


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 10t



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM¹⁾

- 10000 kg
-
- Max. front 4000 kg
- Max. rear 7200 kg

GCM²⁾

- 10000 kg
-
-
-

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspiegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576	Verlengde Day Cab	02083	Twee zwaailampen LED
02106	Sleeper Cab	07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier
01173	Cabine-ophanging mechanisch	00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
01605	Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	09101	Groen getint glas, verwarmd
09983	Mistlampen	03605	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,10- 2,29 m
09984	Mistlampen en bochtverlichting	09282	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
06629	Twee zwaailampen	09283	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09286	Dakspoiler voorbereid	07092	Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776	Verstelbare dakspoiler	09287	Fenders voorbereid
07109	Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112	Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Opstaptreden en wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485	Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	16153	Cabine- en chassiskleuren
01109	Opstaptreden en wing in cabinekleur		

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	04346	Onderste bed, standaard hoogte
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	03703	Standverwarming Air Top 2000
00967	Veiligheidsgordels, rood	04246	Dakluik, handbediening
16158	Stoeltypen	04258	Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioapparatuur, merken en typen
--------------	-------------------------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	01723	Zonder achteruitrijsignalering
07414	Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156	EC-ADR-pakketten

WIELOPHANGING EN ASSEN

Voorastype 45N. Paraboolvering, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 4,0 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR8.14 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,20 ton..

Optional

00823	Achter: 7,20 t, asymm. paraboolvering, SR8.14	01372	Luchtvering achter
00871	Achter: 7,20 t, luchtvering, SR8.14	00369	Asymmetrische paraboolvering achter

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 245/70R17,5; Aangedreven achteras(sen): 245/70R17,5; Goodyear; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerafschermingsring	16152	Bandenmerken en -typen en zwart
--------------	--------------------------	--------------	------------------------------------

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatmissie Euro 6; Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 4,89-0,64; Achterasverhouding 3,31.

Optional

08827	Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen	02808	Achterasverhouding 4,56
09888	Automatische versnellingsbak, 5 versn.	03042	Achterasverhouding 4,88
01879	Achterasverhouding 3,73	02843	Mechanische differentieelblokkering
02800	Achterasverhouding 4,10		

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

Optional

06195	Parkeerrembediening met testpositie	09525	Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuwing
09524	Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing		

CHASSIS

Wielbasis 3,55 m / achteroverbouw 1,98 m; Langsliggerhoogte 210 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

04426	Accu's links, reservewieldrager in achteroverbouw	02011	Reservewieldrager in de achteroverbouw
04439	Accubak links, reservewieldrager rechts	07071	Reservewieldrager rechts
01623	Onderrijbeveiliging achter	03323	Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

Optional

- | | |
|--|---|
| 06779 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont. | 06657 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85 B, gemont. |
| 02371 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, kopp. D85 A, gemonteerd | 04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5 |

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform | 07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles |
| 09240 Applicatieconnector voor vuilniswagen (EN1501-1) | 07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles |
| 01502 Zonder markeerverlichting zijkant | |

PTO

Optional

- | | |
|---|---|
| 06624 Indirecte motor-PTO vóór | 02234 Motor-PTO achter 13h, pompaand. wo cntr. max 30 kW |
| 06785 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW | 16148 PTO-typen en posities |
| 06282 Motor-PTO achter 13u, permanent, pompaandrijving | |

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 100 A, accu's 2x 175 Ah..

Optional

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 02544 Dynamo 80 A | 01906 Accu's 2x125 Ah |
|--------------------------|------------------------------|

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 10000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

- | | |
|---|---|
| 00728 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 20000 kg | 03700 Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg |
|---|---|

TOEPASSINGSCONDITIONES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Koud klimaat | 04482 Luchtinlaat hoog, achter cabine |
| 04767 Vochtafscheider, verwarmd | 09960 Luchtinlaat op het cabinedak |

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.


Optional

- | |
|--|
| 06491 Gereedschapsset Oost-Europa |
|--|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 10t

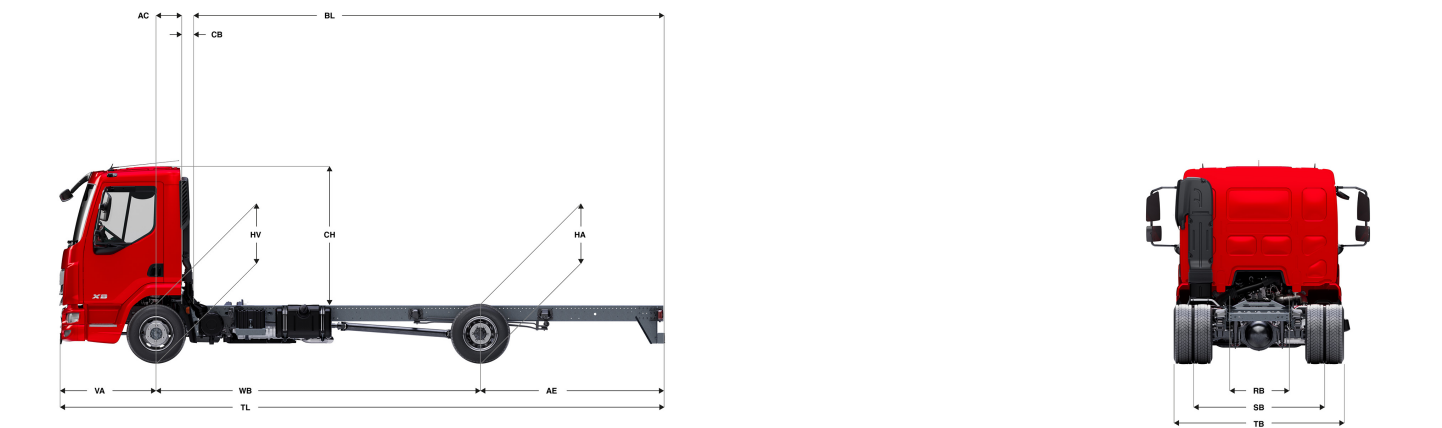

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,15	1,73	2582	1116	3698	1418	6084	6302	0,33	0,12	1,84	4,00	5,19	6,17	0,97	0,97	10,82	12,15
	3,55	1,98	2621	1150	3771	1379	6050	6229	0,33	0,12	1,84	4,64	6,00	6,82	0,97	0,98	11,79	13,15
	3,90	2,23	2628	1164	3792	1372	6036	6208	0,33	0,12	1,84	5,19	6,69	7,42	0,97	0,97	12,64	14,02
	4,30	2,43	2641	1182	3824	1359	6018	6176	0,33	0,12	1,84	5,83	7,49	8,02	0,97	0,98	13,62	15,01
	4,65	2,75	2645	1202	3847	1355	5998	6153	0,33	0,12	1,84	6,36	8,17	8,69	0,97	0,98	14,48	15,88
	5,00	2,83	2658	1209	3866	1342	5991	6134	0,33	0,12	1,84	6,93	8,87	9,12	0,97	0,98	15,34	16,76
	5,40	2,43	2686	1193	3879	1314	6007	6121	0,33	0,12	1,84	7,60	9,70	9,12	0,97	1,00	16,32	17,75
	5,70	2,41	2701	1200	3901	1299	6000	6099	0,33	0,12	1,84	8,09	10,31	9,40	0,97	1,00	17,06	18,50
	6,10	2,65	2710	1218	3928	1290	5982	6072	0,33	0,12	1,84	8,73	11,12	10,04	0,97	1,00	18,05	19,50
SLEEPER CAB	6,40	2,80	2719	1235	3955	1281	5965	6045	0,33	0,12	1,84	9,20	11,73	10,49	0,97	1,00	18,79	20,25
	6,70	3,00	2727	1255	3982	1273	5945	6018	0,33	0,12	1,84	9,69	12,34	10,99	0,97	1,00	19,54	21,00
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2763	1133	3895	1237	6067	6105	0,73	0,07	1,87	4,08	5,46	6,82	0,97	0,97	11,79	13,15
	3,90	2,23	2768	1148	3916	1232	6052	6084	0,73	0,07	1,87	4,64	6,16	7,42	0,97	0,97	12,64	14,02
	4,30	2,43	2780	1168	3948	1220	6032	6052	0,73	0,07	1,87	5,29	6,97	8,02	0,97	0,97	13,62	15,01
	4,65	2,75	2783	1189	3971	1217	6011	6029	0,73	0,07	1,87	5,84	7,68	8,69	0,97	0,97	14,48	15,88
	5,00	2,83	2794	1196	3990	1206	6004	6010	0,73	0,07	1,87	6,41	8,39	9,12	0,97	0,98	15,34	16,76
	5,40	2,43	2821	1182	4003	1179	6018	5997	0,73	0,07	1,87	7,10	9,24	9,12	0,97	1,00	16,32	17,75
5,70	2,41	2836	1189	4025	1164	6011	5975	0,73	0,07	1,87	7,60	9,87	9,40	0,97	1,00	17,06	18,50	
6,10	2,65	2844	1208	4052	1156	5992	5948	0,73	0,07	1,87	8,25	10,69	10,04	0,97	1,00	18,05	19,50	
6,40	2,80	2853	1226	4079	1147	5974	5921	0,73	0,07	1,87	8,73	11,32	10,49	0,97	1,00	18,79	20,25	
6,70	3,00	2860	1246	4106	1140	5954	5894	0,73	0,07	1,87	9,23	11,94	10,99	0,97	1,00	19,54	21,00	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,92	HV ¹⁴⁾ : 0,87	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,33
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.