Specification sheet

CF 290

FAR 6X2 Porteur, essieu fou simple

ENGINES
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 CV)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	30500 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18997 kg	

002F6626CAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Belgique, www.daf.be

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Feux de jour à LED; Rétroviseurs à réglage électrique; Antéviseur frontale.

Optional

02106 Cabine Couchette
01137 Cabine Space Cab
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide
08020 Phares DEL
09983 Feux de brouillard
09984 Feux de brouillard et phares de virage
06593 Projecteurs de toit Skylights
06628 Un gyrophare côté passager
06627 Un gyrophare côté conducteur
06629 Deux gyrophares

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Optional

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine
09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
06442 Caches rétroviseurs gris
07245 Caches de rétroviseur Brilliant White
04198 Caches de rétroviseur teinte cabine
16153 Couleurs de cabines et de châssis

INTÉRIEUR CABINE

Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen; Trappe de pavillon verre, commande manuelle.

Optional

09271 Volant, cuir, couleur noir
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica
07733 Siège conducteur : Luxury Air
07736 Siège conducteur : Super Air
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air
07741 Siège passager : Comfort Air
07743 Siège passager : Luxury Air
07746 Siège passager : Super Air
07748 Siège passager : Xtra Leather Air
00967 Ceintures de sécurité rouges
02117 3ème siège passager
06539 Réfrigérateur

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Réglage limiteur de vitesse 85 km/h (vitesse abs.); Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

Optional

16155 Équipement audio, marques et pneus

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

01725 Alarme de recul
16156 Ensembles CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Charge sur essieu avant 8,00 t; Arrière : 12,00 + 7,40 t, pneumatique, SR1344; Dispositif de levage.

Optional

06257 Charge sur essieu avant 9,00 t
06568 Charge sur essieu arrière de 11,50 + 6,70 t
00751 Charge sur essieu arrière de 11,50 + 7,50 t
08191 Contrôle de la charge sur essieux
02013 Limiteur de charge 10.0 t

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

16152 Marques et types de pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 217 kW (295 CV) à 2 300 tr/min. Couple maxi 1 100 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses; Rapport de boîte 12.73-1.00; Rapport pont AR 4.11.

Optional

04500 Boîte de vitesses AS Tronic, 12 vitesses

CHÂSSIS

Empattement 4,80 m / porte-à-faux arrière 2,90 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Réservoir de carburant en alu. 340 l, H 620 mm; Réservoir AdBlue® 50 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

02601 Hauteur longerons 310 mm
16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs
07071 Porte-roue de secours côté droit

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Optional

07029 Traverse de valeur D = 13,7

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Optional

06692 Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires
02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur
09240 Connecteur équip.aux., ramassage ordures ménagères

002F6626CAAA - 202345C - 18-08-2023

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Optional

01897 Alternateur 100 A

08797 Batteries 2x 175 Ah

06440 Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 30 500 kg max.

Optional

07192 Chaîne cinématique, PTR 29700 kg max

07193 Chaîne cinématique, PTR 30700 kg max

00807 Chaîne cinématique, PTR 31 500 kg max

00362 Chaîne cinématique, PTR 32 000 kg max

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air sur pavillon.

Optional

02270 Climat froid

09961 Prise d'air cyclonique derrière la cabine

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

002F6626CAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 290

FAR 6X2 Porteur, essieu fou simple

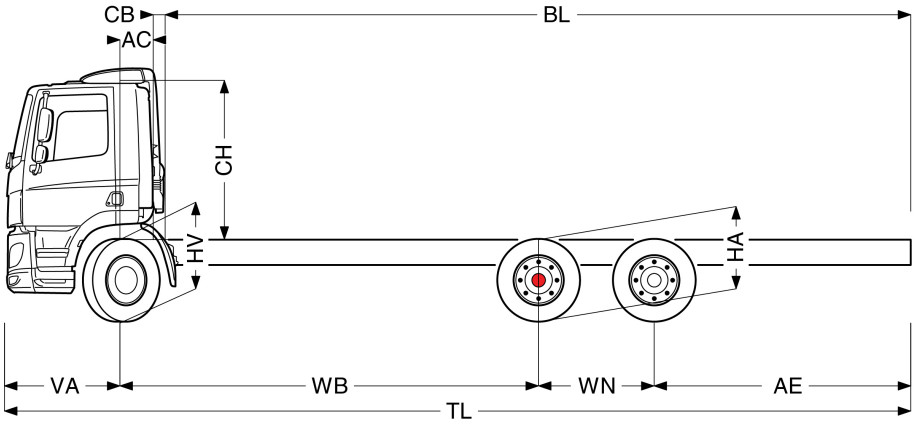

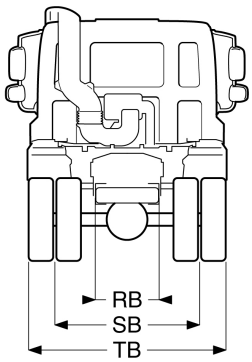

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	2,05	3999	3119	7118	4001	15879	18882	0,39	0,18	1,99	5,76	5,92	8,62	0,85	0,81	14,83	16,21
	4,20	2,40	3992	3171	7163	4008	15826	18837	0,39	0,18	1,99	6,40	6,57	9,37	0,85	0,81	15,87	17,26
	4,40	2,55	4016	3261	7276	3984	15737	18724	0,39	0,18	1,94	6,71	6,90	9,72	0,90	0,86	16,39	17,79
	4,60	2,75	4033	3331	7364	3967	15666	18636	0,39	0,18	1,99	7,03	7,22	10,12	0,85	0,81	16,92	18,32
	4,80	2,90	4044	3385	7428	3956	15613	18572	0,39	0,18	1,99	7,34	7,55	10,47	0,85	0,81	17,44	18,85
	5,05	2,90	4048	3388	7437	3952	15609	18563	0,39	0,18	1,99	7,75	7,96	10,72	0,85	0,81	18,09	19,51
	5,30	2,90	4070	3400	7470	3930	15598	18530	0,39	0,18	1,94	8,15	8,39	10,97	0,90	0,86	18,74	20,17
	5,60	2,85	4126	3489	7615	3874	15508	18385	0,39	0,18	1,94	8,66	8,90	11,22	0,90	0,87	19,53	20,96
	5,90	2,80	4143	3492	7635	3857	15506	18365	0,39	0,18	1,94	9,14	9,39	11,47	0,90	0,87	20,32	21,75
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4049	3173	7222	3951	15825	18778	0,82	0,16	1,99	5,59	5,78	9,37	0,85	0,81	15,87	17,26
	4,40	2,55	4073	3262	7335	3927	15735	18665	0,82	0,16	1,94	5,92	6,09	9,72	0,90	0,86	16,39	17,79
	4,60	2,75	4090	3333	7423	3910	15665	18577	0,82	0,16	1,99	6,24	6,42	10,12	0,85	0,81	16,92	18,32
	4,80	2,90	4101	3386	7487	3899	15611	18513	0,82	0,16	1,99	6,55	6,76	10,47	0,85	0,81	17,44	18,85
	5,05	2,90	4106	3390	7496	3894	15608	18504	0,82	0,16	1,99	6,95	7,17	10,72	0,85	0,81	18,09	19,51
	5,30	2,90	4128	3401	7529	3872	15597	18471	0,82	0,16	1,94	7,37	7,59	10,97	0,90	0,86	18,74	20,17
	5,60	2,85	4184	3490	7674	3816	15507	18326	0,82	0,16	1,94	7,87	8,10	11,22	0,90	0,86	19,53	20,96
	5,90	2,80	4201	3493	7694	3799	15505	18306	0,82	0,16	1,94	8,36	8,60	11,47	0,90	0,87	20,32	21,75
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,20	2,40	4161	3174	7335	3839	15823	18665	0,82	0,16	2,67	5,64	5,82	9,37	0,85	0,81	15,87	17,26
	4,40	2,55	4185	3264	7448	3815	15734	18552	0,82	0,16	2,62	5,96	6,15	9,72	0,90	0,86	16,39	17,79
	4,60	2,75	4202	3334	7536	3798	15664	18464	0,82	0,16	2,67	6,28	6,47	10,12	0,85	0,81	16,91	18,32
	4,80	2,90	4213	3387	7600	3787	15610	18400	0,82	0,16	2,67	6,60	6,81	10,47	0,85	0,81	17,44	18,85
	5,05	2,90	4218	3391	7609	3782	15607	18391	0,82	0,16	2,67	7,00	7,22	10,72	0,85	0,81	18,09	19,51
	5,30	2,90	4240	3402	7642	3760	15596	18358	0,82	0,16	2,62	7,42	7,64	10,97	0,90	0,86	18,74	20,17
	5,60	2,85	4296	3491	7787	3704	15506	18213	0,82	0,16	2,62	7,92	8,15	11,22	0,90	0,86	19,53	20,96
	5,90	2,80	4313	3494	7807	3687	15504	18193	0,82	0,16	2,62	8,42	8,67	11,47	0,90	0,87	20,32	21,75

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV[13]: 0,99 HV[14]: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 45 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
7) La hauteur de la cabine est mesurée du longeron à la trappe de pavillon fermée. Avec prise d'air sur le toit de la cabine ajouter : 0,14 m pour MX-11 ; 0,21 m pour MX-13).
8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).
10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
12) R2 = cercle de braquage entre murs.
13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au niveau de l'emmarchement inférieur 255).

002F6626CAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.