Specification sheet

CF 300

FAR 6X2 Porteur, essieu fou simple

ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19398 kg	

002F7721CAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Belgique, www.daf.be

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Feux de jour à LED; Rétroviseurs à réglage électrique; Antéviseur frontale.

Optional

02106 Cabine Couchette
01137 Cabine Space Cab
01226 Suspension de cabine: pneumatique
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide
00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
08020 Phares DEL
09983 Feux de brouillard
09984 Feux de brouillard et phares de virage
06593 Projecteurs de toit Skylights
06628 Un gyrophare côté passager
06627 Un gyrophare côté conducteur
06629 Deux gyrophares

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

06776 Déflecteur de pavillon réglable
04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Optional

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine
09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé

INTÉRIEUR CABINE

Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Décoration intérieure de la cabine Black Rock; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen; Trappe de pavillon verre, commande manuelle.

Optional

09271 Volant, cuir, couleur noir
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica
07733 Siège conducteur : Luxury Air
07736 Siège conducteur : Super Air
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air
07741 Siège passager : Comfort Air
07743 Siège passager : Luxury Air
07746 Siège passager : Super Air
07748 Siège passager : Xtra Leather Air
00967 Ceintures de sécurité rouges
02117 3ème siège passager
06539 Réfrigérateur
06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
06970 Climatisation cabine automatique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

Optional

09681 Préparation pour norme Maut
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio
07117 Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs
06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité
09828 Système de caméra frontale
09827 Système de caméra latérale
01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Charge sur essieu avant 8,00 t; Arrière : 12,00 + 7,40 t, pneumatique, SR1344.

Optional

06257 Charge sur essieu avant 9,00 t
04647 Suspension avant pneumatique
04057 Essieu arrière, type HR1356
04588 Essieu arrière, type SR1347
06568 Charge sur essieu arrière de 11,50 + 6,70 t
00751 Charge sur essieu arrière de 11,50 + 7,50 t
08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

16152 Marques et types de pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1675 tr/min. Couple maxi 1 350 Nm à 900 - 1 400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 4.11.

Optional

04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses
04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Optional

09921 MX Engine Brake
02715 Ralentisseur ZF Intarder
04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant

CHÂSSIS

Empattement 5,05 m / porte-à-faux arrière 2,90 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Réservoir de carburant en alu. 340 l, H 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

002F7721CAAA - 202345C - 18-08-2023

Optional

02601 Hauteur longerons 310 mm

06611 Tuyau d'échappement vertical, haut

07071 Porte-roue de secours côté droit

03323 Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Optional

07033 Accouplement de remorque D=13,7

07034 Accouplement de remorque D=20,0

08026 Accouplement de remorque Rockinger D=13,0

08027 Accouplement de remorque Rockinger D=20,0

07029 Traverse de valeur D = 13,7

07032 Traverse de valeur D = 20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Optional

06460 Alternateur 120 A

08775 Alternateur 150 A

08797 Batteries 2x 175 Ah

07671 2 batteries 210 Ah AGM de type C

06440 Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Optional

00200 Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Optional

09961 Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional

08311 Intervalle d'entretien espacé

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

002F7721CAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 300

FAR 6X2 Porteur, essieu fou simple

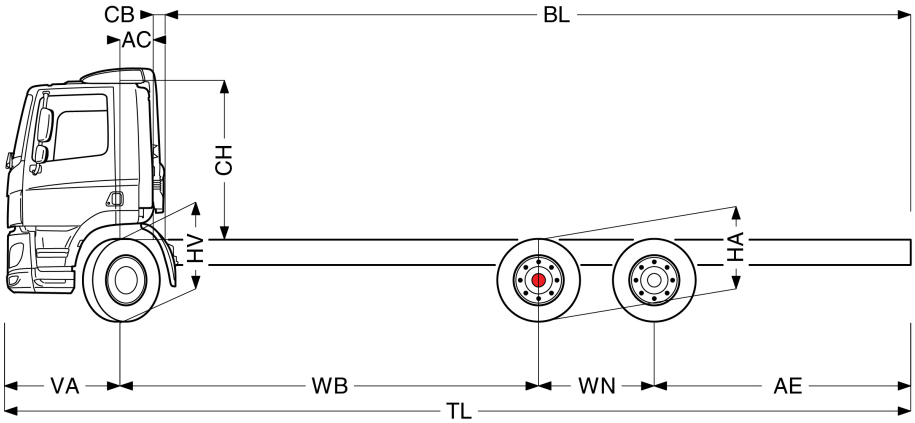

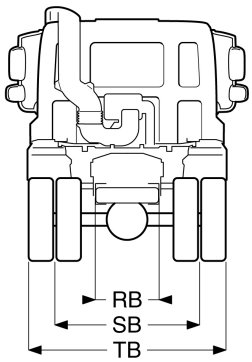

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	2,05	4393	3229	7621	3607	16169	18379	0,39	0,18	1,99	5,92	6,08	8,62	0,97	0,94	14,88	16,26
	4,20	2,40	4495	3320	7815	3505	16078	18185	0,39	0,18	1,99	6,60	6,78	9,37	0,97	0,94	15,92	17,31
	4,40	2,55	4512	3420	7932	3488	15978	18068	0,39	0,18	1,94	6,93	7,12	9,72	1,02	0,99	16,44	17,84
	4,60	2,75	4500	3454	7954	4500	15943	18046	0,39	0,18	1,94	6,83	7,03	10,12	1,02	0,99	16,94	18,33
	4,80	2,90	4502	3504	8006	4498	15894	17994	0,39	0,18	1,94	7,14	7,33	10,47	1,02	0,99	17,46	18,86
	5,05	2,90	4411	3550	7961	3589	15847	18039	0,39	0,18	1,99	7,93	8,16	10,72	0,97	0,94	18,14	19,56
	5,30	2,90	4414	3562	7976	3586	15836	18024	0,39	0,18	1,94	8,33	8,57	10,97	1,02	0,99	18,79	20,22
	5,60	2,85	4486	3672	8158	3514	15726	17842	0,39	0,18	1,94	8,84	9,08	11,22	1,02	0,99	19,58	21,01
	5,90	2,80	4500	3683	8184	3500	15714	17816	0,39	0,18	1,94	9,35	9,60	11,47	1,02	0,99	20,36	21,80
	6,10	2,80	4509	3696	8205	3491	15702	17795	0,39	0,18	1,94	9,68	9,93	11,67	1,02	0,99	20,89	22,33
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4549	3330	7880	3451	16067	18120	0,82	0,16	1,99	5,80	5,99	9,37	0,97	0,94	15,92	17,31
	4,40	2,55	4567	3430	7997	3433	15968	18003	0,82	0,16	1,94	6,14	6,33	9,72	1,02	0,99	16,44	17,84
	4,60	2,75	4560	3464	8024	4440	15933	17976	0,82	0,16	1,94	6,04	6,22	10,12	1,02	0,98	16,94	18,33
	4,80	2,90	4563	3513	8076	4437	15884	17924	0,82	0,16	1,94	6,34	6,54	10,47	1,02	0,98	17,46	18,86
	5,05	2,90	4467	3559	8026	3533	15838	17974	0,82	0,16	1,99	7,14	7,36	10,72	0,97	0,94	18,14	19,56
	5,30	2,90	4471	3571	8042	3529	15827	17958	0,82	0,16	1,94	7,54	7,77	10,97	1,02	0,99	18,79	20,22
	5,60	2,85	4544	3680	8224	3456	15718	17776	0,82	0,16	1,94	8,06	8,31	11,22	1,02	0,99	19,58	21,01
	5,90	2,80	4558	3691	8249	3442	15707	17751	0,82	0,16	1,94	8,56	8,82	11,47	1,02	0,99	20,36	21,80
	6,10	2,80	4568	3703	8271	3432	15694	17729	0,82	0,16	1,94	8,88	9,14	11,67	1,02	0,99	20,89	22,33
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,20	2,40	4660	3332	7992	3340	16066	18008	0,82	0,16	2,67	5,85	6,04	9,37	0,97	0,94	15,92	17,31
	4,40	2,55	4678	3431	8109	3322	15966	17891	0,82	0,16	2,62	6,18	6,37	9,72	1,02	0,99	16,44	17,84
	4,60	2,75	4671	3465	8136	4329	15932	17864	0,82	0,16	2,62	6,08	6,27	10,12	1,02	0,98	16,94	18,33
	4,80	2,90	4674	3514	8188	4326	15883	17812	0,82	0,16	2,62	6,39	6,58	10,47	1,02	0,98	17,46	18,86
	5,05	2,90	4578	3560	8138	3422	15837	17862	0,82	0,16	2,67	7,19	7,41	10,72	0,97	0,94	18,14	19,56
	5,30	2,90	4582	3572	8154	3418	15826	17846	0,82	0,16	2,62	7,59	7,83	10,97	1,02	0,99	18,79	20,22
	5,60	2,85	4655	3681	8336	3345	15717	17664	0,82	0,16	2,62	8,12	8,36	11,22	1,02	0,99	19,58	21,01
	5,90	2,80	4669	3692	8361	3331	15706	17639	0,82	0,16	2,62	8,62	8,87	11,47	1,02	0,99	20,36	21,80
	6,10	2,80	4679	3704	8383	3321	15693	17617	0,82	0,16	2,62	8,96	9,22	11,67	1,02	0,99	20,89	22,33

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV[13]: 0,98 HV[14]: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
7) La hauteur de la cabine est mesurée du longeron à la trappe de pavillon fermée. Avec prise d'air sur le toit de la cabine ajouter : 0,14 m pour MX-11 ; 0,21 m pour MX-13).
8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).
10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
12) R2 = cercle de braquage entre murs.
13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au niveau de l'emmarchement inférieur 255).

002F7721CAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.