

Specification sheet

# XF 450

FTN 6X2 Tracteur



## ENGINES

- XF 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
- XF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
- XF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
- XF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

## GVM<sup>1)</sup>

- 26000 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19398 kg

## GCM<sup>2)</sup>

- 44000 kg

002GG0729NAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Belgique, [www.daf.be](http://www.daf.be)

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Feux de jour à LED; Antéviseur frontale; Syst. verrouillage centralisé, 2 clés, 2 télécmdes.

### Optional

<b>03710</b> Cabine Comfort Cab	<b>08020</b> Phares DEL
<b>01760</b> Cabine Super Space Cab	<b>09982</b> Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs
<b>01226</b> Suspension de cabine: pneumatique	<b>09984</b> Feux de brouillard et phares de virage
<b>01174</b> Visière pare-soleil externe verte translucide	<b>06593</b> Projecteurs de toit Skylights
<b>06790</b> Echelle aluminium monobloc	<b>06628</b> Un gyrophare côté passager
<b>06791</b> Echelle aluminium 2 éléments	<b>06627</b> Un gyrophare côté conducteur
<b>00847</b> Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	<b>06629</b> Deux gyrophares
<b>09006</b> Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

### Optional

<b>06776</b> Déflecteur de pavillon réglable	<b>07401</b> Manivelle pour déflecteur de pavillon
<b>08822</b> Défl. de pav. réglable pour Space Cab	<b>04906</b> Déflecteurs latéraux
<b>06160</b> Défl. de pav. fixe pour Super Space Cab	

## COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

## INTÉRIEUR CABINE

Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Décoration intérieure de la cabine Delta Black; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Porte-bagages; Réglage automatique température/air conditionné; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Filtre à pollen.

### Optional

<b>07152</b> Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	<b>07748</b> Siège passager : Xtra Leather Air
<b>07592</b> Décoration intérieure de la cabine Argenta	<b>00967</b> Ceintures de sécurité rouges
<b>07591</b> Décoration intérieure de la cabine Rustica	<b>06539</b> Réfrigérateur
<b>07733</b> Siège conducteur : Luxury Air	<b>09603</b> Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
<b>07736</b> Siège conducteur : Super Air	<b>06784</b> Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
<b>07737</b> Siège conducteur : Xtra Leather Air	<b>01065</b> Pas de couchette supérieure/porte-bagages
<b>07741</b> Siège passager : Comfort Air	<b>01066</b> Couchette supérieure
<b>07743</b> Siège passager : Luxury Air	<b>06676</b> Plafonnier à lampes PL dans cabine
<b>07746</b> Siège passager : Super Air	<b>06970</b> Climatisation cabine automatique

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactivé; Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Assistant pour conduire efficiente.

### Optional

<b>09681</b> Préparation pour norme Maut	<b>06991</b> Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
<b>07117</b> Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	<b>06992</b> Régulateur de vitesse prédictif Lite

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	<b>09828</b> Système de caméra frontale
<b>07011</b> DAF Night Lock	<b>09827</b> Système de caméra latérale
<b>02178</b> Coupe-batteries (cabine + proche batteries)	<b>01725</b> Alarme de recul

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Charge sur essieu avant 8,00 t; Arrière : 12,00 + 7,40 t, pneumatique, SR1344.

### Optional

<b>06257</b> Charge sur essieu avant 9,00 t	<b>04588</b> Essieu arrière, type SR1347
<b>04647</b> Suspension avant pneumatique	<b>00751</b> Charge sur essieu arrière de 11,50 + 7,50 t
<b>04057</b> Essieu arrière, type HR1356	<b>08191</b> Contrôle de la charge sur essieux

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/80R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/80R22.5; Deuxième essieu ar. mot./essieu fou : 315/80R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

### Optional

<b>16152</b> Marques et types de pneus
--

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 330 kW (449 CV) à 1 600 tr/min. Couple maximal de 2 300 Nm à 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport d'essieu arrière 2,47; ASR.

### Optional

<b>04523</b> Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	<b>02314</b> Boîte de vitesses (surmultipliée)
<b>07103</b> Boîte de vitesses automatique, TraXon 16 rapports	

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Cmde frein de stat. avec position de test; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

### Optional

<b>09921</b> MX Engine Brake	<b>04901</b> Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
<b>02715</b> Ralentisseur ZF Intarder	

## CHÂSSIS

Empattement 3,40 m / porte-à-faux arrière 0,84 m; Hauteur longerons 260 mm; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Coffre batt. vert. gauche, sans supp. roue sec.; Réservoir de carburant en alu. 430 l, H 620 mm; Réservoir pour AdBlue® 90 l, pare-boue gauche; Barre anti-encastrement AV; Passerelle avec marche; Garde-boue arrière; Dispositif anti-projections; Phare d'attelage, à LED.

### Optional

- |   |   |
|---|---|
| <b>02601</b> Hauteur longerons 310 mm           | <b>16157</b> Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs |
| <b>06611</b> Tuyau d'échappement vertical, haut | <b>03323</b> Feu arrière avec LED                           |

## EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Sellette d'attelage JOST type JSK42, fonte, hauteur 185 mm, avec plaque de montage de 40 mm. Diamètre du pivot de fusée 2 pouces.; Sellette d'attelage KA dimensions -30 mm; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches; Coffre de rangement des connexions de remorque.

### Optional

- |  |  |
|--|--|
| <b>03178</b> Crochet de remorquage D = 4.3   | <b>08026</b> Accouplement de remorque Rockinger D=13,0   |
| <b>07033</b> Accouplement de remorque D=13,7 | <b>16151</b> Marques et hauteurs de sellettes d'attelage |

## PRISE DE FORCE

### Optional

- 16148** Types de PDF et positions

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 120 A, 2 batteries 230 Ah..

### Optional

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>08775</b> Alternateur 150 A | <b>07671</b> 2 batteries 210 Ah AGM de type C |
|--------------------------------|---|

## PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

### Optional

- |   |   |
|---|---|
| <b>03673</b> Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2 | <b>00818</b> Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3 |
| <b>00939</b> Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2 |   |

## CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air haute.

### Optional

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>08400</b> Mode Silent       | <b>03648</b> Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone |
| <b>03646</b> Prise d'air avant |  |

## ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

### Optional


- 08311** Intervalle d'entretien espacé



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 450

FTN 6X2 Tracteur

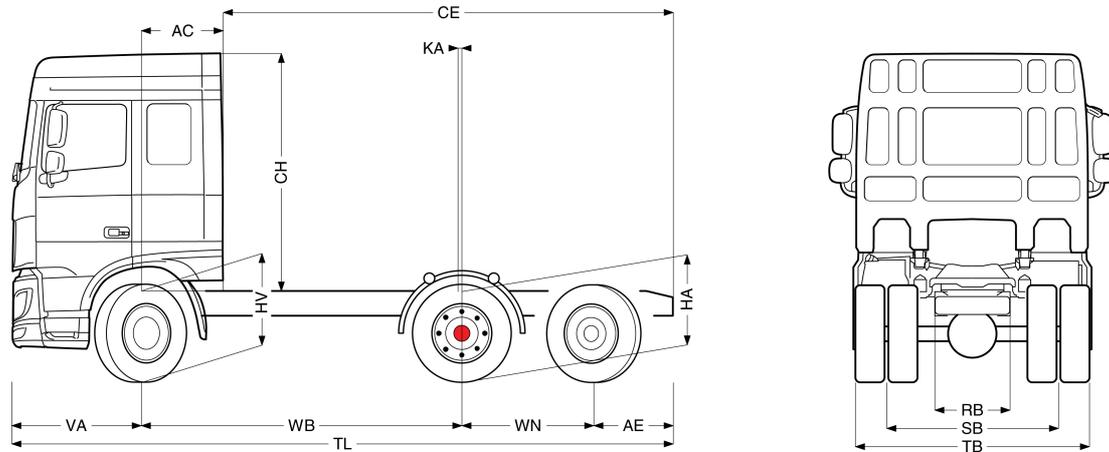

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
SPACE CAB	3,40	0,84	5184	3447	8631	2816	15950	17369	0,88	4,76	2,56	-0,03	7,01	1,00	0,97	12,47	13,81
	3,70	1,10	5151	3378	8529	2849	16019	17471	0,88	5,32	2,51	0,00	7,57	1,05	1,02	13,25	14,60
SUPER SPACE CAB	3,40	0,84	5249	3443	8693	2751	15954	17307	0,88	4,76	2,94	-0,03	7,01	1,00	0,97	12,47	13,81
	3,70	1,10	5216	3375	8591	2784	16023	17409	0,88	5,32	2,89	0,00	7,57	1,05	1,02	13,25	14,60

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV<sup>11)</sup>: 1,00 HV<sup>12)</sup>: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>13)</sup>: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.  
 2) PTR conforme aux documents d'inscription.  
 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.  
 4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 387 l de gazole et un conducteur de 387 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.  
 5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB.  
 6) Calculer la valeur KA spécifique du client à l'aide de TOPEC.

7) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.  
 8) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.  
 9) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.  
 10) R2 = cercle de braquage entre murs.  
 11) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.  
 12) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.  
 13) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.