Specification sheet

XG+ 450

FAN 6X2 Bakwagen, Low Deck

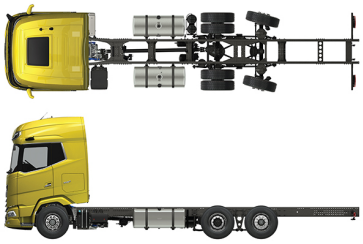

ENGINES
XG+NEWGEN 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XG+NEWGEN 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XG+NEWGEN 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XG+NEWGEN 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	44000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 18999 kg	

002F0329RBAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Luxe cabine voor de XG+ serie, met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO2-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2690 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging luchtgeveerd; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

- 01173 Cabine-ophanging mechanisch
- 03358 Externe zonnekap
- 04355 Luchthoorns, voorbereid
- 00847 Luchthoorns, 1 set
- 09006 Luchthoorns, dubbele set
- 01015 LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
- 01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
- 06629 Twee zwaailampen
- 03232 Voorruit met zonnefolie
- 01886 Gelaagd glas met zonnefolie
- 01362 DAF Digital Vision System
- 01913 DAF-hoekzicht

AËRODYNAMICA

Optional

- 02510 Verst. dakspoiler; >4 m (!) voor XG+-cabine
- 03382 Verstelbare dakspoiler voor XG+-cabine
- 02941 Uitvoering onderzijde chassis voor: bodemplaat

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs..

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Exclusive; Decoratie cabine-interieur: Argenta; Chauffeursstoel: Luxury Air; Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding; Automatische klimaatregeling in de cabine; Standverwarming (water).

Optional

- 02350 Decoratie cabine-interieur: Natura
- 07736 Chauffeursstoel: Super Air
- 07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air
- 02241 Chauffeursstoel, draaibaar
- 07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air
- 03849 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.
- 07746 Bijrijdersstoel: Super Air
- 03862 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding
- 07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
- 02298 Bijrijdersstoel, draaibaar
- 00967 Veiligheidsgordels, rood
- 02823 Televisie, voorbereiding
- 04050 Koelkast en opberglade
- 04069 Twee koelkasten
- 02838 Schuimrubbermatras voor onderbed
- 02841 Schuimrubbermatras voor verstelbaar onderbed
- 02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
- 02858 Xtra Comfort-matras voor verstelbaar onderbed
- 01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
- 02380 Matras voor DAF Relax Bed
- 04150 Matras met topper voor DAF Relax Bed

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

- 09681 Voorbereiding voor MAUT
- 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
- 06991 Predictive Cruise Control
- 06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

- 08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners
- 01725 Achteruitrijsignalering
- 00795 Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
- 07267 City turn assist, voorbereid

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achteras SR1344; Aslast sleepas 8,0 t; Zonder hefinrichting.

Optional

- 04588 Achteras SR1347
- 08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/60R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/60R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/60R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

- 06877 Stalen schijfwielen, zwart
- 06879 Aluminiumwielen Alcoa Brushed 32 mm
- 02434 Aluminiumwielen Alcoa Dura-Bright 32 mm
- 16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2350 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,05.

Optional

- 07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

Optional

- 09921 MX Engine Brake
- 02715 ZF Intarder

CHASSIS

Wielbasis 4,60 m / achteroverbouw 2,75 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

- 07071 Reservewieldrager rechts
- 03322 Achterlicht met lampen

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

- 07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7
- 07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0
- 08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0
- 08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
- 04659 Kabel volgw., EBS

002F0329RBAA - 202217B - 14-01-2022

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

Optional

09421 Extra reservebedrading

03225 Applicatieconnector flexibel

02191 Voorsteun voor een DIN-montageplaat, voorbereid

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 130 A, accu's 2x 210 Ah AGM..

Optional

08775 Dynamo 150 A

06440 Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

06614 Anti-stofschild

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311 Service-interval: verlengd

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

002F0329RBAA - 202217B - 14-01-2022

XG+ 450

FAN 6X2 Bakwagen, Low Deck

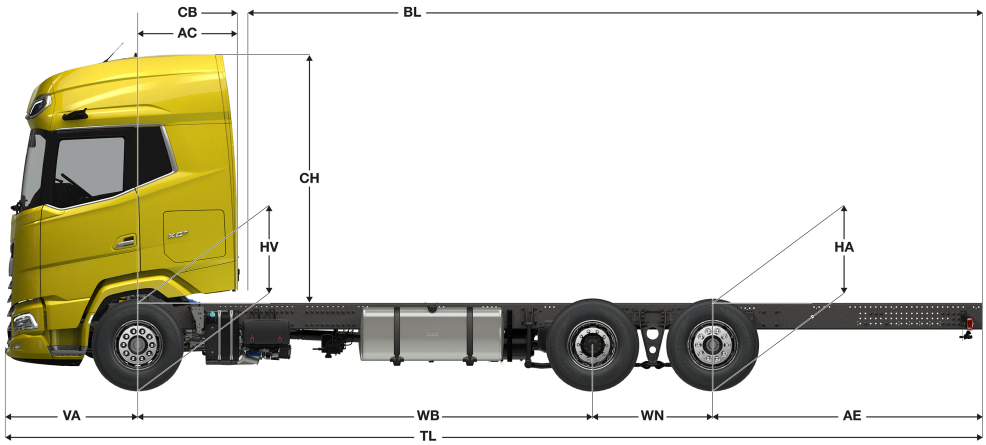

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4)]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5)]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6)]	CH	BL[7)]	BL	TL	HA[8)]	HA[9)]	TK [10)]	TW[11)]
XG+ CAB	4,60	2,75	5228	3490	8718	2272	15508	17282	1,16	0,26	2,94	6,12	6,40	10,28	0,88	0,91	15,56	16,98
	4,80	2,90	5237	3562	8798	2263	15437	17202	1,16	0,26	2,94	6,46	6,77	10,63	0,88	0,91	16,08	17,51
	5,05	3,10	5229	3606	8835	2271	15393	17165	1,16	0,26	2,94	6,88	7,19	11,08	0,88	0,91	16,73	18,17
	5,30	3,15	5235	3627	8862	2265	15372	17138	1,16	0,26	2,94	7,32	7,65	11,38	0,88	0,91	17,39	18,83

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV[12)]: 0,89 HV[13)]: 0,89 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[14)]: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 405 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouwlengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)
9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
11) TW = draaicirkel over de bumper
12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

002F0329RBAA - 202217B - 14-01-2022