Specification sheet

LF 230

FA 4X2 Porteur, 19t Construction



ENGINES
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 CV)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 CV)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 CV)
LF 320 PX-7 (239 kW / 325 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

002F5603ABAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Belgique, www.daf.be

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Vitres teintées (vert); Rétroviseurs à réglage électrique; Bras de rétro. superstructure 2,50 -2,60 m; Antéviseur frontale.

Optional

- 01605 Suspension de cabine: mécanique renforcée
- 07343 Vitre latérale de porte passager
- 00915 Sans vitre latérale/Vitre simple AR
- 09101 Vitres teintées (vert), chauffantes
- 09283 Bras de rétro. superstructure 2,40 -2,50 m

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

- 09287 Préparation pour déflecteurs latéraux
- 04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Couleur de châssis gris..

Optional

- 16153 Couleurs de cabines et de châssis

INTÉRIEUR CABINE

Volant à gauche; Colonne de direction à réglage mécanique; Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur.

Optional

- 01847 Direction à droite
- 09271 Volant, cuir, couleur noir
- 03516 Colonne de direction à réglage pneumatique
- 00967 Ceintures de sécurité rouges
- 16158 Types de sièges
- 02213 Climatisation
- 04246 Trappe de pavillon, commande manuelle

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparation pour connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C; Régulateur de vitesse.

Optional

- 16155 Équipement audio, marques et pneus
- 07261 Téléphone camion
- 08023 Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Sans alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

- 08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité
- 07414 Alarme de recul avec volume à réglage automatique
- 01723 Sans avertisseur de marche AR
- 06633 Antidémarrage 5 minutes (SCM BV03-B1)
- 06634 Antidémarrage 5 minutes avec alarme (SCM BV03-B2)
- 06635 Antidémarrage 15 minutes avc alarme (SCM BV03-B3)
- 16156 Ensembles CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Essieu avant type 152N, déport vertical 100 mm. Suspension à lames paraboliques avec amortisseurs et barre stabilisatrice. Charge maxi 7,5 tonnes.; Essieu arrière entraîné à simple réduction du type SR1132 avec suspension à lames paraboliques asymétriques et amortisseurs. Capacité de charge maximale 11,5 tonnes..

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/80R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/80R22.5; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

- 06764 Enjoliveurs de roues de couleur noire
- 06766 Enjoliveurs de roues chromés DAF
- 16152 Marques et types de pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 172 kW (234 CV) à 2 300 tr/min. Couple maxi 900 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports.; Rapport de boîte 6,75-0,78.; Rapport pont AR 5.13.

Optional

- 04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses
- 04500 Boîte de vitesses AS Tronic, 12 vitesses
- 02313 Boîte de vitesses (prise directe)

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement.

CHÂSSIS

Empattement 3,75 m / porte-à-faux arrière 1,12 m; Hauteur des longerons 270 mm; Unité EAS à droite, échappement à droite; Réservoir à carburant en plastique 200 l; Réservoir pour AdBlue® 25 l, côté droit du châssis; Sans barre anti-encastrement AV; Sans dispositif anti-projections.

Optional

- 07071 Porte-roue de secours côté droit
- 03323 Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Aucun module carrossier (BBM); Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires; Config. de série des trous pour fix. de superstr..

Optional

- 09952 Module carrossier (BBM) complet
- 02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur
- 02950 Connecteur d'application plate-forme hydraulique
- 09240 Connecteur équip.aux., ramassage ordures ménagères
- 01503 Feux de gabarit latéraux

PRISE DE FORCE

Optional

- 16148 Types de PDF et positions

002F5603ABAA - 202217B - 14-01-2022

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah..

Optional

01897 Alternateur 100 A

08797 Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR technique égal au PTC.

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air sur pavillon.

Optional

02270 Climat froid

04767 Séparateur d'eau, chauffé

04987 Grille anti-insectes de radiateur

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils standard.

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

002F5603ABAA - 202217B - 14-01-2022

LF 230

FA 4X2 Porteur, 19t Construction

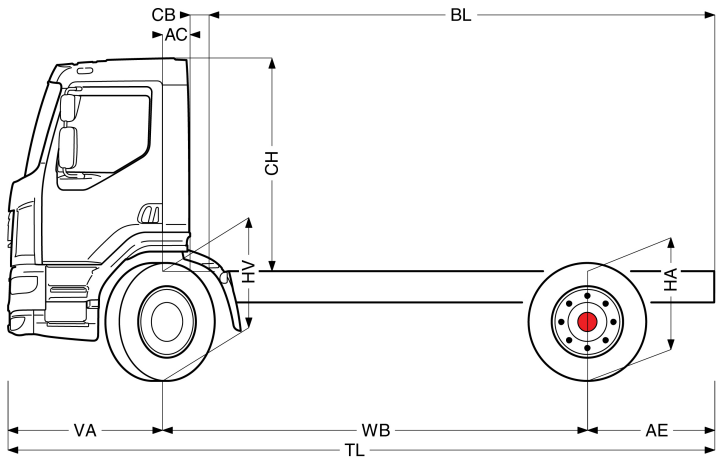

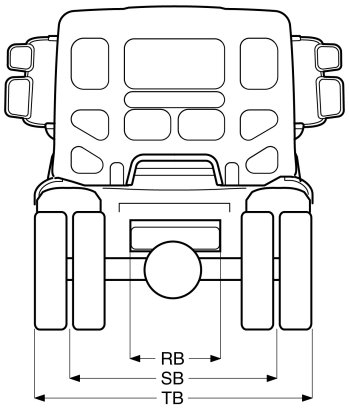

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,45	1,12	3377	1726	5104	4123	9774	13896	0,24	0,18	1,88	4,03	4,03	5,95	1,12	0,96	12,96	13,97
	3,75	1,12	3403	1739	5142	4097	9761	13858	0,24	0,18	1,88	4,45	4,45	6,25	1,12	0,96	13,78	14,81
	4,15	1,12	3422	1741	5163	4078	9759	13837	0,24	0,18	1,88	5,03	5,03	6,65	1,12	0,96	14,87	15,92
	4,45	1,12	3444	1753	5198	4056	9747	13802	0,24	0,18	1,88	5,46	5,46	6,95	1,12	0,97	15,69	16,75
	4,75	1,12	3467	1765	5232	4033	9735	13768	0,24	0,18	1,88	5,89	5,89	7,25	1,12	0,97	16,51	17,58

OTHER DIMENSIONS VA: 1,38 HV[13]: 1,07 HV[14]: 0,91 RB: 0,79 SB: 1,83 TB[15]: 2,47

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 180 l de gazole, 23 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
7) Hauteur de cabine mesurée de l'élément du châssis au toit ouvrant de la cabine en position fermée.
8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.
10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
12) R2 = cercle de braquage entre murs.
13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

002F5603ABAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.