


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 10t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 pk)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 pk)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 pk)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
10000 kg	10000 kg
Max. front 4000 kg	
Max. rear 7600 kg	

002F3602BAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Groen getint glas; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
02106 Sleeper Cab	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
01173 Cabine-ophanging mechanisch	09101 Groen getint glas, verwarmd
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	03605 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,10- 2,29 m
09983 Mistlampen	09282 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09287 Fenders voorbereid	07112 Fenders lang (set)
04906 Fenders	07093 Fenders kort (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren
---	------------------------------------

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

01847 Stuur rechts (RHD)	04346 Onderste bed, standaard hoogte
09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	02213 Airconditioning
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	03703 Standverwarming Air Top 2000
00967 Veiligheidsgordels, rood	04246 Dakluik, handbediening
16158 Stoeltypen	04258 Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen	07261 TruckPhone
---	------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634 Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
01725 Achteruitrijsignalering	06635 Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156 EC-ADR-pakketten
06633 Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 4,00 t, paraboolvering, F48; Achter: 7,20 t, paraboolvering, SR8.22.

Optional

01372 Luchtvering achter	00369 Asymmetrische paraboolvering achter
--------------------------	--

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 235/75R17,5; Aangedreven achteras(sen): 235/75R17,5; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermingsrin	16152 Bandenmerken en -typen gen zwart
-------------------------------	---

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 135 kW (184 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 750 Nm bij 1100-1600 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 3,31.

Optional

08834 AS Tronic- versnellingsbak, 6 versnellingen

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 4,30 m / achteroverbouw 2,32 m; Langsliggerhoogte 210 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Kunststof brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

02011 Reservewieldrager in de achteroverbouw	03323 Achterlicht met LED's
07071 Reservewieldrager rechts	

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5
--

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

09952 Opbouwermodule (BBM) full	01503 Markeerverlichting zijkant
02597 Applicatieconnector voor laadklepbediening	07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform	07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
09240 Applicatieconnector vuilniswagen	

PTO

Optional

06624 Indirecte motor-PTO vóór 16148 PTO-typen en posities

06785 Motor-PTO vóór met
voorbereiding generator
22,5 kW

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897 Dynamo 100 A

08797 Accu's 2x175 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 10000 kg; Aandrijflijn-
gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

00728 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 20000 kg

03700 Aandrijflijn-gerelat.
technisch GCM = GVM+
3500 kg

TOEPASSINGSCONDITIONES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

02270 Koud klimaat

09960 Luchtinlaat op het
cabinedak

04767 Vochtafscheider,
verwarmd

04987 Vliegenscherm radiator

04482 Luchtinlaat hoog, achter
cabine

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 10t

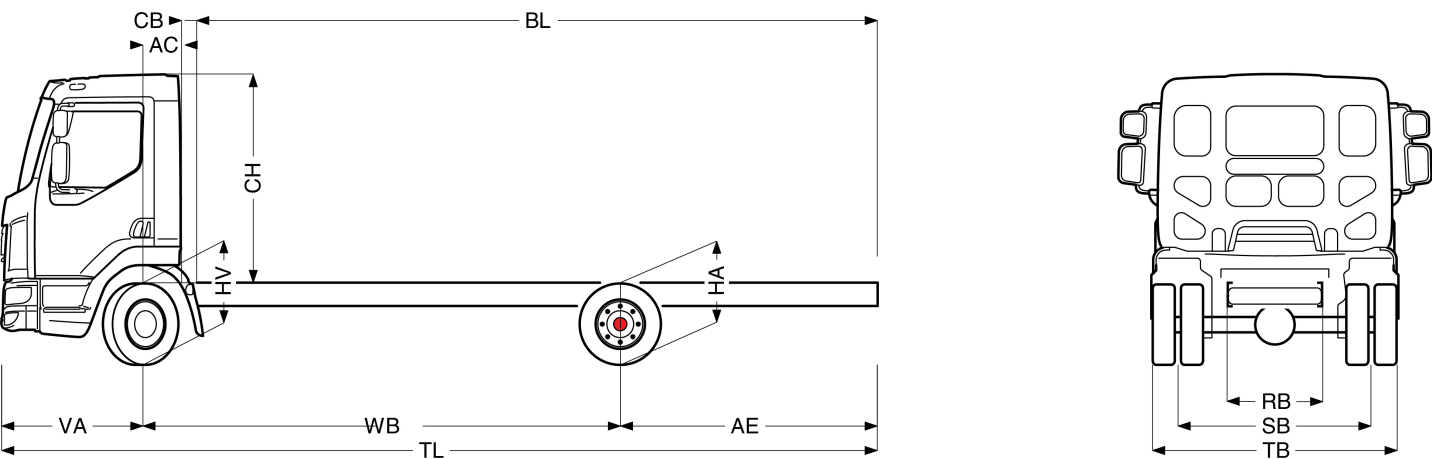

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,05	1,80	2548	1066	3615	1452	6534	6385	0,33	0,12	1,84	3,81	5,34	6,13	1,05	0,91	10,58	11,89
	3,15	1,62	2586	1088	3674	1414	6512	6326	0,33	0,12	1,84	4,00	5,58	6,05	1,05	0,92	10,82	12,14
	3,55	1,87	2572	1083	3655	1428	6517	6345	0,33	0,12	1,84	4,61	6,39	6,70	1,05	0,92	11,79	13,13
	3,90	2,12	2576	1100	3676	1424	6500	6324	0,33	0,12	1,84	5,15	7,11	7,30	1,05	0,92	12,64	14,00
	4,30	2,32	2583	1115	3698	1417	6485	6302	0,33	0,12	1,84	5,77	7,94	7,90	1,05	0,92	13,62	14,99
	4,65	2,65	2589	1143	3732	1411	6457	6268	0,33	0,12	1,84	6,31	8,67	8,58	1,05	0,92	14,48	15,87
	5,00	2,72	2606	1156	3763	1394	6444	6237	0,33	0,12	1,84	6,87	9,42	9,00	1,05	0,92	15,34	16,74
	5,40	2,32	2630	1137	3766	1370	6463	6234	0,33	0,12	1,84	7,54	10,29	9,00	1,05	0,92	16,32	17,73
5,70	2,30	2648	1151	3799	1352	6449	6201	0,33	0,12	1,84	8,03	10,94	9,28	1,05	0,92	17,06	18,48	
6,10	2,55	2656	1170	3826	1344	6430	6174	0,33	0,12	1,84	8,65	11,80	9,93	1,05	0,92	18,05	19,48	
6,40	2,70	2660	1181	3842	1340	6419	6158	0,33	0,12	1,84	9,13	12,43	10,38	1,05	0,92	18,79	20,23	
6,70	2,90	2671	1208	3879	1329	6392	6121	0,33	0,12	1,84	9,60	13,08	10,88	1,05	0,92	19,54	20,98	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,87	2678	1100	3778	1322	6500	6222	0,73	0,07	1,87	4,00	5,81	6,70	1,05	0,91	11,79	13,13
	3,90	2,12	2683	1116	3799	1317	6484	6201	0,73	0,07	1,87	4,55	6,55	7,30	1,05	0,91	12,64	14,00
	4,30	2,32	2692	1129	3821	1308	6471	6179	0,73	0,07	1,87	5,18	7,40	7,90	1,05	0,91	13,62	14,99
	4,65	2,65	2699	1156	3855	1301	6444	6145	0,73	0,07	1,87	5,74	8,15	8,58	1,05	0,91	14,48	15,87
	5,00	2,72	2717	1169	3886	1283	6431	6114	0,73	0,07	1,87	6,30	8,91	9,00	1,05	0,91	15,34	16,74
	5,40	2,32	2741	1148	3889	1259	6452	6111	0,73	0,07	1,87	6,98	9,79	9,00	1,05	0,92	16,32	17,73
	5,70	2,30	2760	1162	3922	1240	6438	6078	0,73	0,07	1,87	7,48	10,46	9,28	1,05	0,92	17,06	18,48
	6,10	2,55	2768	1181	3949	1232	6419	6051	0,73	0,07	1,87	8,13	11,33	9,93	1,05	0,92	18,05	19,48
	6,40	2,70	2773	1191	3965	1227	6409	6035	0,73	0,07	1,87	8,61	11,98	10,38	1,05	0,92	18,79	20,23
6,70	2,90	2785	1217	4002	1215	6383	5998	0,73	0,07	1,87	9,09	12,65	10,88	1,05	0,92	19,54	20,98	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,28 HV¹³⁾: 0,94 HV¹⁴⁾: 0,88 RB: 0,86 SB: 1,74 TB¹⁵⁾: 2,32

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.