


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 12t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 pk)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 pk)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 pk)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
11680 kg	11990 kg
Max. front 4480 kg	
Max. rear 7200 kg	

002F3602BBAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Groen getint glas; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	07343 Trottoirzichtruit brijdersportier
02106 Sleeper Cab	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
01173 Cabine-ophanging mechanisch	09101 Groen getint glas, verwarmd
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	03605 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,10- 2,29 m
09983 Mistlampen	09282 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09287 Fenders voorbereid	07112 Fenders lang (set)
04906 Fenders	07093 Fenders kort (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren
---	------------------------------------

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Brijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

01847 Stuur rechts (RHD)	04346 Onderste bed, standaard hoogte
09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	02213 Airconditioning
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	03703 Standverwarming Air Top 2000
00967 Veiligheidsgordels, rood	04246 Dakluik, handbediening
16158 Stoeltypen	04258 Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen	07261 TruckPhone
---	------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634 Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
01725 Achteruitrijsignalering	06635 Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156 EC-ADR-pakketten
06633 Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 4,50 t, paraboolvering, F48; Achter: 8,50 t, paraboolvering, SR8.22.

Optional

01372 Luchtvering achter	00369 Asymmetrische paraboolvering achter
--------------------------	--

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 245/70R17,5; Aangedreven achteras(sen): 245/70R17,5; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermingsrin	16152 Bandenmerken en -typen gen zwart
-------------------------------	---

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 135 kW (184 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 750 Nm bij 1100-1600 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 3,31.

Optional

08834 AS Tronic- versnellingsbak, 6 versnellingen	09888 Automatische versnellingsbak, 5 versn.
---	---

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 4,30 m / achteroverbouw 2,32 m; Langsliggerhoogte 210 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Kunststof brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

02011 Reservewieldrager in de achteroverbouw	03323 Achterlicht met LED's
07071 Reservewieldrager rechts	

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5
--

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

09952 Opbouwermodule (BBM) full	01503 Markeerverlichting zijkant
02597 Applicatieconnector voor laadklepbediening	07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform	07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
09240 Applicatieconnector vuilniswagen	

PTO

Optional

06624 Indirecte motor-PTO vóór 16148 PTO-typen en posities

06785 Motor-PTO vóór met
voorbereiding generator
22,5 kW

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897 Dynamo 100 A 08797 Accu's 2x175 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 11990 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

00054 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 18000 kg	08629 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 22000 kg
00728 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 20000 kg	03700 Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg

TOEPASSINGSCONDITIONS

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

02270 Koud klimaat	09960 Luchtinlaat op het cabinedak
04767 Vochtafscheider, verwarmd	04987 Vliegenscherm radiator
04482 Luchtinlaat hoog, achter cabine	

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 12t

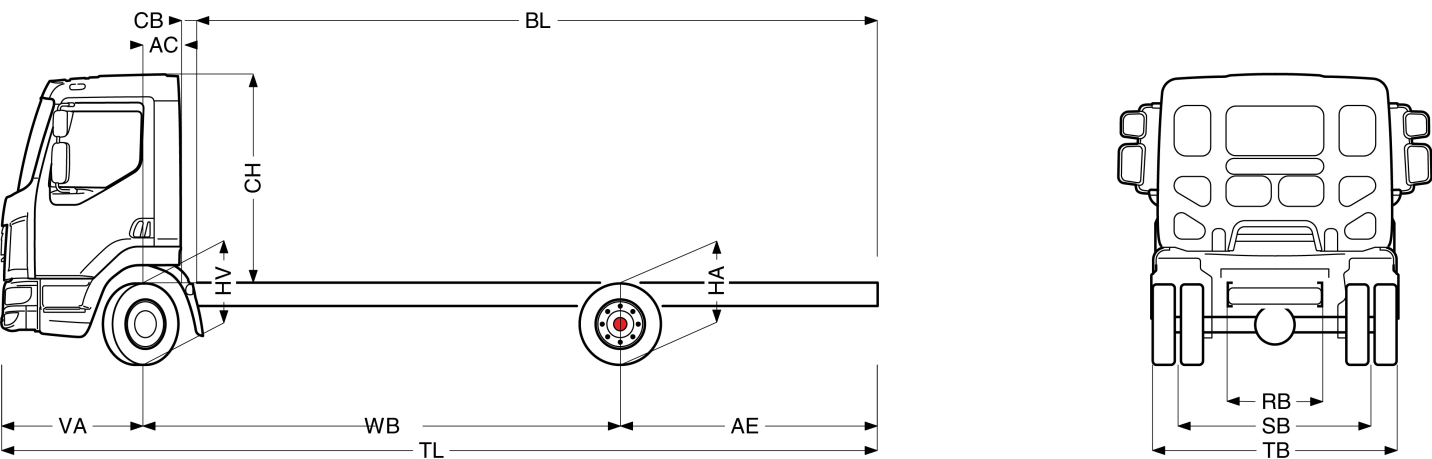

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,05	1,80	2561	1093	3654	1919	6107	8026	0,33	0,12	1,84	3,74	3,74	6,13	1,05	0,89	10,58	11,89
	3,15	1,62	2598	1115	3713	1882	6085	7967	0,33	0,12	1,84	3,92	3,92	6,05	1,05	0,89	10,82	12,14
	3,55	1,87	2584	1110	3694	1896	6090	7986	0,33	0,12	1,84	4,52	4,52	6,70	1,05	0,89	11,79	13,13
	3,90	2,12	2589	1127	3715	1891	6073	7965	0,33	0,12	1,84	5,05	5,05	7,30	1,05	0,89	12,64	14,00
	4,30	2,32	2596	1141	3737	1884	6059	7943	0,33	0,12	1,84	5,67	5,67	7,90	1,05	0,90	13,62	14,99
	4,65	2,65	2602	1169	3771	1878	6031	7909	0,33	0,12	1,84	6,20	6,20	8,58	1,05	0,89	14,48	15,87
	5,00	2,72	2619	1183	3802	1861	6017	7878	0,33	0,12	1,84	6,74	6,74	9,00	1,05	0,90	15,34	16,74
	5,40	2,32	2643	1163	3805	1837	6037	7875	0,33	0,12	1,84	7,38	7,38	9,00	1,05	0,90	16,32	17,74
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,87	2690	1127	3817	1790	6073	7863	0,73	0,07	1,87	3,88	3,88	6,70	1,05	0,89	11,79	13,13
	3,90	2,12	2696	1142	3838	1784	6058	7842	0,73	0,07	1,87	4,43	4,43	7,30	1,05	0,89	12,64	14,00
	4,30	2,32	2705	1155	3860	1775	6045	7820	0,73	0,07	1,87	5,06	5,06	7,90	1,05	0,89	13,62	14,99
	4,65	2,65	2712	1182	3894	1768	6018	7786	0,73	0,07	1,87	5,60	5,60	8,58	1,05	0,89	14,48	15,87
	5,00	2,72	2730	1195	3925	1750	6005	7755	0,73	0,07	1,87	6,15	6,15	9,00	1,05	0,89	15,34	16,74
	5,40	2,32	2754	1175	3929	1726	6025	7751	0,73	0,07	1,87	6,80	6,80	9,00	1,05	0,90	16,32	17,74
	5,70	2,30	2773	1189	3961	1707	6011	7719	0,73	0,07	1,87	7,28	7,28	9,28	1,05	0,90	17,06	18,48
	6,10	2,55	2781	1207	3988	1699	5993	7692	0,73	0,07	1,87	7,91	7,91	9,93	1,05	0,90	18,05	19,48
	6,40	2,70	2786	1218	4004	1694	5982	7676	0,73	0,07	1,87	8,37	8,37	10,38	1,05	0,90	18,79	20,23
6,70	2,90	2798	1243	4041	1682	5957	7639	0,73	0,07	1,87	8,86	8,86	10,88	1,05	0,90	19,54	20,98	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV ¹³⁾ : 0,94	HV ¹⁴⁾ : 0,87	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,32
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.