


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 12t Chassis/Body



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 pk)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 pk)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 pk)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
11680 kg	11990 kg
Max. front 4480 kg	
Max. rear 7200 kg	

002F3602DBAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Groen getint glas; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
02106 Sleeper Cab	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
01173 Cabine-ophanging mechanisch	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	09101 Groen getint glas, verwarmd
09983 Mistlampen	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

AÉRODYNAMICA

Optional

09287 Fenders voorbereid	03574 Fenders voor aerodynamische carrosserie
04906 Fenders	07093 Fenders kort (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren
04674 Opbouwpanelen, standaard wit	

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	02213 Airconditioning
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	03703 Standverwarming Air Top 2000
00967 Veiligheidsgordels, rood	04246 Dakluik, handbediening
16158 Stoeltypen	04258 Dakluik, elektrische bediening
04346 Onderste bed, standaard hoogte	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen	07261 TruckPhone
--	------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634 Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
01725 Achteruitrijsignalering	06635 Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156 EC-ADR-pakketten
06633 Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 4,50 t, paraboolvering, F48; Achter: 8,50 t, paraboolvering, SR8.22.

Optional

01372 Luchtvering achter

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 245/70R17,5; Aangedreven achteras(sen): 245/70R17,5; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermingsrin 16152 Bandenmerken en -typen gen zwart

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 135 kW (184 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 750 Nm bij 1100-1600 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 3,31.

Optional

08834 AS Tronic- versnellingsbak, 6 versnellingen

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 3,55 m / achteroverbouw 1,87 m; Langsliggerhoogte 210 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Kunststof brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

04661 D-waarde van dwarsbalk
D= 8,5

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

09952 Opbouwermodule (BBM) full	01403 Multiplexpanelen met een laag GVK
00126 Opbouwbevestiging BAM 1, consoles type B	00067 Contourmarkeringen
03562 Aerobody	02702 Standaard opbouw bodem
02650 Uitwendige opbouw lengte 6810 mm	02717 Aluminium stootstrips, vóór en zijkanten, 228 mm
06463 Uitwendige opbouw lengte 7100 mm	04297 Enkele, scharn. zijdeur aan rechter achterzijde
04621 Uitwendige opbouw breedte 2540 mm	06464 Laadklep 1,5 ton

PTO

Optional
16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897 Dynamo 100 A 08797 Accu's 2x175 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 11990 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

00054 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 18000 kg	08629 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 22000 kg
00728 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 20000 kg	03700 Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg

TOEPASSINGSCONDITIONES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

02270 Koud klimaat	04987 Vliegenscherm radiator
04767 Vochtafscheider, verwarmd	

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 12t Chassis/Body

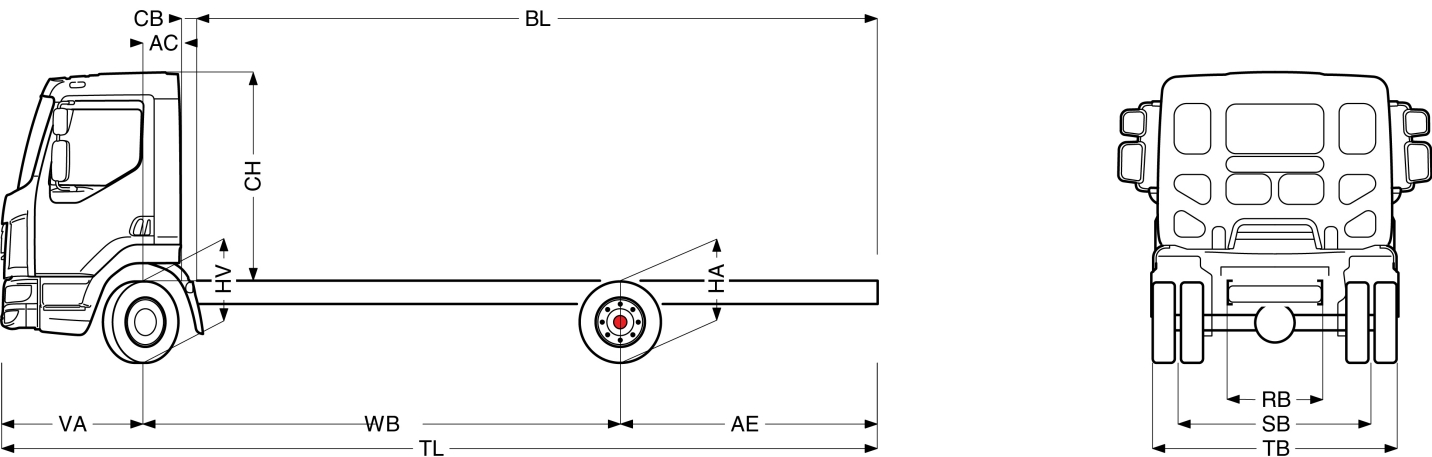

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,55	1,87	2542	1107	3649	1938	6093	8031	0,33	0,13	1,84	4,47	4,47	6,70	1,05	0,89	11,79	13,13
	3,90	2,12	2542	1119	3661	1938	6081	8019	0,33	0,13	1,84	5,00	5,00	7,30	1,05	0,89	12,64	14,00
	4,30	2,32	2555	1139	3694	1925	6061	7986	0,33	0,13	1,84	5,61	5,61	7,90	1,05	0,89	13,62	14,99
	4,65	2,65	2561	1168	3729	1919	6032	7951	0,33	0,13	1,84	6,13	6,13	8,58	1,05	0,89	14,48	15,87
	5,00	2,36	2592	1155	3747	1888	6045	7933	0,33	0,13	1,84	6,70	6,70	8,64	1,05	0,90	15,34	16,74
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,87	2679	1084	3763	1801	6116	7917	0,73	0,15	1,87	3,73	3,73	6,70	1,05	0,89	11,79	13,13
	3,90	2,12	2689	1109	3798	1791	6091	7882	0,73	0,15	1,87	4,27	4,27	7,30	1,05	0,89	12,64	14,00
	4,30	2,32	2688	1118	3806	1792	6082	7874	0,73	0,15	1,87	4,88	4,88	7,90	1,05	0,89	13,62	14,99
	4,65	2,65	2700	1156	3856	1780	6044	7824	0,73	0,15	1,87	5,42	5,42	8,58	1,05	0,89	14,48	15,87

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV ¹³⁾ : 0,95	HV ¹⁴⁾ : 0,87	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,32
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

