Specification sheet

LF 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t



ENGINES
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 pk)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 pk)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 pk)
LF 320 PX-7 (239 kW / 325 pk)

GVM[1)]	GCM[2)]
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

002F5603AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Groen getint glas; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576	Verlengde Day Cab	07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier
02106	Sleeper Cab	00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
01605	Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	09101	Groen getint glas, verwarmd
09983	Mistlampen	09283	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m
09984	Mistlampen en bochtverlichting		

AËRODYNAMICA

Optional

09287	Fenders voorbereid	07112	Fenders lang (set)
04906	Fenders	07093	Fenders kort (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485	Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	16153	Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

01847	Stuur rechts (RHD)	04346	Onderste bed, standaard hoogte
09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	02213	Airconditioning
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	03703	Standverwarming Air Top 2000
00967	Veiligheidsgordels, rood	04246	Dakluik, handbediening
16158	Stoeltypen	04258	Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155	Audioapparatuur, merken en typen	07261	TruckPhone

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634	Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
07414	Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	06635	Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
01723	Zonder achteruitrijsignalering	16156	EC-ADR-pakketten
06633	Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type 152N, 100 mm verticale offset. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1132, met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 11,5 ton..

Optional

01800	Achteras SR1344	00369	Asymmetrische paraboolvering achter
01372	Luchtvering achter	01778	Achteraslast 13,00 t

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 295/80R22.5; Aangedreven achteras(sen): 295/80R22.5; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerafschermingsringen zwart	16152	Bandenmerken en -typen
06766	Wielmoerafschermingsringen chroom met DAF-logo		

AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 172 kW (234 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 900 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.75-0.78; Achterasverhouding 5,13.

Optional

04393	Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	09888	Automatische versnellingsbak, 5 versn.
08834	AS Tronic-versnellingsbak, 6 versnellingen	02313	Versnellingsbak prise-directe
04500	AS Tronic-versnellingsbak, 12 versnellingen		

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 5,85 m / achteroverbouw 2,68 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Kunststof brandstoftank 200 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

07071	Reservewieldrager rechts	03323	Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

04638	Vangmuilkoppeling D= 8,5	01948	Trekhaakbalk D-waarde = 10
04661	D-waarde van dwarsbalk D= 8,5		

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

002F5603AAAA - 202217B - 14-01-2022

Optional

09952 Opbouwermodule (BBM) full
02597 Applicatieconnector voor laadklepbediening
02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform
09240 Applicatieconnector vuilniswagen
01503 Markeerverlichting zijkant
07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles

PTO

Optional

00590 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 17 kW
06785 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW
00591 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 24 kW
01250 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 30 kW
16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897 Dynamo 100 A
08797 Accu's 2x175 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

00064 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 22500 kg
02658 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 26000 kg
00620 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000 kg
03027 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 32000kg klasse 3

TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

02270 Koud klimaat
04767 Vochtafscheider, verwarmd
04482 Luchtinlaat hoog, achter cabine
09960 Luchtinlaat op het cabinedak
04987 Vliegenscherm radiateur

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

002F5603AAAA - 202217B - 14-01-2022

LF 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t

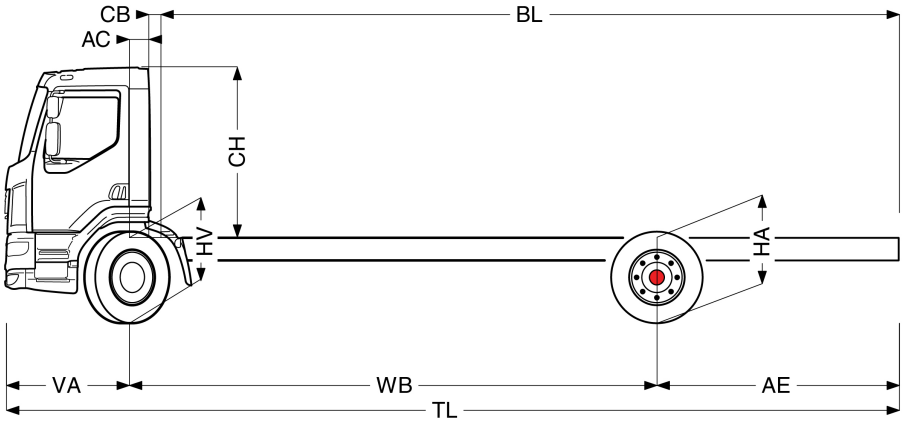

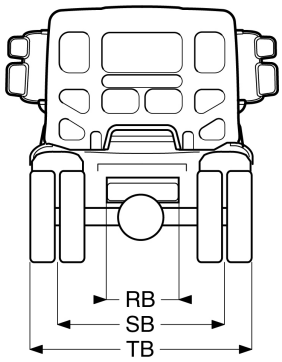

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,45	1,48	3338	1701	5039	4162	9799	13961	0,23	0,12	1,88	4,14	4,14	6,31	1,14	0,95	12,96	14,07
	3,75	1,63	3357	1725	5082	4143	9775	13918	0,23	0,12	1,88	4,57	4,57	6,75	1,14	0,95	13,77	14,90
	4,15	1,83	3367	1745	5112	4133	9755	13888	0,23	0,12	1,88	5,14	5,14	7,35	1,14	0,95	14,86	16,01
	4,45	1,98	3382	1768	5150	4118	9732	13850	0,23	0,12	1,88	5,56	5,56	7,80	1,14	0,95	15,69	16,84
	4,75	2,13	3390	1783	5173	4110	9717	13827	0,23	0,12	1,88	5,98	5,98	8,25	1,14	0,95	16,51	17,68
	5,00	2,25	3407	1805	5212	4093	9695	13788	0,23	0,12	1,88	6,34	6,34	8,63	1,14	0,95	17,19	18,37
	5,30	2,40	3414	1820	5234	4086	9680	13766	0,23	0,12	1,88	6,75	6,75	9,08	1,14	0,95	18,02	19,20
	5,85	2,68	3456	1892	5348	4044	9608	13652	0,23	0,12	1,88	7,54	7,54	9,90	1,14	0,95	19,53	20,73
	6,25	2,88	3466	1915	5381	4034	9585	13619	0,23	0,12	1,88	8,10	8,10	10,50	1,14	0,95	20,63	21,84
	6,60	2,85	3492	1930	5422	4008	9570	13578	0,23	0,12	1,88	8,60	8,60	10,83	1,14	0,95	21,60	22,81
	6,90	3,00	3513	1969	5481	3987	9531	13519	0,23	0,12	1,88	9,02	9,02	11,28	1,14	0,95	22,43	23,64
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	3,45	1,48	3442	1719	5162	4058	9781	13838	0,63	0,07	1,88	3,48	3,48	6,31	1,14	0,94	12,96	14,07
	3,75	1,63	3463	1742	5205	4037	9758	13795	0,63	0,07	1,88	3,90	3,90	6,75	1,14	0,94	13,77	14,90
	4,15	1,83	3474	1760	5235	4026	9740	13765	0,63	0,07	1,88	4,48	4,48	7,35	1,14	0,94	14,86	16,01
	4,45	1,98	3490	1782	5273	4010	9718	13727	0,63	0,07	1,88	4,91	4,91	7,80	1,14	0,94	15,69	16,84
	4,75	2,13	3499	1796	5295	4001	9704	13705	0,63	0,07	1,88	5,33	5,33	8,25	1,14	0,94	16,51	17,68
	5,00	2,25	3517	1818	5335	3983	9682	13665	0,63	0,07	1,88	5,69	5,69	8,63	1,14	0,94	17,19	18,37
	5,30	2,40	3525	1832	5357	3975	9668	13643	0,63	0,07	1,88	6,11	6,11	9,08	1,14	0,95	18,02	19,20
	5,85	2,68	3567	1903	5470	3933	9597	13530	0,63	0,07	1,88	6,91	6,91	9,90	1,14	0,95	19,53	20,73
	6,25	2,88	3579	1925	5504	3921	9575	13496	0,63	0,07	1,88	7,47	7,47	10,50	1,14	0,95	20,63	21,84
	6,60	2,85	3605	1940	5544	3895	9560	13456	0,63	0,07	1,88	7,99	7,99	10,83	1,14	0,95	21,60	22,81
	6,90	3,00	3626	1978	5604	3874	9522	13396	0,63	0,07	1,88	8,42	8,42	11,28	1,14	0,95	22,43	23,64

OTHER DIMENSIONS VA: 1,38 HV[13]: 1,02 HV[14]: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,45

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 180 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouwlengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.
8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

002F5603AAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.