

Specification sheet

XD 310

FT 4X2 Trekker, Electric



ENGINES	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	42000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 12000 kg	

002GG100AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Luxe Sleeper Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2360 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

Optional

07017 Day Cab	00936 Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding
06244 Sleeper High Cab	01836 LED Skylights
02889 Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	00949 LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
02952 Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	01925 Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
07586 Uitvoering chassissfront: robuust	01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06629 Twee zwaailampen
03358 Externe zonnepaneel	03232 Voorruit met zonnepaneel
06790 Aluminium ladder 1-delig	03317 Achterruit: dubbel glas
06791 Aluminium ladder 2-delig	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
03922 Mistlampen vóór	01362 DAF Digital Vision System

AËRODYNAMICA

Optional

00010 Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	00021 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab
02665 Verst. daksp. lang, midden XD Sleeper High Cab	04906 Fenders, één zijde gescharnierd
00094 Verstelbare dakspoiler voor Day Cab	03074 Fenders, beide zijden gescharnierd
00118 Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab	

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

Optional

02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta	03948 Enkele lade	03954 Koelkast
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura	31364 Zonder optie: Matras onderste bed	
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed	
07736 Chauffeursstoel: Super Air	01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed	
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	01177 Bagagedrager	01066 Bovenbed
09541 Met armsteun chauffeursstoel	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine	
01740 Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel		
02117 Derde stoel		
02834 Geen dashboard-tafel		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	16161 Geen audioapparatuur, merken en typen
03470 Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep.	06991 Predictive Cruise Control
03684 Infotainment inclusief DAF Truck Navigation	06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 165N; Achteraslast 13,00 t; Achter: luchtvering, SR1344; Zonder hefinrichting.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	08191 Aslastbewaking
04647 Luchtvering voor	

WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-D2; 310 kW; 150 kW DC laden; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 2,38; ASR.

Optional

01686 270 kW	03677 Laden: 325 kW DC + 22 kW AC
01692 350 kW	
01749 Laden: 150 kW DC + 22 kW AC	01514 Urge-to-move
01756 325 kW DC laden	02843 Mechanische differentieelblokkering

REMSYSTEEM

Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Elektrisch aangedreven, watergekoelde luchtcompressor met automatische luchtverwarmde droger..

Optional

04901 Veerremcilinders op de eerste vooras

CHASSIS

Wielbasis 3,90 m / achteroverbouw 0,99 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; 4 HV-accupakketten; HV-accupakketten links, posities 1 en 2; HV-accupakket rechts, positie 1; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Bordes met opstap; Spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werklamp, LED.

Optional

01697	3 HV-accupakketten	01785	HV-accupakket rechts, positie 2
01701	5 HV-accupakketten	01791	HV-accupakketten rechts, posities 1 en 2
01634	HV-accupakket links, positie 1	16157	Brandstoftanks, materiaal en groottes
01635	HV-accupakket links, positie 2		

VOLGWAGENUITRUSTING

JOST JSK37C gietijzer 150+40mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

03178	Trekhaak D= 4,3	16151	Merken en hoogtes koppelschotels
04359	Opleggergeleideprofielen		

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Optional

02811	Laadklepaansluiting Anderson	02812	Laadklepaansluiting REMA
--------------	------------------------------	--------------	--------------------------

PTO

Optional

01809	E-PTO-aansluiting 650V DC < 25 kW	04320	E-PTO-aansluiting 650V DC < 90 kW
--------------	-----------------------------------	--------------	-----------------------------------

24V-ACCESSOIREVOEDING

Accu's 2x 175 Ah..

Optional

07671	Accu's 2x210 Ah AGM C-type	06440	Accu's 2x230 Ah
--------------	----------------------------	--------------	-----------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 20500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 42000 kg.

TOEPASSINGSCONDITIONS

Optional

02260	Extra cabine-isolatie
--------------	-----------------------

SERVICE EN ONDERHOUD

Standaardgarantie, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), 2 jaar op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapsset.

Optional

07569	Krik
--------------	------

OPTIEPAKKETTEN


Optional

17448	Safety Pack NGD	17595	Executive Pack XD/XF
--------------	-----------------	--------------	----------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 310

FT 4X2 Trekker, Electric

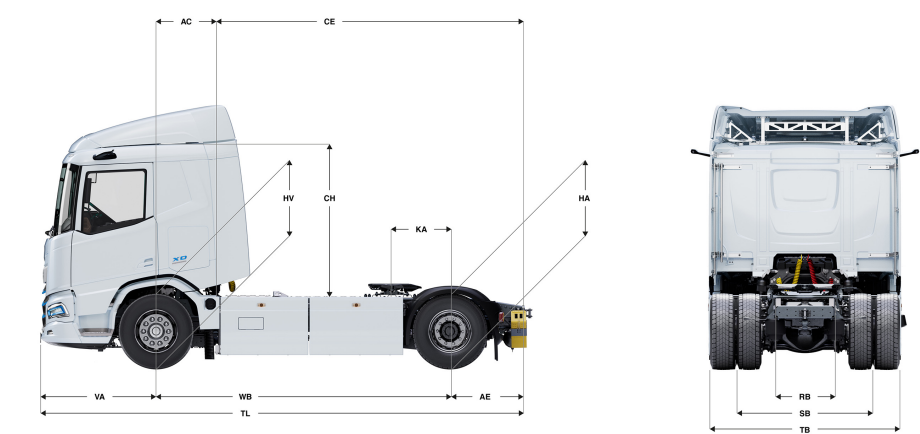

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6356	3476	9832	1644	8524	9168	0,50	4,39	2,06	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6466	3468	9933	1534	8532	9067	0,83	4,06	2,06	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6496	3468	9963	1504	8532	9037	0,83	4,06	2,54	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,98	HV ¹²⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.
6) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

7) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
8) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
9) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
10) TW = draaicirkel over de bumper
11) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
12) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.