


Specification sheet

CF 290

FAS 6X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage

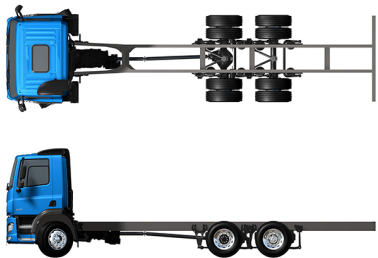

ENGINES
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 pk)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	30500 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19785 kg	

002F6626AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01137 Space Cab	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bijrijderzijde
08020 LED-koplampen	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09983 Mistlampen	06629 Twee zwaailampen

AÉRODYNAMICA

Optional

04906 Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	07245 Spiegelkappen Brilliant White
09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey	04198 Spiegelkappen in cabinekleur
06442 Spiegelkappen grijs	16153 Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	00967 Veiligheidsgordels, rood
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02117 Derde stoel
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06539 Koellade
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegrenzer 85 km/h absoluut; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen 07261 TruckPhone

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

01725 Achteruitrijsignalering 16156 EC-ADR-pakketten

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 12,00 + 7,80 t, luchtvering, SR1344; hefinrichting.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	08191 Aslastbewaking
00567 Achteraslast 10,00 + 10,00 t	02013 Aslastbegrenzer 10,0 t

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 217 kW (295 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 1100 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 12,73-1,00; Achterasverhouding 4,11.

Optional

04500 AS Tronic- versnellingsbak, 12 versnellingen

CHASSIS

Wielbasis 4,20 m / achteroverbouw 2,40 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 340 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 50 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

16157 Brandstoftanks, materiaal 07071 Reservewieldrager rechts en groottes

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

07029 D-waarde dwarsbalk D= 13,7

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

06692 Applicatieconnector in chassis	09240 Applicatieconnector vuilniswagen
02597 Applicatieconnector voor laadklepbediening	

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 140 Ah..

Optional

01897 Dynamo 100 A	06440 Accu's 2x230 Ah
08797 Accu's 2x175 Ah	

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 30500 kg.

Optional

00807 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 31500 kg	00362 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 32000 kg
---	---

TOEPASSINGSCONDITIONES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

02270 Koud klimaat	09961 Luchtinlaat met cycloonfilter achter de cabine
--------------------	--



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 290

FAS 6X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,80	2,05	5017	3770	8786	2983	16016	17214	0,39	0,18	1,94	6,06	6,94	8,62	0,90	0,87	14,93	16,30	
	4,20	2,40	5010	3849	8860	2990	15936	17140	0,39	0,18	1,94	6,71	7,68	9,37	0,90	0,87	15,97	17,36	
	4,40	2,55	5023	3911	8934	2977	15875	17066	0,39	0,18	1,94	7,04	8,05	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89	
	4,60	2,75	5019	3953	8973	2981	15832	17027	0,39	0,18	1,94	7,37	8,42	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42	
	4,80	2,90	5020	3987	9007	2980	15798	16993	0,39	0,18	1,94	7,70	8,78	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95	
	5,05	2,90	5028	3996	9024	2972	15789	16976	0,39	0,18	1,94	8,10	9,25	10,72	0,90	0,87	18,19	19,61	
	5,30	2,90	5047	4012	9059	2953	15774	16941	0,39	0,18	1,94	8,53	9,73	10,97	0,90	0,87	18,84	20,27	
	5,60	2,85	5073	4038	9111	2927	15748	16889	0,39	0,18	1,94	9,05	10,31	11,22	0,90	0,88	19,63	21,06	
	5,90	2,80	5092	4045	9138	2908	15740	16862	0,39	0,18	1,94	9,56	10,88	11,47	0,90	0,88	20,41	21,85	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	4,20	2,40	5182	3851	9033	2818	15935	16967	0,82	0,16	1,94	5,97	6,94	9,37	0,90	0,87	15,97	17,36	
	4,40	2,55	5195	3912	9107	2805	15873	16893	0,82	0,16	1,94	6,30	7,32	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89	
	4,60	2,75	5191	3955	9146	2809	15831	16854	0,82	0,16	1,94	6,64	7,68	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42	
	4,80	2,90	5191	3988	9180	2809	15797	16820	0,82	0,16	1,94	6,96	8,06	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95	
	5,05	2,90	5200	3998	9197	2800	15788	16803	0,82	0,16	1,94	7,39	8,55	10,72	0,90	0,87	18,19	19,61	
	5,30	2,90	5219	4013	9232	2781	15772	16768	0,82	0,16	1,94	7,82	9,03	10,97	0,90	0,87	18,84	20,27	
	5,60	2,85	5246	4039	9284	2754	15747	16716	0,82	0,16	1,94	8,33	9,61	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06	
	5,90	2,80	5264	4046	9311	2736	15739	16689	0,82	0,16	1,94	8,84	10,19	11,47	0,90	0,88	20,41	21,85	
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	4,20	2,40	5294	3852	9146	2706	15934	16854	0,82	0,16	2,62	6,03	7,00	9,37	0,90	0,87	15,97	17,36	
	4,40	2,55	5307	3913	9220	2693	15872	16780	0,82	0,16	2,62	6,36	7,38	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89	
	4,60	2,75	5304	3956	9259	2696	15830	16741	0,82	0,16	2,62	6,69	7,76	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42	
	4,80	2,90	5304	3989	9293	2696	15796	16707	0,82	0,16	2,62	7,02	8,13	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95	
	5,05	2,90	5312	3998	9310	2688	15787	16690	0,82	0,16	2,62	7,46	8,61	10,72	0,90	0,87	18,19	19,61	
	5,30	2,90	5332	4014	9346	2668	15772	16654	0,82	0,16	2,62	7,89	9,09	10,97	0,90	0,87	18,84	20,27	
	5,60	2,85	5358	4040	9398	2642	15746	16602	0,82	0,16	2,62	8,40	9,68	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06	
	5,90	2,80	5377	4047	9424	2623	15739	16576	0,82	0,16	2,62	8,91	10,26	11,47	0,90	0,88	20,41	21,85	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,97	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 45 liter AdBlue® en een chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY

DRIVEN BY QUALITY

DAF

002F6626AAAA - 2021371 - 11-06-2021