


Specification sheet

CF 290

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage

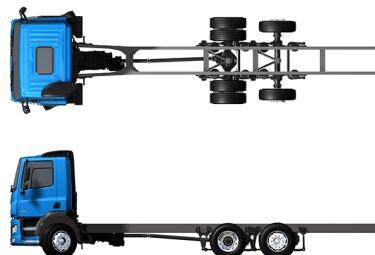

ENGINES

- CF 290 PX-7 (217 kW / 295 pk)
- CF 320 PX-7 (239 kW / 325 pk)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18997 kg

GCM²⁾

30500 kg

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01137 Space Cab	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bijrijderzijde
08020 LED-koplampen	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09983 Mistlampen	06629 Twee zwaailampen

AÉRODYNAMICA

Optional

04906 Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	07245 Spiegelkappen Brilliant White
09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey	04198 Spiegelkappen in cabinekleur
06442 Spiegelkappen grijs	16153 Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	00967 Veiligheidsgordels, rood
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02117 Derde stoel
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06539 Koellade
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegrenzer 85 km/h absoluut; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen	07261 TruckPhone
--	------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

01725 Achteruitrijsignalering	16156 EC-ADR-pakketten
-------------------------------	------------------------

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 12,00 + 7,40 t, luchtvering, SR1344; hefinrichting.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	08191 Aslastbewaking
06568 Achteraslast 11,50 + 6,70 t	02013 Aslastbegrenzer 10,0 t
00751 Achteraslast 11,50 + 7,50 t	

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 217 kW (295 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 1100 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 12,73-1,00; Achterasverhouding 4,11.

Optional

04500 AS Tronic- versnellingsbak, 12 versnellingen

CHASSIS

Wielbasis 5,90 m / achteroverbouw 2,80 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 340 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 50 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02393 Langsligger met hoogte 260 mm	07071 Reservewieldrager rechts
16157 Brandstoftanks, materiaal en groottes	

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

07029 D-waarde dwarsbalk D=13,7

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

06692 Applicatieconnector in chassis	09240 Applicatieconnector vuilniswagen
02597 Applicatieconnector voor laadklepbediening	

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 140 Ah..

Optional

01897 Dynamo 100 A

06440 Accu's 2x230 Ah

08797 Accu's 2x175 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 30500 kg.

Optional

07192 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 29700 kg

00807 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 31500 kg

07193 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 30700 kg

00362 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 32000 kg

TOEPASSINGSCONDITIONES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

02270 Koud klimaat

09961 Luchtinlaat met
cycloonfilter achter de
cabine



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 290

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	3,80	2,05	4872	3158	8030	3128	15839	17970	0,39	0,18	1,99	5,99	6,46	8,62	0,85	0,82	14,83	16,21	
	4,20	2,40	4864	3211	8076	3136	15786	17924	0,39	0,18	1,99	6,65	7,15	9,37	0,85	0,82	15,87	17,26	
	4,40	2,55	4938	3415	8353	3062	15582	17647	0,39	0,18	1,94	6,99	7,54	9,72	0,90	0,87	16,39	17,79	
	4,60	2,75	4936	3457	8393	3064	15541	17607	0,39	0,18	1,94	7,32	7,88	10,12	0,90	0,87	16,92	18,32	
	4,80	2,90	4938	3489	8427	3062	15509	17573	0,39	0,18	1,94	7,65	8,23	10,47	0,90	0,87	17,44	18,85	
	5,05	2,90	4948	3496	8444	3052	15501	17556	0,39	0,18	1,94	8,07	8,68	10,72	0,90	0,87	18,09	19,51	
	5,30	2,90	4957	3479	8435	3043	15519	17565	0,39	0,18	1,94	8,48	9,13	10,97	0,90	0,87	18,74	20,17	
	5,60	2,85	4997	3531	8528	3003	15466	17472	0,39	0,18	1,94	8,99	9,68	11,22	0,90	0,87	19,53	20,96	
5,90	2,80	5017	3536	8554	2983	15461	17446	0,39	0,18	1,94	9,50	10,23	11,47	0,90	0,87	20,32	21,76		
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	4,20	2,40	5036	3213	8249	2964	15785	17751	0,82	0,16	1,99	5,90	6,42	9,37	0,85	0,82	15,87	17,26	
	4,40	2,55	5110	3416	8526	2890	15581	17474	0,82	0,16	1,94	6,26	6,80	9,72	0,90	0,87	16,39	17,79	
	4,60	2,75	5108	3458	8566	2892	15540	17434	0,82	0,16	1,94	6,58	7,16	10,12	0,90	0,87	16,92	18,32	
	4,80	2,90	5109	3490	8600	2891	15507	17400	0,82	0,16	1,94	6,91	7,51	10,47	0,90	0,87	17,44	18,85	
	5,05	2,90	5120	3497	8617	2880	15500	17383	0,82	0,16	1,94	7,34	7,96	10,72	0,90	0,87	18,09	19,51	
	5,30	2,90	5129	3480	8609	2871	15518	17391	0,82	0,16	1,94	7,77	8,40	10,97	0,90	0,87	18,74	20,17	
	5,60	2,85	5169	3532	8701	2831	15465	17299	0,82	0,16	1,94	8,28	8,97	11,22	0,90	0,87	19,53	20,96	
	5,90	2,80	5190	3537	8727	2810	15460	17273	0,82	0,16	1,94	8,80	9,51	11,47	0,90	0,87	20,32	21,76	
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	4,20	2,40	5148	3214	8362	2852	15784	17638	0,82	0,16	2,67	5,96	6,48	9,37	0,85	0,82	15,87	17,26	
	4,40	2,55	5222	3418	8640	2778	15580	17360	0,82	0,16	2,62	6,30	6,86	9,72	0,90	0,87	16,39	17,79	
	4,60	2,75	5220	3459	8679	2780	15539	17321	0,82	0,16	2,62	6,64	7,22	10,12	0,90	0,87	16,92	18,32	
	4,80	2,90	5222	3491	8713	2778	15506	17287	0,82	0,16	2,62	6,97	7,58	10,47	0,90	0,87	17,44	18,85	
	5,05	2,90	5232	3498	8730	2768	15499	17270	0,82	0,16	2,62	7,39	8,03	10,72	0,90	0,87	18,09	19,51	
	5,30	2,90	5241	3481	8722	2759	15517	17278	0,82	0,16	2,62	7,82	8,47	10,97	0,90	0,87	18,74	20,17	
	5,60	2,85	5281	3533	8814	2719	15465	17186	0,82	0,16	2,62	8,35	9,04	11,22	0,90	0,87	19,53	20,96	
	5,90	2,80	5302	3538	8840	2698	15459	17160	0,82	0,16	2,62	8,86	9,59	11,47	0,90	0,87	20,32	21,76	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 45 liter AdBlue® en een chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY

DRIVEN BY QUALITY

DAF

002F6626CAAA - 2021371 - 11-06-2021