


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 08t Chassis/Body



ENGINES
XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

002F3802CAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspiegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	06629 Twee zwaailampen
02106 Sleeper Cab	02083 Twee zwaailampen LED
01173 Cabine-ophanging mechanisch	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
09983 Mistlampen	09101 Groen getint glas, verwarmd
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09286 Dakspoiler voorbereid	07092 Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776 Verstelbare dakspoiler	09287 Fenders voorbereid
07109 Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112 Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Opstaptreden en wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	04674 Opbouwpanelen, standaard wit
01109 Opstaptreden en wing in cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	04346 Onderste bed, standaard hoogte
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	03703 Standverwarming Air Top 2000
00967 Veiligheidsgordels, rood	04246 Dakluik, handbediening
16158 Stoeltypen	04258 Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume
01725 Achteruitrijsignalering	16156 EC-ADR-pakketten

WIELOPHANGING EN ASSEN

Voorastype 36N. Paraboolvering, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 3,6 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR5.13 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 5,00 ton..

Optional

00817 Achter: 5,00 t, HD-paraboolvering, SR5.13	01372 Luchtvering achter
00764 Achter: 5,00 t, luchtvering, SR5.13	08031 Paraboolvering achter, Heavy Duty

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 215/75R17,5; Aangedreven achteras(sen): 215/75R17,5; Goodyear; Wielmoerafschermsrings zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermsring	16152 Bandenmerken en -typen en zwart
------------------------------------	--

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 4,89-0,64; Achterasverhouding 3,31.

Optional

08827 Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen	02800 Achterasverhouding 4,10
	02843 Mechanische differentieelblokkering
01879 Achterasverhouding 3,73	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

Optional

06195 Parkeerrembediening met testpositie	09525 Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuw.
09524 Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing	

CHASSIS

Wielbasis 3,55 m / achteroverbouw 1,98 m; Langsliggerhoogte 210 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

01623 Onderrijbeveiliging achter	03323 Achterlicht met LED's
---	------------------------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

Optional

06779 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont.	04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5
06657 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85 B, gemont.	

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

00126 Opbouwbevestiging BAM 1, consoles type B	00067 Contourmarkeringen
03562 Aerobody	02702 Standaard opbouwodem
02650 Uitwendige opbouwlengthe 6810 mm	02717 Aluminium stootstrips, vóór en zijkanten, 228 mm
06463 Uitwendige opbouwlengthe 7100 mm	04297 Enkele, scharn. zijdeur aan rechter achterzijde
04621 Uitwendige opbouwbreedte 2540 mm	06464 Laadklep 1,5 ton
01403 Multiplexpanelen met een laag GVK	

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897 Dynamo 100 A	08797 Accu's 2x175 Ah
---------------------------	------------------------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 7490 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

08643 Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 7500 kg	00054 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 18000 kg
08644 Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 8300 kg	03700 Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg
03428 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 16000 kg	

TOEPASSINGSCONDITIONES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

01282 Gematigd klimaat	04482 Luchtinlaat hoog, achter cabine
04767 Vochtafscheider, verwarmd	

AFLEVERING VOERTUIG



Standaard gereedschapsset.

Optional

06491 Gereedschapsset Oost-Europa
--

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 08t Chassis/Body

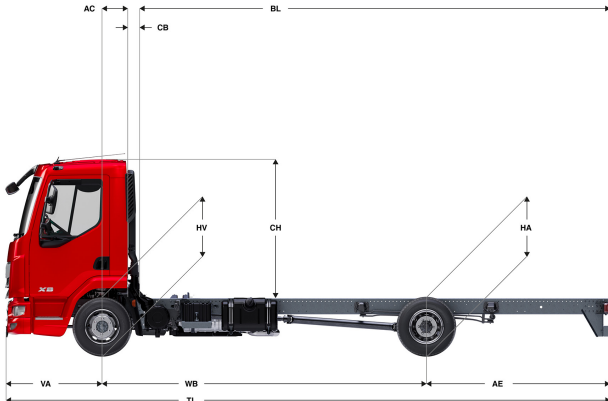

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2474	934	3408	1126	4066	4092	0,33	0,22	1,84	4,05	5,98	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2475	941	3416	1125	4059	4084	0,33	0,22	1,84	4,56	6,68	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2491	962	3453	1109	4038	4047	0,33	0,22	1,84	5,15	7,50	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2494	978	3472	1106	4022	4028	0,33	0,22	1,84	5,65	8,21	8,69	1,01	0,89	14,47	15,90
SLEEPER CAB	5,00	2,46	2524	963	3487	1076	4037	4013	0,33	0,22	1,84	6,23	8,98	8,75	1,01	0,90	15,32	16,77
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2612	912	3524	988	4088	3976	0,73	0,20	1,87	3,48	5,47	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2622	933	3554	978	4067	3946	0,73	0,20	1,87	4,01	6,21	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2624	943	3567	976	4057	3933	0,73	0,20	1,87	4,61	7,04	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2634	968	3602	966	4032	3898	0,73	0,20	1,87	5,15	7,79	8,69	1,01	0,89	14,46	15,90
OTHER DIMENSIONS																		
			VA: 1,29		HV ¹³⁾ : 0,90		HV ¹⁴⁾ : 0,86		RB: 0,86		SB: 1,75		TB ¹⁵⁾ : 2,29					

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.