


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 19t Electric



ENGINES

XB Electric 19t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

19000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

19000 kg

002F5800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	02083 Twee zwaailampen LED
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
09983 Mistlampen	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09101 Groen getint glas, verwarmd
06629 Twee zwaailampen	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09286 Dakspoiler voorbereid	07092 Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776 Verstelbare dakspoiler	09287 Fenders voorbereid
07109 Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112 Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	00617 Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
00733 Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey	16153 Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	16158 Stoeltypen
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04246 Dakluik, handbediening
00967 Veiligheidsgordels, rood	04258 Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	01723 Zonder achteruitrijsignalering
07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type 152N, 100 mm verticale offset.

Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1344, met instelbare elektronisch geregelde luchtvering met 4 luchtbalgen, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 13,0 ton. Mechanische differentieelblokkering..

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Goodyear; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermingsring en zwart	16152 Bandenmerken en -typen
06766 Wielmoerafschermingsring en chroom met DAF-logo	

AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-M2; 190 kW; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 5,57.

REMSYSTEEM

Optional

09524 Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing

CHASSIS

Wielbasis 4,45 m / achteroverbouw 1,98 m; Langsliggerhoogte 270 mm; Accubak linksachter, geen reservewieldrager; Accupakket type H; 2 HV-accupakketten: L1 en R1, H-type; 2 HV-accupakketten; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

00585 Accubak linksachter, reservewieldrager rechts	01623 Onderrijbeveiliging achter
04181 Accupakket type C	07071 Reservewieldrager rechts
00684 2 HV-accupakketten: L1 en R1, C-type	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

01502 Zonder markeerverlichting zijkant	07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles	

24V-ACCESSOIROVOEDING

Accu's 2x 125 Ah..

Optional

01257 Accu's 2x140 Ah	08797 Accu's 2x175 Ah
------------------------------	------------------------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassissgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

04711 Chassisgewicht-gerelat.
technisch GVM max
18000 kg

TOEPASSINGSCONDITIONES

Optional

01282 Gematigd klimaat

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.

Optional

06491 Gereedschapsset Oost-
Europa

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 19t Electric

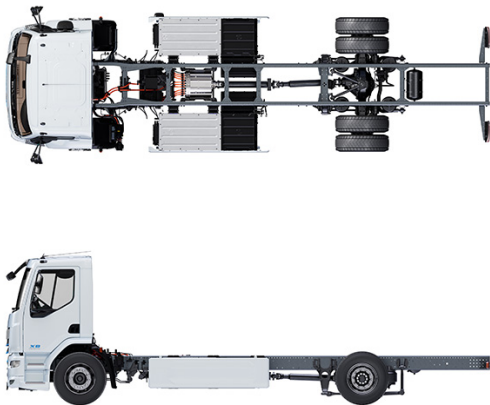

Wheelbase - AE			Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,45	1,98	4356	3074	7430	3144	8926	11570	0,23	0,24	1,88	5,55	6,70	7,82	0,99	0,97	15,69	16,86
	4,75	2,13	4430	2993	7423	3070	9007	11577	0,23	0,24	1,88	6,06	7,27	8,27	0,99	0,97	16,51	17,69
	5,00	2,25	4497	2956	7453	3003	9044	11547	0,23	0,24	1,88	6,48	7,76	8,64	0,99	0,97	17,20	18,39
	5,30	2,40	4555	2901	7456	2945	9099	11544	0,23	0,24	1,88	6,97	8,34	9,09	0,99	0,97	18,02	19,22
	5,85	2,68	4646	2815	7461	2854	9185	11539	0,23	0,24	1,88	7,88	9,38	9,92	0,99	0,97	19,53	20,75
	6,25	2,88	4738	2820	7558	2762	9180	11442	0,23	0,24	1,88	8,57	10,18	10,52	0,99	0,97	20,64	21,86
	6,60	2,85	4811	2806	7617	2689	9194	11383	0,23	0,24	1,88	9,16	10,88	10,84	0,99	0,97	21,60	22,83
	6,90	3,00	4862	2804	7666	2638	9196	11334	0,23	0,24	1,88	9,67	11,47	11,29	0,99	0,97	22,43	23,66
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,39 HV ¹³⁾ : 0,98 HV ¹⁴⁾ : 0,91 RB: 0,79 SB: 1,83 TB ¹⁵⁾ : 2,47															

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 3 liter brandstof, 0 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.