


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 19t Electric ChsBody



ENGINES
XB Electric 19t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 12000 kg	

002F5800BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576	Verlengde Day Cab	02083	Twee zwaailampen LED
01605	Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier
09983	Mistlampen	00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
09984	Mistlampen en bochtverlichting	09101	Groen getint glas, verwarmd
06629	Twee zwaailampen		

AËRODYNAMICA

Optional

09286	Dakspoiler voorbereid	07092	Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776	Verstelbare dakspoiler	09287	Fenders voorbereid
07109	Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112	Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs.; Geen opbouwpanelen.

Optional

06485	Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	00617	Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
00733	Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey	16153	Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Stuur rechts (RHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	16158	Stoeltypen
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04246	Dakluik, handbediening
00967	Veiligheidsgordels, rood	04258	Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

07706	No PACCAR Connect	16155	Audioapparatuur, merken en typen
--------------	-------------------	--------------	----------------------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	01723	Zonder achteruitrijsignalering
07414	Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type 152N, 100 mm verticale offset.

Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1344, met instelbare elektronisch geregelde luchtvering met 4 luchtbalgen, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 13,0 ton. Mechanische differentieelblokkering..

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Goodyear; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerafschermingsring	16152	Bandenmerken en -typen en zwart
06766	Wielmoerafschermingsring en chroom met DAF-logo		

AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-M2; 190 kW; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 5,57.

REMSYSTEEM

Optional

09524	Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing
--------------	--

CHASSIS

Wielbasis 5,30 m / achteroverbouw 2,40 m; Langsliggerhoogte 270 mm; Accubak linksachter, geen reservewieldrager; Accupakket type H; 2 HV-accupakketten: L1 en R1, H-type; 2 HV-accupakketten; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

04181	Accupakket type C	01623	Onderrijbeveiliging achter
00684	2 HV-accupakketten: L1 en R1, C-type	03323	Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

00126	Opbouwbevestiging BAM 1, consoles type B	02717	Aluminium stootstrips, vóór en zijkanten, 228 mm
02357	Gesloten opbouw	02712	Aluminium stootstrips, vóór 228 mm
01890	Schuifzeilenopbouw	02727	Therm. verz. stootstr., vóór en zijkanten, 200 mm
01027	Uitwendige opbouw lengte 7300 mm	02728	Multiplex stootstrips, vóór en zijkanten, 300 mm
01028	Uitwendige opbouw lengte 7930 mm	02738	Multiplex stootstrips, vóór 1200 mm, zijk. 300 mm
01048	Uitwendige opbouw lengte 8540 mm	04650	Brede roldeur achter
04621	Uitwendige opbouw breedte 2540 mm	04662	Dubbele deuren achter
01403	Multiplexpanelen met een laag GVK	02726	Enkele scharnierende zijdeur linksvoor
00067	Contourmarkeringen	02718	Roldeur zijkant
02702	Standaard opbouw bodem	00312	Laadklep, kolom 1,5 ton
02698	Opbouwvloer met 3 mm aluminium traanplaat	00313	Wegklapbare laadklep 1,5 ton

24V-ACCESSOIREVOEDING

Accu's 2x 125 Ah..

Optional

01257 Accu's 2x140 Ah

08797 Accu's 2x175 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

04711 Chassisgewicht-gerelat.
technisch GVM max
18000 kg

TOEPASSINGSCONDITIONES

Optional

01282 Gematigd klimaat

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.


Optional

06491 Gereedschapsset Oost-
Europa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 19t Electric ChsBody

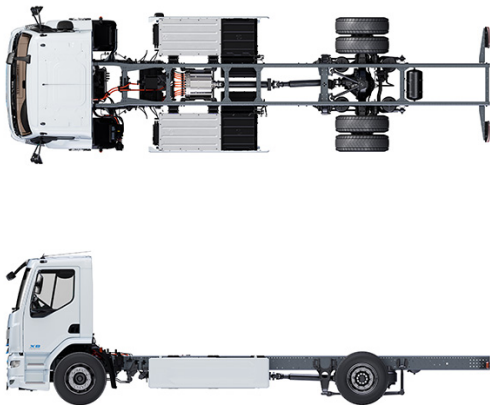

Wheelbase - AE			Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,30	2,40	4326	2580	6906	3174	9420	12094	0,23	0,24	1,88	6,89	8,20	9,09	0,99	0,97	18,02	19,22
	5,85	2,68	4420	2492	6913	3080	9508	12087	0,23	0,24	1,88	7,80	9,24	9,92	0,99	0,97	19,54	20,75
	6,25	2,68	4484	2435	6918	3016	9565	12082	0,23	0,24	1,88	8,46	10,00	10,32	0,99	0,97	20,64	21,86
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,39	HV ⁽³⁾ : 0,98	HV ⁽⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ⁽⁵⁾ : 2,47										

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 3 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.