

Specification sheet

# XB 230

FT 4X2 Trekker, 13t



| ENGINES                              |
|--------------------------------------|
| XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp) |
| XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp) |
| XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 13000 kg           | 21000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 4500 kg |                   |
| Max. rear 9400 kg  |                   |

002G4802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks België, [www.daf.be](http://www.daf.be)

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspiegel.

### Optional

|                                                |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>02576</b> Verlengde Day Cab                 | <b>07343</b> Trottoirzichtrit<br>bijrijdersportier            |
| <b>02106</b> Sleeper Cab                       | <b>09282</b> Spiegelsteunen,<br>opbouwbreedte 2,30-<br>2,40 m |
| <b>09983</b> Mistlampen                        | <b>09283</b> Spiegelsteunen,<br>opbouwbreedte 2,40-<br>2,50 m |
| <b>09984</b> Mistlampen en<br>bochtverlichting |                                                               |

## AËRODYNAMICA

### Optional

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>09286</b> Dakspoiler voorbereid                | <b>07092</b> Verstelbare dakspoiler<br>laag (set) |
| <b>06776</b> Verstelbare dakspoiler               | <b>09287</b> Fenders voorbereid                   |
| <b>07109</b> Verstelbare dakspoiler<br>hoog (set) | <b>07112</b> Fenders lang (set)                   |

## KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

### Optional

|                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>06485</b> Koplamppaneel en<br>bumper: cabinekleur                  | <b>00617</b> Onderste opstap,<br>opstapbak met wing in<br>cabinekleur |
| <b>00733</b> Onderste opstap<br>cab.kleur, opstapbak met<br>wing Grey | <b>16153</b> Cabine- en chassiskleuren                                |

## CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel; Airconditioning.

### Optional

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>09271</b> Stuurwiel, leer, kleur zwart          | <b>03703</b> Standverwarming Air Top<br>2000   |
| <b>03516</b> Pneumatisch verstelbare<br>stuurkolom | <b>04246</b> Dakluik, handbediening            |
| <b>04346</b> Onderste bed, standaard<br>hoogte     | <b>04258</b> Dakluik, elektrische<br>bediening |

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

### Optional

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>16155</b> Audioapparatuur, merken<br>en typen |
|--------------------------------------------------|

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Wegrijphulp.

### Optional

|                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2<br>gordelspanners          | <b>01723</b> Zonder<br>achteruitrijsignalering |
| <b>07414</b> Achteruitrijsignalering met<br>zelfregelend volume | <b>16156</b> EC-ADR-pakketten                  |

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type F60. Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 4,5 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.15, met elektronisch geregelde luchtvering met 4 luchtbalgen, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 9,80 ton..

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 265/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 265/70R19.5; Goodyear; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

### Optional

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>06764</b> Wielmoerafschermingsring | <b>16152</b> Bandenmerken en -typen<br>en zwart |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

## AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 167 kW (227 pk) bij 1900 omw/min. Max. koppel 890 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 4,89-0,64; Achterasverhouding 4,63.

### Optional

|                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>08827</b> Handgeschakelde<br>versnellingsbak, 6<br>versnellingen | <b>03702</b> Achterasverhouding 3,70                |
| <b>04393</b> Handgeschakelde<br>versnellingsbak, 9<br>versnellingen | <b>02810</b> Achterasverhouding 4,11                |
| <b>02313</b> Versnellingsbak prise-<br>directe                      | <b>02843</b> Mechanische<br>differentieelblokkering |
| <b>03672</b> Achterasverhouding 3,36                                |                                                     |

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

### Optional

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>09525</b> Parkeerrembed. m.<br>testpos. en gesproken<br>waarschu. |
|----------------------------------------------------------------------|

## CHASSIS

Wielbasis 3,50 m / achteroverbouw 0,83 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 170 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Bordes, extra lang, met opstap; Antispatwatermatten.

### Optional

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>03323</b> Achterlicht met LED's |
|------------------------------------|

## VOLGWAGENUITRUSTING

Pneumatische volgwagenaansluiting type C; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

### Optional

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>00271</b> Trekhaak, D= 43 kN | <b>06584</b> Pneumatische<br>volgwagenaansluiting<br>palmkoppeling |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

## PTO

#### Optional

- 06282** Motor-PTO achter 13u, permanent, pompaandrijving
- 16148** PTO-typen en posities
- 02234** Motor-PTO achter 13h, pompaand. wo cntr. max 30 kW

#### 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

#### Optional

- 01897** Dynamo 100 A
- 08797** Accu's 2x175 Ah

#### TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 13000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 21000 kg.

#### Optional

- 00738** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 24000 kg
- 00620** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000 kg
- 02658** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 26000 kg

#### TOEPASSINGSCONDITIONS

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat hoog, achter cabine.

#### Optional

- 02270** Koud klimaat
- 04767** Vochtafscheider, verwarmd

#### SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 200.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

#### AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.


#### Optional

- 06491** Gereedschapsset Oost-Europa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XB 230

FT 4X2 Trekker, 13t

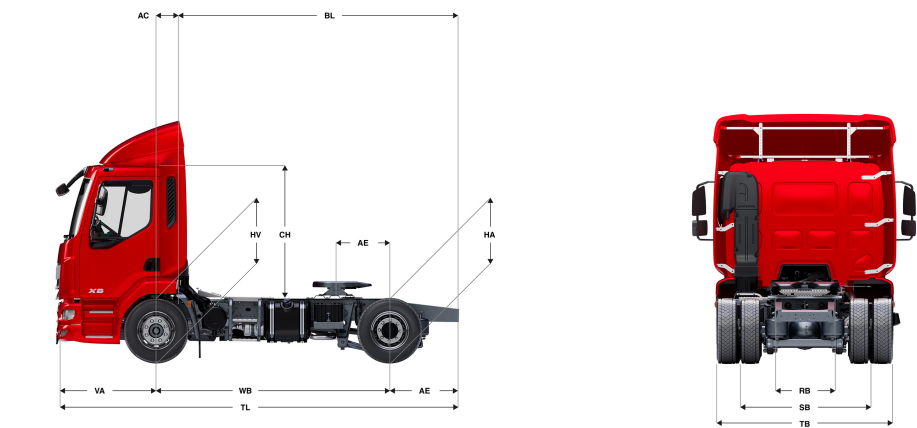

| Wheelbase - AE |      | Unladen weight <sup>1)</sup> |       |      | Gross Carrying Capacity |       |      | Variable dimensions |      |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
|----------------|------|------------------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|---------------------|------|------|------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| DAY CAB        | WB   | AE <sup>5)</sup>             | Front | Rear | Total                   | Front | Rear | Total               | AC   | CE   | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                | 3,13 | 0,83                         | 3097  | 1507 | 4604                    | 1403  | 7893 | 8396                | 0,28 | 3,69 | 1,88 | 0,00             | 5,30 | 1,00             | 0,98             | 11,08            | 12,29             |
|                | 3,50 | 0,83                         | 3139  | 1529 | 4668                    | 1361  | 7871 | 8332                | 0,28 | 4,06 | 1,88 | 0,00             | 5,67 | 1,00             | 0,98             | 11,99            | 13,22             |
|                |      |                              |       |      |                         |       |      |                     |      |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
| SLEEPER CAB    | WB   | AE <sup>5)</sup>             | Front | Rear | Total                   | Front | Rear | Total               | AC   | CE   | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                | 3,13 | 0,83                         | 3237  | 1494 | 4731                    | 1263  | 7906 | 8269                | 0,68 | 3,29 | 1,88 | 0,00             | 5,30 | 1,00             | 0,98             | 11,08            | 12,29             |
|                | 3,50 | 0,83                         | 3278  | 1517 | 4795                    | 1222  | 7883 | 8205                | 0,68 | 3,66 | 1,88 | 0,00             | 5,67 | 1,00             | 0,98             | 11,99            | 13,22             |
|                |      |                              |       |      |                         |       |      |                     |      |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,34 | HV <sup>11)</sup> : 0,96 | HV <sup>12)</sup> : 0,83 | RB: 0,79 | SB: 1,75 | TB <sup>13)</sup> : 2,35 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.  
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.  
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.  
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 153 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.  
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.  
6) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

7) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
8) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
9) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen  
10) TW = draaicirkel over de bumper  
11) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
12) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
13) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.