Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Porteur

ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 20000 kg	

002F0121NAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Belgique, www.daf.be

GROUPES D'OPTIONS (PACKS)

Optional

17448 Safety Pack NGD
10278 Efficiency Plus Pack XD
17595 Executive Pack XD/XF

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO2. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab
06244 Sleeper High Cab
02889 Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.
02952 Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro
07586 Exécution avant du châssis : robuste
01226 Suspension de cabine: pneumatique
03358 Pare-soleil extérieur
03922 Phares antibrouillard avant
00936 Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé
01836 Skylights à LED
00949 Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép
01925 Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
06629 Deux gyrophares
03232 Pare-brise avant avec film solaire
03317 Vitre arrière : double vitrage
07343 Vitre latérale de porte passager
01362 DAF Digital Vision System

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

00008 Défl. pavillon régl. court pour Sleeper High Cab
00124 Défl. pav. régl. lg mil. > 4m(!) Sleeper High Cab
01538 Défl. pav. régl. lg bas haut > 4m(!) Sleeper High
00082 Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab
00097 Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab
00020 Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab
02662 Défl. pav. régl. lg mil. pour Sleeper High Cab

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Finition du tableau de bord : Vision; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Réglage automatique température/air conditionné; Sans réchauffeur auxiliaire.

Optional

02354 Volant avec surpiqures argent
02355 Volant, cuir
02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta
02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura
07733 Siège conducteur : Luxury Air
07736 Siège conducteur : Super Air
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air
09541 Accoudoir siège conducteur
01740 Accoudoir sur les deux côtés du siège chauffeur
02117 3ème siège passager
02837 Planche de tableau de bord
03948 Tiroir simple
03954 Réfrigérateur
02838 Matelas en mousse pour couchette inférieure
02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
06970 Climatisation cabine automatique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

DAF Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

Optional

09681 Préparation pour norme Maut
06211 DAF Infotainment System avec radio FM/DAB/DAB+
03470 DAF Infotainment System : Exclusive, préparé
01915 DAF Infotainment System : Luxury Plus
06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base; Pas d'ensembles CE-ADR; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité
06410 Prép. normes de sécurité SLP (Safe-Loading-Pass)
00795 Normes de sécurité CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Pont AR: 13,00 t; Arrière : 20,00 t, suspension pneumatique, SR1344; Charge de l'essieu fou 8,0t; Dispositif de levage.

Optional

06257 Charge sur essieu avant 9,00 t
04647 Suspension avant pneumatique
04057 Essieu arrière, type HR1356
04588 Essieu arrière, type SR1347
08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Marques et types de pneus

002F0121NAAA - 202345C - 18-08-2023

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1600 tr/min. Couple maxi 1450 Nm à 900 - 1400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Carburant Eco; TraXon 12 vit 12TX1810 surmult, 12,92-0,77; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport essieu arrière 3,08.

Optional

07110 Performances Eco
09889 Boîte de vitesses auto., 6 rapports
02313 Boîte de vitesses (prise directe)
01514 Urge-to-move
31014 Sans caract. : Mode man£uvre
07101 Transport standard, version Lite
09637 Transport de liquides
08371 Ensemble routier long (LCV)
09638 Applications tout-terrain
01498 Applications tout-terrain avec fonction Rock-free
08370 Ramassage des ordures
06654 Aucun régl. logiciel bte de vitesses
02843 Blocage de différentiel mécanique

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS)..

Optional

09921 MX Engine Brake
02715 Ralentisseur ZF Intarder
01572 Cde de frein de stationnement électropneumatique
01497 Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal
04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
00929 Essieu arrière entraîné avec freins à tambour

CHÂSSIS

Empattement 3,80 m / porte-à-faux arrière 2,05 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

02601 Hauteur longerons 310 mm
08641 Réservoirs d'air en aluminium
16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs
07071 Porte-roue de secours côté droit
03323 Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Optional

07033 Accouplement de remorque D=13,7
07034 Accouplement de remorque D=20,0
08026 Accouplement de remorque Rockinger D=13,0
08027 Accouplement de remorque Rockinger D=20,0
04659 Câble remorque EBS

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

Optional

02729 Connecteur application combinaison marché produits
09421 Câblage de réserve supplémentaire
02950 Connecteur d'application plate-forme hydraulique
09240 Connecteur équip.aux., ramassage ordures ménagères
09201 Préparation de châssis pour BDF
09208 Préparation de châssis pour BDF multi-système
08121 Application hayon élévateur

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 130 A, 2 batteries 140 Ah..

Optional

08775 Alternateur 150 A
08797 Batteries 2x 175 Ah
07671 2 batteries 210 Ah AGM de type C
06440 Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

08400 Mode Silent
02260 Isolation de cabine supplémentaire
03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone
06614 Protection anti-projection de poussière

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional

08311 Intervalle d'entretien espacé

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

Optional

07569 Cric de levage

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

002F0121NAAA - 202345C - 18-08-2023

XD 300

FAN 6X2 Porteur

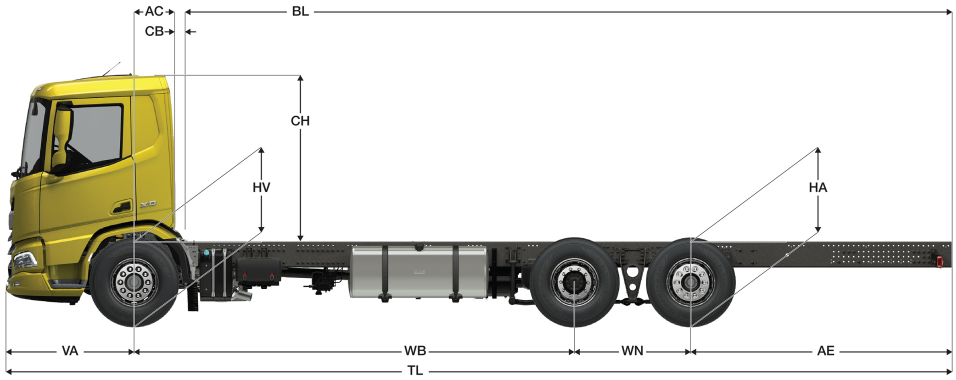



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
DAY CAB	3,80	2,05	4688	2968	7656	3312	17032	18344	0,50	0,07	2,06	6,08	6,97	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4731	3153	7885	3269	16847	18115	0,50	0,25	2,01	6,05	7,00	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4683	3061	7744	3317	16939	18256	0,50	0,07	2,06	6,74	7,71	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4677	3098	7775	3323	16902	18225	0,50	0,07	2,06	7,06	8,07	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4735	3214	7949	3265	16786	18051	0,50	0,07	2,06	7,41	8,47	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4716	3242	7958	3284	16758	18042	0,50	0,07	2,06	7,72	8,84	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4707	3288	7995	3293	16712	18005	0,50	0,07	2,06	8,14	9,30	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4684	3304	7988	3316	16696	18012	0,50	0,07	2,06	8,53	9,75	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4744	3449	8193	3256	16551	17807	0,50	0,07	2,01	9,05	10,34	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4777	3444	8221	3223	16556	17779	0,50	0,07	2,01	9,90	11,30	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER CAB	3,80	2,05	4688	2968	7656	3312	17032	18344	0,50	0,07	2,06	6,08	6,97	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4731	3153	7885	3269	16847	18115	0,50	0,25	2,01	6,05	7,00	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4783	3064	7848	3217	16936	18152	0,83	0,07	2,06	6,11	7,09	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4777	3101	7879	3223	16899	18121	0,83	0,07	2,06	6,44	7,46	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4835	3217	8053	3165	16783	17947	0,83	0,07	2,06	6,78	7,86	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4816	3245	8062	3184	16755	17938	0,83	0,07	2,06	7,11	8,23	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4808	3291	8098	3192	16709	17902	0,83	0,07	2,06	7,53	8,70	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4785	3306	8091	3215	16694	17909	0,83	0,07	2,06	7,92	9,14	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4845	3451	8296	3155	16549	17704	0,83	0,07	2,01	8,44	9,74	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4878	3446	8324	3122	16554	17676	0,83	0,07	2,01	9,28	10,69	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER HIGH CAB	3,80	2,05	4688	2968	7656	3312	17032	18344	0,50	0,07	2,06	6,08	6,97	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4731	3153	7885	3269	16847	18115	0,50	0,25	2,01	6,05	7,00	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4813	3064	7877	3187	16936	18123	0,83	0,07	2,54	6,13	7,11	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4808	3101	7908	3192	16899	18092	0,83	0,07	2,54	6,46	7,47	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4865	3217	8082	3135	16783	17918	0,83	0,07	2,54	6,80	7,87	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4846	3245	8091	3154	16755	17909	0,83	0,07	2,54	7,13	8,25	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4838	3290	8128	3162	16710	17872	0,83	0,07	2,54	7,53	8,71	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4815	3306	8121	3185	16694	17879	0,83	0,07	2,54	7,94	9,16	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4875	3451	8326	3125	16549	17674	0,83	0,07	2,49	8,46	9,76	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4908	3446	8354	3092	16554	17646	0,83	0,07	2,49	9,30	10,71	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV[12]: 0,98 HV[13]: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[14]: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).
9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
11) R2 = cercle de braquage entre murs.
12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

002F0121NAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.