


Specification sheet

# XF 430

FAD 8X4 Porteur

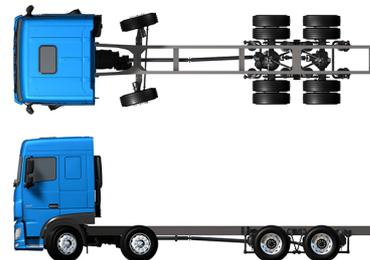

## ENGINES

- XF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
- XF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
- XF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

## GVM<sup>1)</sup>

32000 kg

Max. front 16000 kg

Max. rear 20000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

44000 kg

002F0779AAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Belgique, [www.daf.be](http://www.daf.be)

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Feux de jour à LED; Antéviseur frontale; Syst. verrouillage centralisé, 2 clés, 2 télécmes.

### Optional

<b>03710</b> Cabine Comfort Cab	<b>09982</b> Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs
<b>01760</b> Cabine Super Space Cab	
<b>01226</b> Suspension de cabine: pneumatique	<b>09984</b> Feux de brouillard et phares de virage
<b>01174</b> Visière pare-soleil externe verte translucide	<b>06593</b> Projecteurs de toit Skylights
<b>00847</b> Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	<b>06628</b> Un gyrophare côté passager
<b>09006</b> Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	<b>06627</b> Un gyrophare côté conducteur
<b>08020</b> Phares DEL	<b>06629</b> Deux gyrophares

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

### Optional

<b>06776</b> Déflecteur de pavillon réglable	<b>04906</b> Déflecteurs latéraux réglable
<b>08822</b> Défl. de pav. réglable pour Space Cab	

## COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

### Optional

<b>07801</b> Marches et ailes couleur cabine	<b>07901</b> Couleur de grille d'admission d'air de cabine
--	--

## INTÉRIEUR CABINE

Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Décoration intérieure de la cabine Delta Black; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Réglage automatique température/air conditionné; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Filtre à pollen.

### Optional

<b>09271</b> Volant, cuir, couleur noir	<b>07743</b> Siège passager : Luxury Air
<b>07240</b> Volant gainé, cuir, Exclusive	<b>07746</b> Siège passager : Super Air
<b>07152</b> Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	<b>07748</b> Siège passager : Xtra Leather Air
<b>07592</b> Décoration intérieure de la cabine Argenta	<b>00967</b> Ceintures de sécurité rouges
<b>07591</b> Décoration intérieure de la cabine Rustica	<b>06539</b> Réfrigérateur
<b>07733</b> Siège conducteur : Luxury Air	<b>09603</b> Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
<b>07736</b> Siège conducteur : Super Air	<b>06784</b> Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
<b>07737</b> Siège conducteur : Xtra Leather Air	<b>06676</b> Plafonnier à lampes PL dans cabine
<b>07741</b> Siège passager : Comfort Air	<b>06970</b> Climatisation cabine automatique

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS; Régulateur de vitesse.

### Optional

<b>09681</b> Préparation pour norme Maut	<b>08023</b> Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3
<b>07117</b> Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	<b>06991</b> Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
<b>09909</b> Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec FCW	<b>06992</b> Régulateur de vitesse prédictif Lite

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	<b>09827</b> Système de caméra latérale
<b>07011</b> DAF Night Lock	<b>01725</b> Alarme de recul
<b>09828</b> Système de caméra frontale	

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Charge sur essieux avant 8,00 + 8,00 t; Arrière : 2x 10,50 t, trapézoïdale, HR1670T.

### Optional

<b>06264</b> Charge sur essieux avant 9,00 + 9,00 t	<b>04563</b> Pont AR: 13,00+13,0 t
<b>02788</b> Essieu arrière SR1360T	<b>08191</b> Contrôle de la charge sur essieux
<b>01372</b> Suspension arrière pneumatique	

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/80R22.5; Second essieu antérieur ou avant : 315/80R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

### Optional

<b>16152</b> Marques et types de pneus
--

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-13, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 12,9 litres. Puissance de 315 kW (428 CV) à 1 600 tr/min. Couple maximal de 2 300 Nm à 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport essieu arrière 3,46.

### Optional

<b>04523</b> Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	<b>02313</b> Boîte de vitesses (prise directe)
<b>07103</b> Boîte de vitesses automatique, TraXon 16 rapports	<b>03720</b> Sans ASR

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant, train tandem arrière à freins à tambour. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

### Optional

<b>09921</b> MX Engine Brake	<b>02715</b> Ralentisseur ZF Intarder
------------------------------	---------------------------------------

## CHÂSSIS

Empattement 5,70 m / porte-à-faux arrière 2,55 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Réservoir de carburant en alu. 430 l, H 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

### Optional

**07070** Porte-roue de secours côté gauche **03323** Feu arrière avec LED

## EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

### Optional

**07033** Accouplement de remorque D=13,7 **08027** Accouplement de remorque Rockinger D=20,0  
**07034** Accouplement de remorque D=20,0 **04659** Câble remorque EBS  
**08026** Accouplement de remorque Rockinger D=13,0

## SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

### Optional

**09050** Connecteurs d'application pour télécommande bb **06692** Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires

## PRISE DE FORCE

### Optional

**16148** Types de PDF et positions

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 230 Ah..

### Optional

**06460** Alternateur 120 A **07671** 2 batteries 210 Ah AGM de type C  
**08775** Alternateur 150 A

## PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 35 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 58 000 kg max classe 2.

### Optional

**00818** Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3 **01313** Chaîne cinématique, PTR 70 000 kg max classe 2  
**00157** Chaîne cinématique, PTR 61 000 kg max classe 2 **02135** Chaîne cinématique, PTR 71000 kg max classe 2  
**06280** Chaîne cinématique, PTR 63 000 kg max classe 2 **02143** Chaîne cinématique, PTR 78000 kg max classe 2

## CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air haute.

### Optional

**03646** Prise d'air avant **03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone

## ASSISTANCE ET ENTRETIEN



Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 430

FAD 8X4 Porteur

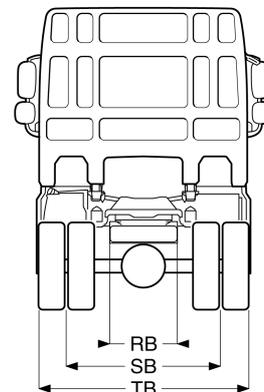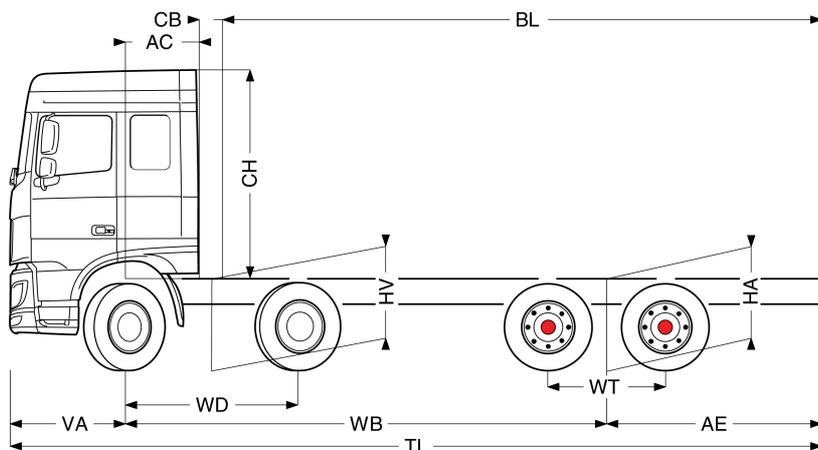

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
SPACE CAB	5,30	2,10	7323	3415	10738	8677	16585	21262	0,88	0,28	2,51	5,24	5,93	8,77	1,16	1,10	19,12	20,42
	5,70	2,55	7242	3762	11004	8758	16238	20996	0,88	0,28	2,51	5,68	6,45	9,62	1,16	1,10	20,29	21,60
	6,40	2,95	7154	4001	11155	8846	15999	20845	0,88	0,28	2,51	6,51	7,40	10,72	1,16	1,10	22,32	23,65
SUPER SPACE CAB	5,30	2,10	7418	3396	10813	8582	16604	21187	0,88	0,28	2,89	5,26	5,95	8,77	1,16	1,10	19,12	20,42
	5,70	2,55	7335	3744	11079	8665	16256	20921	0,88	0,28	2,89	5,71	6,48	9,62	1,16	1,10	20,29	21,60
	6,40	2,95	7244	3986	11231	8756	16014	20769	0,88	0,28	2,89	6,55	7,43	10,72	1,16	1,10	22,32	23,65

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WD: 2,05 WT: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 1,09 HV<sup>13)</sup>: 1,03 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.  
 2) PTR conforme aux documents d'inscription.  
 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.  
 4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 387 l de gazole et un conducteur de 387 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.  
 5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.  
 6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.  
 7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.  
 9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.  
 10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.  
 11) R2 = cercle de braquage entre murs.  
 12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.  
 13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.  
 14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.