


Specification sheet

LF 230

FA 4X2 Porteur, 19t

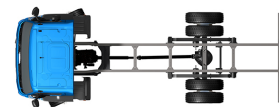

ENGINES

LF 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
LF 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
LF 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
LF 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

19000 kg
Max. front 7500 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Vitres teintées (vert); Rétroviseurs à réglage électrique; Bras de rétro. superstructure 2,50 -2,60 m; Antévisseur frontale.

Optional

02576 Day Cab agrandie	07343 Vitre latérale de porte passager
02106 Cabine Couchette	00915 Sans vitre latérale/Vitre simple AR
01605 Suspension de cabine: mécanique renforcée	09101 Vitres teintées (vert), chauffantes
09983 Feux de brouillard	09283 Bras de rétro. superstructure 2,40 -2,50 m
09984 Feux de brouillard et phares de virage	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

09287 Préparation pour déflecteurs latéraux	07112 Extensions latérales longues (ensemble)
--	--

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Couleur de châssis gris..

Optional

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	16153 Couleurs de cabines et de châssis
---	--

INTÉRIEUR CABINE

Volant à gauche; Colonne de direction à réglage mécanique; Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur.

Optional

01847 Direction à droite	04346 Couchette inférieure, niveau normal
09271 Volant, cuir, couleur noir	02213 Climatisation
03516 Colonne de direction à réglage pneumatique	03703 Chauffage auxiliaire de cabine Air Top 2000
00967 Ceintures de sécurité rouges	04246 Trappe de pavillon, commande manuelle
16158 Types de sièges	04258 Trappe de pavillon, commande électrique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparation pour connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

Optional

16155 Équipement audio, marques et pneus

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 pré-tens. ceint. sécurité	06634 Antidémarrage 5 minutes avec alarme (SCM BV03-B2)
07414 Alarme de recul avec volume à réglage automatique	06635 Antidémarrage 15 minutes avec alarme (SCM BV03-B3)
01723 Sans avertisseur de marche AR	16156 Ensembles CE-ADR
06633 Antidémarrage 5 minutes (SCM BV03-B1)	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Essieu avant type 152N, déport vertical 100 mm. Suspension à lames paraboliques avec amortisseurs et barre stabilisatrice. Charge maxi 7,5 tonnes.; Essieu arrière entraîné à simple réduction du type SR1132 avec suspension à lames paraboliques, amortisseurs et barre stabilisatrice. Capacité de charge maximale 11,5 tonnes..

Optional

01800 Ess. arr. SR1344	00369 Suspension arrière parabolique, asymétrique
01372 Suspension arrière pneumatique	01778 Pont AR: 13,00 t

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 295/80R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 295/80R22.5; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

06764 Enjoliveurs de roues de couleur noire	16152 Marques et types de pneus
06766 Enjoliveurs de roues chromés DAF	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 167 kW (227 CV) à 1900 tr/min. Couple maxi 890 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports.; Rapport de boîte 6,75-0,78.; Rapport pont AR 5.13.

Optional

04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	09888 Boîte de vitesses auto., 5 rapports
07667 Boîte de vitesses autom. PowerLine, 8 rapports	02313 Boîte de vitesses (prise directe)

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement.

CHÂSSIS

Empattement 5,85 m / porte-à-faux arrière 2,68 m; Hauteur des longerons 270 mm; Unité EAS à droite, échap. à droite vers l'arrière; Réservoir à carburant en plastique 200 l; Réservoir pour AdBlue® 30 l, côté droit du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

07071 Porte-roue de secours côté droit	03323 Feu arrière avec LED
---	-----------------------------------

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Optional

04638 Crochet de remorquage D=8,5	01948 Traverse AR remorquante (D=10)
04661 Valeur D de la traverse D = 8,5	

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Aucun module carrossier (BBM); Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires; Config. de série des trous pour fix. de superstr..

Optional

09952 Module carrossier (BBM) complet	01503 Feux de gabarit latéraux
02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur	07487 Mét. de fix. de car. BAM 1, consoles fournies sép.
02950 Connecteur d'application plate-forme hydraulique	07488 Mét. de fix. de car. BAM 3, consoles fournies sép.
09240 Connecteur équip.aux., ramassage ordures ménagères	

PRISE DE FORCE

Optional

00590 PDF moteur avant avec préparation générateur 17 kW	01250 PDF moteur avant avec préparation alternat. 30 kW
06785 PDF mot. avant préparation alternateur 22,5 kW	16148 Types de PDF et positions
00591 PDF moteur avant avec préparation générateur 24 kW	

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah..

Optional

01897 Alternateur 100 A	08797 Batteries 2x 175 Ah
--------------------------------	----------------------------------

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR technique égal au PTC.

Optional

00064 Chaîne cinématique, PTR 22 500 kg max	00620 Chaîne cinématique, PTR 28 000 kg max
02658 Chaîne cinématique, PTR 26 000 kg max	03027 Chaîne cinématique, PTR 32 000 kg max classe 3

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air basse.

Optional

02270 Climat froid	09960 Prise d'air sur pavillon
04767 Séparateur d'eau, chauffé	04987 Grille anti-insectes de radiateur
04482 Prise d'air haute, arrière cabine	

LIVRAISON DU VÉHICULE



Trousse à outils standard.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 230

FA 4X2 Porteur, 19t

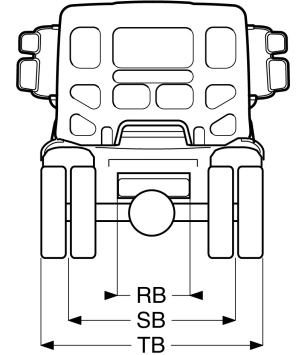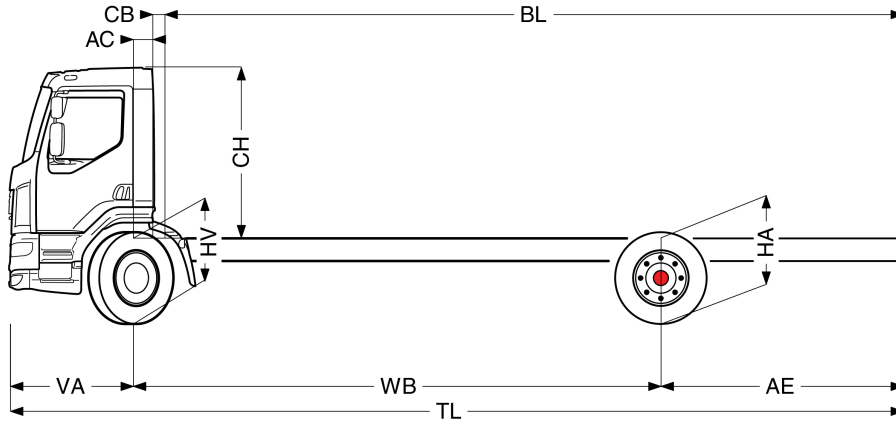

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,45	1,48	3338	1669	5007	4162	9831	13993	0,23	0,12	1,88	4,15	4,15	6,31	1,04	0,84	12,96	14,07
	3,75	1,63	3359	1694	5053	4141	9806	13947	0,23	0,12	1,88	4,58	4,58	6,75	1,04	0,84	13,77	14,90
	4,15	1,83	3370	1713	5082	4130	9787	13918	0,23	0,12	1,88	5,14	5,14	7,35	1,04	0,84	14,86	16,01
	4,45	1,98	3384	1737	5121	4116	9763	13879	0,23	0,12	1,88	5,56	5,56	7,80	1,04	0,84	15,69	16,84
	4,75	2,13	3391	1752	5143	4109	9748	13857	0,23	0,12	1,88	5,98	5,98	8,25	1,04	0,84	16,51	17,68
	5,00	2,25	3407	1775	5183	4093	9725	13817	0,23	0,12	1,88	6,34	6,34	8,63	1,04	0,84	17,19	18,37
	5,30	2,40	3414	1790	5205	4086	9710	13795	0,23	0,12	1,88	6,77	6,77	9,08	1,04	0,84	18,02	19,20
	5,85	2,68	3455	1863	5319	4045	9637	13681	0,23	0,12	1,88	7,54	7,54	9,90	1,04	0,84	19,53	20,73
	6,25	2,88	3465	1887	5352	4035	9613	13648	0,23	0,12	1,88	8,12	8,12	10,50	1,04	0,84	20,63	21,84
	6,60	2,85	3491	1901	5392	4009	9599	13608	0,23	0,12	1,88	8,62	8,62	10,83	1,04	0,84	21,60	22,81
6,90	3,00	3511	1940	5451	3989	9560	13549	0,23	0,12	1,88	9,04	9,04	11,28	1,04	0,84	22,43	23,64	
SLEEPER CAB	3,45	1,48	3443	1689	5132	4057	9811	13868	0,63	0,07	1,88	3,48	3,48	6,31	1,04	0,84	12,96	14,07
	3,75	1,63	3466	1712	5178	4034	9788	13822	0,63	0,07	1,88	3,91	3,91	6,75	1,04	0,84	13,77	14,90
	4,15	1,83	3478	1729	5207	4022	9771	13793	0,63	0,07	1,88	4,48	4,48	7,35	1,04	0,84	14,86	16,01
	4,45	1,98	3493	1752	5245	4007	9748	13755	0,63	0,07	1,88	4,91	4,91	7,80	1,04	0,84	15,69	16,84
	4,75	2,13	3501	1767	5268	3999	9733	13732	0,63	0,07	1,88	5,34	5,34	8,25	1,04	0,84	16,51	17,68
	5,00	2,25	3518	1789	5308	3982	9711	13692	0,63	0,07	1,88	5,69	5,69	8,63	1,04	0,84	17,19	18,37
	5,30	2,40	3526	1803	5329	3974	9697	13671	0,63	0,07	1,88	6,12	6,12	9,08	1,04	0,84	18,02	19,20
	5,85	2,68	3568	1875	5443	3932	9625	13557	0,63	0,07	1,88	6,91	6,91	9,90	1,04	0,84	19,53	20,73
	6,25	2,88	3579	1898	5476	3921	9602	13524	0,63	0,07	1,88	7,47	7,47	10,50	1,04	0,84	20,63	21,84
	6,60	2,85	3605	1911	5516	3895	9589	13484	0,63	0,07	1,88	7,99	7,99	10,83	1,04	0,84	21,60	22,81
6,90	3,00	3626	1950	5576	3874	9550	13424	0,63	0,07	1,88	8,42	8,42	11,28	1,04	0,84	22,43	23,64	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,38 HV¹³⁾: 1,00 HV¹⁴⁾: 0,91 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,45

- 1) PTC conforme aux documents d'inscription.
- 2) PTR conforme aux documents d'inscription.
- 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
- 4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 180 l de gazole, 27 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
- 5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
- 6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
- 7) Hauteur de cabine mesurée de l'élément du châssis au toit ouvrant de la cabine en position fermée.
- 8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
- 9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.
- 10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
- 11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
- 12) R2 = cercle de braquage entre murs.
- 13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.