


Specification sheet

# LF 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t



## ENGINES

- LF 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- LF 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- LF 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- LF 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

## GVM<sup>1)</sup>

- 19000 kg
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

## GCM<sup>2)</sup>

- 19000 kg

002F5603AAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks België, [www.daf.be](http://www.daf.be)

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Groen getint glas; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspiegel.

### Optional

<b>02576</b> Verlengde Day Cab	<b>07343</b> Trottoirzichtruit bijrijdersportier
<b>02106</b> Sleeper Cab	<b>00915</b> Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
<b>01605</b> Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	<b>09101</b> Groen getint glas, verwarmd
<b>09983</b> Mistlampen	<b>09283</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m
<b>09984</b> Mistlampen en bochtverlichting	

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>09287</b> Fenders voorbereid	<b>07112</b> Fenders lang (set)
---------------------------------	---------------------------------

## KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Chassiskleur grijs..

### Optional

<b>06485</b> Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	<b>16153</b> Cabine- en chassiskleuren
---	--

## CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

### Optional

<b>01847</b> Stuur rechts (RHD)	<b>04346</b> Onderste bed, standaard hoogte
<b>09271</b> Stuurwiel, leer, kleur zwart	<b>02213</b> Airconditioning
<b>03516</b> Pneumatisch verstelbare stuurkolom	<b>03703</b> Standverwarming Air Top 2000
<b>00967</b> Veiligheidsgordels, rood	<b>04246</b> Dakluik, handbediening
<b>16158</b> Stoeltypen	<b>04258</b> Dakluik, elektrische bediening

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

### Optional

<b>16155</b> Audioapparatuur, merken en typen
---

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>06634</b> Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
<b>07414</b> Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	<b>06635</b> Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
<b>01723</b> Zonder achteruitrijsignalering	<b>16156</b> EC-ADR-pakketten
<b>06633</b> Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)	

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type 152N, 100 mm verticale offset.

Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1132, met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 11,5 ton..

### Optional

<b>01800</b> Achteras SR1344	<b>00369</b> Asymmetrische paraboolvering achter
<b>01372</b> Luchtvering achter	<b>01778</b> Achteraslast 13,00 t

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 295/80R22.5; Aangedreven achteras(sen): 295/80R22.5; Wielmoerafschermingringen zilvergrijs.

### Optional

<b>06764</b> Wielmoerafschermingring en zwart	<b>16152</b> Bandenmerken en -typen
<b>06766</b> Wielmoerafschermingring en chroom met DAF-logo	

## AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 167 kW (227 pk) bij 1900 omw/min. Max. koppel 890 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.75-0.78; Achterasverhouding 5,13.

### Optional

<b>04393</b> Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	<b>09888</b> Automatische versnellingsbak, 5 versn.
<b>07667</b> Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen	<b>02313</b> Versnellingsbak prise-directe

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

## CHASSIS

Wielbasis 5,85 m / achteroverbouw 2,68 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Kunststof brandstoftank 200 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

<b>07071</b> Reservewieldrager rechts	<b>03323</b> Achterlicht met LED's
---------------------------------------	------------------------------------

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

### Optional

<b>04638</b> Vangmuilkoppeling D= 8,5	<b>01948</b> Trekhaakbalk D-waarde = 10
<b>04661</b> D-waarde van dwarsbalk D= 8,5	

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

### Optional

09952	Opbouwmodule (BBM) full	01503	Markeerverlichting zijkant
02597	Applicatieconnector voor laadklepbediening	07487	Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
02950	Applicatieconnector voor hydraulisch platform	07488	Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
09240	Applicatieconnector vuilniswagen		

### PTO

#### Optional

00590	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 17 kW	01250	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 30 kW
06785	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW	16148	PTO-typen en posities
00591	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 24 kW		

### 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

#### Optional

01897	Dynamo 100 A	08797	Accu's 2x175 Ah
-------	--------------	-------	-----------------

### TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

#### Optional

00064	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 22500 kg	00620	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000 kg
02658	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 26000 kg	03027	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 32000kg klasse 3

### TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

#### Optional

02270	Koud klimaat	09960	Luchtinlaat op het cabinedak
04767	Vochtafscheider, verwarmd	04987	Vliegenschermd radiator
04482	Luchtinlaat hoog, achter cabine		

### AFLEVERING VOERTUIG



Standaard gereedschapset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# LF 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t

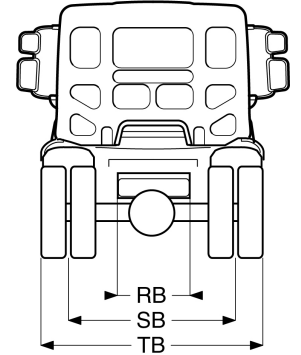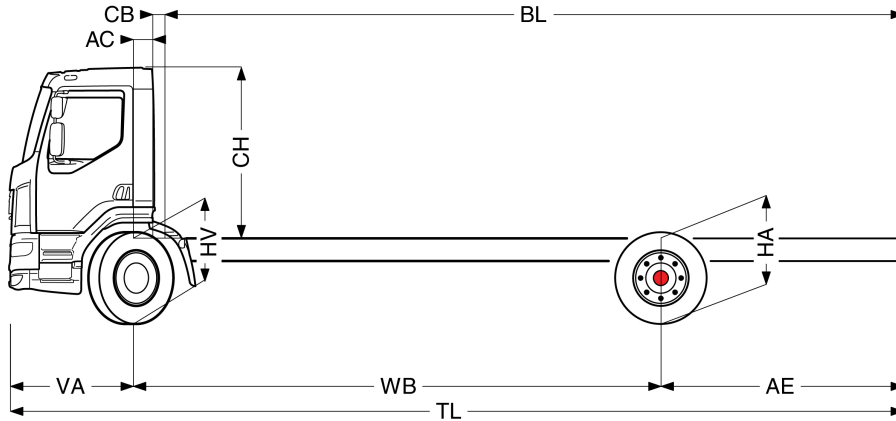

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	3,45	1,48	3338	1669	5007	4162	9831	13993	0,23	0,12	1,88	4,15	4,15	6,31	1,04	0,84	12,96	14,07
	3,75	1,63	3359	1694	5053	4141	9806	13947	0,23	0,12	1,88	4,58	4,58	6,75	1,04	0,84	13,77	14,90
	4,15	1,83	3370	1713	5082	4130	9787	13918	0,23	0,12	1,88	5,14	5,14	7,35	1,04	0,84	14,86	16,01
	4,45	1,98	3384	1737	5121	4116	9763	13879	0,23	0,12	1,88	5,56	5,56	7,80	1,04	0,84	15,69	16,84
	4,75	2,13	3391	1752	5143	4109	9748	13857	0,23	0,12	1,88	5,98	5,98	8,25	1,04	0,84	16,51	17,68
	5,00	2,25	3407	1775	5183	4093	9725	13817	0,23	0,12	1,88	6,34	6,34	8,63	1,04	0,84	17,19	18,37
	5,30	2,40	3414	1790	5205	4086	9710	13795	0,23	0,12	1,88	6,77	6,77	9,08	1,04	0,84	18,02	19,20
	5,85	2,68	3455	1863	5319	4045	9637	13681	0,23	0,12	1,88	7,54	7,54	9,90	1,04	0,84	19,53	20,73
	6,25	2,88	3465	1887	5352	4035	9613	13648	0,23	0,12	1,88	8,12	8,12	10,50	1,04	0,84	20,63	21,84
	6,60	2,85	3491	1901	5392	4009	9599	13608	0,23	0,12	1,88	8,62	8,62	10,83	1,04	0,84	21,60	22,81
6,90	3,00	3511	1940	5451	3989	9560	13549	0,23	0,12	1,88	9,04	9,04	11,28	1,04	0,84	22,43	23,64	
SLEEPER CAB	3,45	1,48	3443	1689	5132	4057	9811	13868	0,63	0,07	1,88	3,48	3,48	6,31	1,04	0,84	12,96	14,07
	3,75	1,63	3466	1712	5178	4034	9788	13822	0,63	0,07	1,88	3,91	3,91	6,75	1,04	0,84	13,77	14,90
	4,15	1,83	3478	1729	5207	4022	9771	13793	0,63	0,07	1,88	4,48	4,48	7,35	1,04	0,84	14,86	16,01
	4,45	1,98	3493	1752	5245	4007	9748	13755	0,63	0,07	1,88	4,91	4,91	7,80	1,04	0,84	15,69	16,84
	4,75	2,13	3501	1767	5268	3999	9733	13732	0,63	0,07	1,88	5,34	5,34	8,25	1,04	0,84	16,51	17,68
	5,00	2,25	3518	1789	5308	3982	9711	13692	0,63	0,07	1,88	5,69	5,69	8,63	1,04	0,84	17,19	18,37
	5,30	2,40	3526	1803	5329	3974	9697	13671	0,63	0,07	1,88	6,12	6,12	9,08	1,04	0,84	18,02	19,20
	5,85	2,68	3568	1875	5443	3932	9625	13557	0,63	0,07	1,88	6,91	6,91	9,90	1,04	0,84	19,53	20,73
	6,25	2,88	3579	1898	5476	3921	9602	13524	0,63	0,07	1,88	7,47	7,47	10,50	1,04	0,84	20,63	21,84
	6,60	2,85	3605	1911	5516	3895	9589	13484	0,63	0,07	1,88	7,99	7,99	10,83	1,04	0,84	21,60	22,81
6,90	3,00	3626	1950	5576	3874	9550	13424	0,63	0,07	1,88	8,42	8,42	11,28	1,04	0,84	22,43	23,64	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,38 HV<sup>13)</sup>: 1,00 HV<sup>14)</sup>: 0,91 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>15)</sup>: 2,45

- GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- Asbelasting bij standaardbandmaat.
- Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 180 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.
- Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- TW = draaicirkel over de bumper
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.