


Specification sheet

XF 450

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage



XF XG XG⁺

ENGINES

- New Generation XF 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
- New Generation XF 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
- New Generation XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
- New Generation XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
- New Generation XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
- New Generation XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM¹⁾

- 26000 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19400 kg

GCM²⁾

- 44000 kg

DAF Trucks België, www.daf.be

002F0229CAAA - 202217B - 14-01-2022

CABINE-EXTERIEUR

Luxe cabine voor de XF serie, met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2360 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-oophanging mechanisch; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

01226	Cabine-oophanging luchtgeveerd	00949	LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
03358	Externe zonnepaneel	01891	Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
04355	Luchthoorns, voorbereid	06629	Twee zwaailampen
00847	Luchthoorns, 1 set	03232	Voorruit met zonnepaneel
09006	Luchthoorns, dubbele set	03317	Achterruit: dubbel glas
01043	LED-koplampen en bochtverlichting	07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier
03922	Mistlampen vóór	01886	Gelaagd glas met zonnepaneel
00936	Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding	01362	DAF Digital Vision System
01836	LED Skylights	01913	DAF-hoekzicht

AËRODYNAMICA

Optional

01895	Vers. dakspoiler, lang, laag, > 4 m (!) v. cab. XF	01805	Verstelbare dakspoiler, kort
01698	Verstelbare dakspoiler, lang, hoog, > 4 m (!)	02889	Uitvoering onderzijde chassis voor: hoog
01818	Verstelbare dakspoiler, lang, laag	02952	Uitv. onderz chassis voor: onderpl. aero

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs..

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

Optional

02355	Stuurwiel, leer	03862	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding
02353	Decoratie cabine-interieur: Argenta	07748	Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
02350	Decoratie cabine-interieur: Natura	00967	Veiligheidsgordels, rood
07733	Chauffeursstoel: Luxury Air	02823	Televisie, voorbereiding
07736	Chauffeursstoel: Super Air	03948	Enkele lade
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	04070	Twee laden
03461	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding	03954	Koellade
07741	Bijrijdersstoel: Comfort Air	04050	Koelkast en opberglade
03781	Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding	04069	Twee koelkasten
07743	Bijrijdersstoel: Luxury Air	02854	Xtra Comfort-matras voor onderbed
03849	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.	01775	Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
03848	Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding	06970	Automatische klimaatregeling in de cabine
07746	Bijrijdersstoel: Super Air		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	01915	DAF Infotainment System: Luxury Plus
02828	DAF Infotainment System: Exclusive	06991	Predictive Cruise Control
02825	DAF Infotainment System: Luxe	06992	Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	00795	Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
01725	Achteruitrijsignalering	07267	City turn assist, voorbereid

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achteras SR1344; Aslast sleepas 7,5 t; hefinrichting.

Optional

06257	Vooraslast 9,00 t	04588	Achteras SR1347
04647	Luchtvering voor	03040	Achteraslast 11,50 t
04057	Achteras HR1356	08191	Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06877	Stalen schijfwielen, zwart	02434	Aluminiumwielen Alcoa Dura-Bright 32 mm
06879	Aluminiumwielen Alcoa Brushed 32 mm	16152	Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2350 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,21.

Optional

07103	Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen	02314	Versnellingsbak overdrive
-------	--	-------	---------------------------

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

Optional

09921	MX Engine Brake	04901	Veerremcilinders op de eerste vooras
02715	ZF Intarder		

CHASSIS

Wielbasis 4,80 m / achteroverbouw 2,70 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02601	Langsligger met hoogte 310 mm	03624	Eén wielkeg
08641	Aluminium luchtketels	06306	Twee wielkeggen
07071	Reservewielendrager rechts	03323	Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

07033	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027	Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	04659	Kabel volgw., EBS
08026	Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0		

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

Optional

09421	Extra reservebedrading	09208	Chassisvoorbereiding voor BDF-Multisysteem
03225	Applicatieconnector flexibel	02191	Voorsteun voor een DIN-montageplaat, voorbereid
09201	Chassis voorbereid voor BDF		

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 110 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

04492	Dynamo 130 A	08797	Accu's 2x175 Ah
08775	Dynamo 150 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C-type

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2.

Optional

00200	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2	00939	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2
00209	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 40000 kg klasse 3	00818	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3
03675	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3		

TOEPASSINGSCONDITIONES

Luchtinlaat vóór.

Optional

02260	Extra cabine-isolatie	06614	Anti-stofschild
-------	-----------------------	-------	-----------------

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311	Service-interval: verlengd
-------	----------------------------



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage

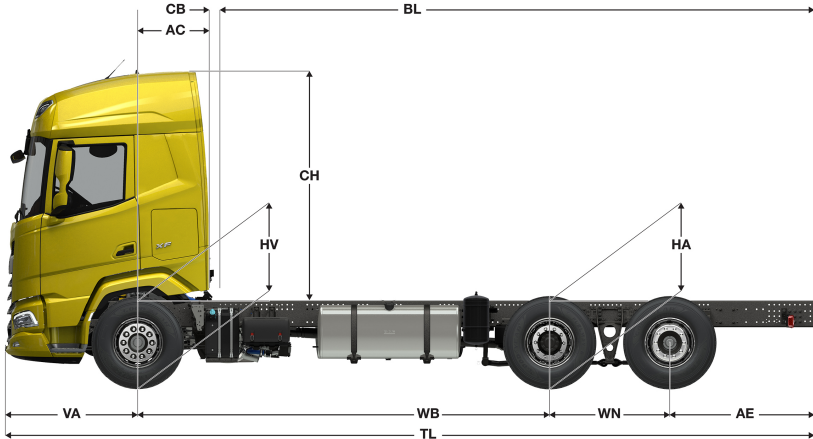

XF CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
	4,20	2,40	4710	3284	7994	3290	16116	18006	0,83	0,07	2,71	5,94	6,67	9,53	0,97	0,94	15,92	17,35	
	4,40	2,55	4721	3342	8063	3279	16058	17937	0,83	0,07	2,71	6,28	7,02	9,88	0,97	0,94	16,44	17,88	
	4,60	2,55	4771	3448	8219	3229	15952	17781	0,83	0,07	2,71	6,62	7,40	10,08	0,97	0,94	16,96	18,40	
	4,80	2,70	4862	3607	8469	3138	15793	17531	0,83	0,07	2,71	6,97	7,80	10,43	0,97	0,94	17,48	18,93	
	5,05	2,90	4851	3654	8506	3149	15746	17494	0,83	0,07	2,71	7,36	8,24	10,88	0,97	0,94	18,14	19,59	
	5,30	2,90	4858	3671	8529	3142	15729	17471	0,83	0,07	2,71	7,79	8,69	11,13	0,97	0,94	18,79	20,26	
	5,60	2,85	4905	3762	8668	3095	15638	17332	0,83	0,07	2,66	8,28	9,26	11,38	1,02	1,00	19,58	21,05	
	5,90	2,80	4919	3774	8693	3081	15626	17307	0,83	0,07	2,66	8,79	9,82	11,63	1,02	1,00	20,36	21,84	
	6,10	2,80	4925	3787	8713	3075	15613	17287	0,83	0,07	2,66	9,13	10,18	11,83	1,02	1,00	20,89	22,37	
OTHER DIMENSIONS																			VA: 1,53 WN: 1,40 HV ¹²⁾ : 0,97 HV ¹³⁾ : 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁴⁾ : 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 558 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)

9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

11) TW = draaicirkel over de bumper

12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.