


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 19t Electric



| ENGINES                                    |
|--------------------------------------------|
| XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 19000 kg           | 19000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 7500 kg |                   |
| Max. rear 12000 kg |                   |

002F5800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks België, [www.daf.be](http://www.daf.be)

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

### Optional

|              |                                        |              |                                           |
|--------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| <b>02576</b> | Verlengde Day Cab                      | <b>02083</b> | Twee zwaailampen LED                      |
| <b>01605</b> | Cabine-ophanging mechanisch, versterkt | <b>07343</b> | Trottoirzichtruit bijrijdersportier       |
| <b>09983</b> | Mistlampen                             | <b>00915</b> | Geen glas aan zijkant/enkel glas achter   |
| <b>09984</b> | Mistlampen en bochtverlichting         | <b>09101</b> | Groen getint glas, verwarmd               |
| <b>06629</b> | Twee zwaailampen                       | <b>09283</b> | Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m |

## AËRODYNAMICA

### Optional

|              |                                   |              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>09286</b> | Dakspoiler voorbereid             | <b>07092</b> | Verstelbare dakspoiler laag (set) |
| <b>06776</b> | Verstelbare dakspoiler            | <b>09287</b> | Fenders voorbereid                |
| <b>07109</b> | Verstelbare dakspoiler hoog (set) | <b>07112</b> | Fenders lang (set)                |

## KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

### Optional

|              |                                                    |              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| <b>06485</b> | Koplamppaneel en bumper: cabinekleur               | <b>00617</b> | Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur |
| <b>00733</b> | Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey | <b>16153</b> | Cabine- en chassiskleuren                          |

## CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

### Optional

|              |                                    |              |                                |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>09271</b> | Stuurwiel, leer, kleur zwart       | <b>16158</b> | Stoeltypen                     |
| <b>03516</b> | Pneumatisch verstelbare stuurkolom | <b>04246</b> | Dakluik, handbediening         |
| <b>00967</b> | Veiligheidsgordels, rood           | <b>04258</b> | Dakluik, elektrische bediening |

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

### Optional

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| <b>16155</b> | Audioapparatuur, merken en typen |
|--------------|----------------------------------|

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

### Optional

|              |                                                 |              |                                |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>08631</b> | Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners          | <b>01723</b> | Zonder achteruitrijsignalering |
| <b>07414</b> | Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume |              |                                |

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type 152N, 100 mm verticale offset.

Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1344, met instelbare elektronisch geregelde luchtvering met 4 luchtbalgen, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 13,0 ton. Mechanische differentieelblokkering..

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Goodyear; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

### Optional

|              |                                                 |              |                        |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| <b>06764</b> | Wielmoerafschermingsring en zwart               | <b>16152</b> | Bandenmerken en -typen |
| <b>06766</b> | Wielmoerafschermingsring en chroom met DAF-logo |              |                        |

## AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-M2; 190 kW; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 5,57.

## REMSYSTEEM

### Optional

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| <b>09524</b> | Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing |
|--------------|------------------------------------------------|

## CHASSIS

Wielbasis 4,45 m / achteroverbouw 1,98 m; Langsliggerhoogte 270 mm; Accubak linksachter, geen reservewieldrager; Accupakket type H; 2 HV-accupakketten: L1 en R1, H-type; 2 HV-accupakketten; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

|              |                                               |              |                            |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>00585</b> | Accubak linksachter, reservewieldrager rechts | <b>01623</b> | Onderrijbeveiliging achter |
| <b>04181</b> | Accupakket type C                             | <b>07071</b> | Reservewieldrager rechts   |
| <b>00684</b> | 2 HV-accupakketten: L1 en R1, C-type          | <b>03323</b> | Achterlicht met LED's      |

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

### Optional

|              |                                                  |              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>01502</b> | Zonder markeerverlichting zijkant                | <b>07488</b> | Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles |
| <b>07487</b> | Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles |              |                                                  |

## 24V-ACCESSOIROVOEDING

Accu's 2x 125 Ah..

### Optional

|              |                 |              |                 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>01257</b> | Accu's 2x140 Ah | <b>08797</b> | Accu's 2x175 Ah |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassissgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

**Optional**

**04711** Chassisgewicht-gerelat.  
technisch GVM max  
18000 kg

**TOEPASSINGSCONDITIONES**

**Optional**

**01282** Gematigd klimaat

**AFLEVERING VOERTUIG**


Standaard gereedschapsset.

**Optional**

**06491** Gereedschapsset Oost-  
Europa

# XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 19t Electric

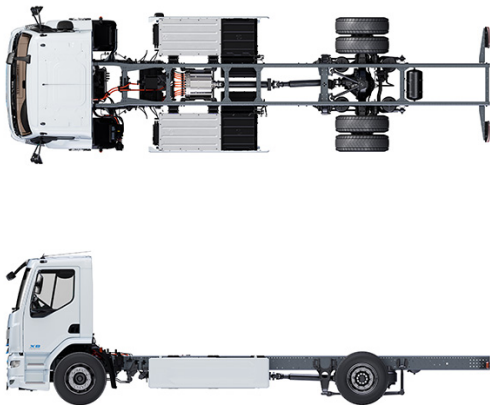

| Wheelbase - AE   |      |                  | Unladen weight <sup>1)</sup>                                                                                    |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |       |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB   | AE <sup>5)</sup> | Front                                                                                                           | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,45 | 1,98             | 4356                                                                                                            | 3074 | 7430  | 3144                    | 8926 | 11570 | 0,23                | 0,24             | 1,88             | 5,55             | 6,70  | 7,82  | 0,99             | 0,97              | 15,69             | 16,86             |
|                  | 4,75 | 2,13             | 4430                                                                                                            | 2993 | 7423  | 3070                    | 9007 | 11577 | 0,23                | 0,24             | 1,88             | 6,06             | 7,27  | 8,27  | 0,99             | 0,97              | 16,51             | 17,69             |
|                  | 5,00 | 2,25             | 4497                                                                                                            | 2956 | 7453  | 3003                    | 9044 | 11547 | 0,23                | 0,24             | 1,88             | 6,48             | 7,76  | 8,64  | 0,99             | 0,97              | 17,20             | 18,39             |
|                  | 5,30 | 2,40             | 4555                                                                                                            | 2901 | 7456  | 2945                    | 9099 | 11544 | 0,23                | 0,24             | 1,88             | 6,97             | 8,34  | 9,09  | 0,99             | 0,97              | 18,02             | 19,22             |
|                  | 5,85 | 2,68             | 4646                                                                                                            | 2815 | 7461  | 2854                    | 9185 | 11539 | 0,23                | 0,24             | 1,88             | 7,88             | 9,38  | 9,92  | 0,99             | 0,97              | 19,53             | 20,75             |
|                  | 6,25 | 2,88             | 4738                                                                                                            | 2820 | 7558  | 2762                    | 9180 | 11442 | 0,23                | 0,24             | 1,88             | 8,57             | 10,18 | 10,52 | 0,99             | 0,97              | 20,64             | 21,86             |
|                  | 6,60 | 2,85             | 4811                                                                                                            | 2806 | 7617  | 2689                    | 9194 | 11383 | 0,23                | 0,24             | 1,88             | 9,16             | 10,88 | 10,84 | 0,99             | 0,97              | 21,60             | 22,83             |
|                  | 6,90 | 3,00             | 4862                                                                                                            | 2804 | 7666  | 2638                    | 9196 | 11334 | 0,23                | 0,24             | 1,88             | 9,67             | 11,47 | 11,29 | 0,99             | 0,97              | 22,43             | 23,66             |
| OTHER DIMENSIONS |      |                  | VA: 1,39   HV <sup>13)</sup> : 0,98   HV <sup>14)</sup> : 0,91   RB: 0,79   SB: 1,83   TB <sup>15)</sup> : 2,47 |      |       |                         |      |       |                     |                  |                  |                  |       |       |                  |                   |                   |                   |

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.  
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.  
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.  
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 3 liter brandstof, 0 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.  
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.  
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.  
7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.  
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen  
12) TW = draaicirkel over de bumper  
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.