Specification sheet

XG 450

FAN 6X2 Porteur

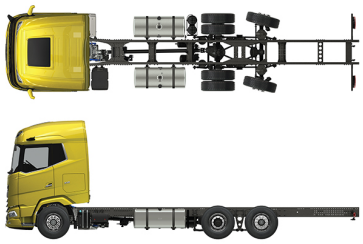

ENGINES
New Generation XG 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
New Generation XG 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
New Generation XG 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
New Generation XG 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 20000 kg	

002F0329NAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Belgique, www.daf.be

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Cabine luxueuse pour la série XG, offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO2. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. L'intérieur de la cabine est extrêmement confortable pour la conduite, la vie quotidienne et le sommeil, avec un espace sans précédent et une configuration pratique. Longueur de cabine : 2 690 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Antéviseur frontale; Syst. verrouillage centralisé, 2 clés, 2 télécmdes.

Optional

01226	Suspension de cabine: pneumatique
03358	Pare-soleil extérieur
04355	Avertisseurs sonores, préparés
00847	Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
09006	Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
01043	Phares LED et phares de virage
03922	Phares antibrouillard avant
00949	Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép
01891	Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
06629	Deux gyrophares
03232	Pare-brise avant avec film solaire
01886	Verre feuilleté avec film solaire
01362	DAF Digital Vision System
01913	DAF Corner View

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

02502	Défl. de pavillon régl ; plus de 4 m (!) cabine XG
03403	Déflecteur de pavillon réglable pour cabine XG
02889	Version avant à châssis inférieur : gamme haute
02952	Version avant châssis inférieur : plaque inf. aéro

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris..

INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Exclusive; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Réglage automatique température/air conditionné; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau).

Optional

02355	Volant, cuir
02353	Décoration intérieure de la cabine : Argenta
02350	Décoration intérieure de la cabine : Natura
07733	Siège conducteur : Luxury Air
07736	Siège conducteur : Super Air
07737	Siège conducteur : Xtra Leather Air
02241	Siège conducteur, base pivotable
03461	Siège pass. : cinéma + table ; revêtement en tissu
07741	Siège passager : Comfort Air
03781	Siège pass. : cinéma avec revêtement Alcantara
07743	Siège passager : Luxury Air
03849	Siège pass. : cinéma + table ; revêtemt Alcantara
03848	Siège pass. : cinéma avec revêtement cuir
07746	Siège passager : Super Air
03862	Siège pass. : cinéma + table ; revêtement cuir
07748	Siège passager : Xtra Leather Air
02298	Siège passager, base pivotable
00967	Ceintures de sécurité rouges
02823	Préparation pour télévision
04070	Deux tiroirs
04050	Réfrigérateur et tiroir
04069	Deux réfrigérateurs
02854	Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
02841	Matelas en mousse pour couchette inf. réglable
01775	Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
02858	Matelas Xtra Comfort pour couchette inf. réglable
02860	Matelas Xtra Comfort+ sur-mat. couchette inf. rég.
02380	Matelas pour DAF Relax Bed
04150	Matelas avec surmatelas pour DAF Relax Bed
06970	Climatisation cabine automatique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

Optional

09681	Préparation pour norme Maut
02828	DAF Infotainment System : Exclusive
02825	DAF Infotainment System : Luxury
01915	DAF Infotainment System : Luxury Plus
06991	Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
06992	Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité
01725	Alarme de recul
00795	Normes de sécurité CE-ADR
07267	Aide à la man£uvre en ville, préparée

SUSPENSION ET ESSIEUX

Charge sur essieu avant 8,00 t; Ess. arr. SR1344; Charge de l'essieu fou 8,0t; Dispositif de levage.

Optional

06257	Charge sur essieu avant 9,00 t
04647	Suspension avant pneumatique
04057	Essieu arrière, type HR1356
04588	Essieu arrière, type SR1347
08191	Contrôle de la charge sur essieux

002F0329NAAA - 202217B - 14-01-2022

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

06877 Jantes acier (peintes en noir)
06879 Jantes aluminium Alcoa finition brossée 32 mm
02434 Jantes aluminium Alcoa Dura-Bright 32 mm
16152 Marques et types de pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 330 kW (449 CV) Ãá 1 600 tr/min. Couple maximal de 2 350 Nm Ãá 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69 -1,00; Rapport d'essieu arrière 2,21.

Optional

07103 Boîte de vitesses automatique, TraXon 16 rapports
02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS)..

Optional

09921 MX Engine Brake
02715 Ralentisseur ZF Intarder
04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant

CHÂSSIS

Empattement 4,60 m / porte-à-faux arrière 2,55 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

02393 Hauteur longerons 260 mm
07071 Porte-roue de secours côté droit
03624 Une cale de roue
06306 Deux cales de roues
03323 Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Optional

07033 Accouplement de remorque D=13,7
07034 Accouplement de remorque D=20,0
08026 Accouplement de remorque Rockinger D=13,0
08027 Accouplement de remorque Rockinger D=20,0
04659 Câble remorque EBS

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

Optional

09421 Câblage de réserve supplémentaire
03225 Connecteur d'application flexible
09201 Préparation de châssis pour BDF
09208 Préparation de châssis pour BDF multi-système
02191 Support avant pour plaque de montage DIN, prép.

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 130 A, 2 batteries 210 Ah AGM..

Optional

08775 Alternateur 150 A
06440 Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 28 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

Optional

03673 Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2
00939 Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2
00818 Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

06614 Protection anti-projection de poussière

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Garantie Plus - Chaîne cinématique comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Optional

08311 Intervalle d'entretien espacé

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

002F0329NAAA - 202217B - 14-01-2022

XG 450

FAN 6X2 Porteur

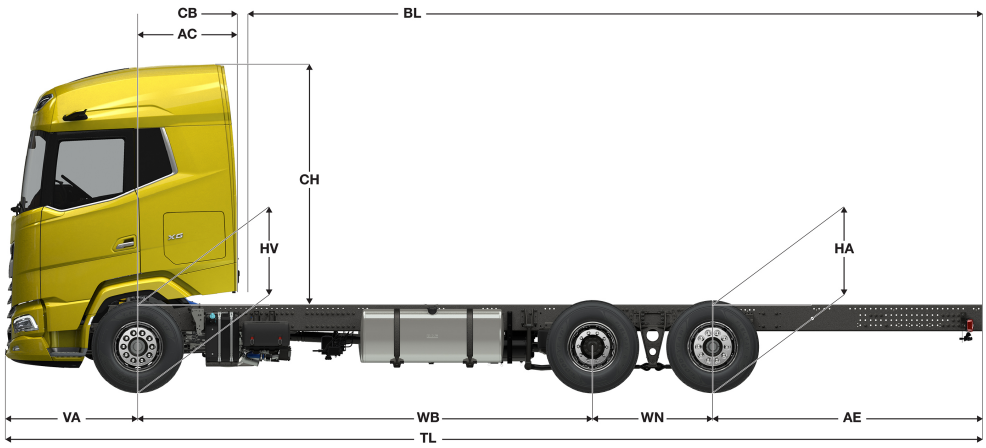

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
XG CAB	4,60	2,55	4966	3573	8539	3034	16427	17461	1,16	0,07	2,78	6,07	7,22	10,08	1,02	0,99	15,57	16,99
	4,80	2,70	4996	3684	8680	3004	16316	17320	1,16	0,07	2,78	6,40	7,62	10,43	1,02	0,99	16,09	17,52
	5,05	2,90	4945	3627	8571	3055	16373	17429	1,16	0,07	2,78	6,80	8,06	10,88	1,02	0,99	16,74	18,18
	5,30	3,15	4935	3672	8606	3065	16328	17394	1,16	0,07	2,78	7,20	8,53	11,38	1,02	0,99	17,40	18,84
	5,60	3,15	4970	3740	8710	3030	16260	17290	1,16	0,07	2,78	7,70	9,11	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	5012	3727	8739	2988	16273	17261	1,16	0,07	2,78	8,55	10,08	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV[12]: 1,02 HV[13]: 1,00 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[14]: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).
9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
11) R2 = cercle de braquage entre murs.
12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

002F0329NAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.