


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 14t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 pk)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 pk)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 pk)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 pk)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

002F4602AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Groen getint glas; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	07343 Trottoirzichtruit brijdersportier
02106 Sleeper Cab	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
03175 Cabine-ophanging rubber en mechanisch	09101 Groen getint glas, verwarmd
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	09282 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
09983 Mistlampen	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m
09984 Mistlampen en bochtverlichting	

AÉRODYNAMICA

Optional

09287 Fenders voorbereid	07112 Fenders lang (set)
04906 Fenders	07093 Fenders kort (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06150 Effen cabinekleur	04431 Speciale metallic- cabinekleur
00061 Speciale effen cabinekleur	06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
06151 Metallic-cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Brijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	04346 Onderste bed, standaard hoogte
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	02213 Airconditioning
00072 Tweezits brijdersbank, velours	03703 Standverwarming Air Top 2000
02600 Brijdersstoel : luchtgeveerd	04246 Dakluik, handbediening
09106 Luxe tweezits brijdersbank	04258 Dakluik, elektrische bediening
00967 Veiligheidsgordels, rood	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen	07261 TruckPhone
---	------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634 Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
01725 Achteruitrijsignalering	06635 Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156 EC-ADR-pakketten
06633 Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras, type F60. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 6,0 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.22, met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 9,80 ton..

Optional

02418 Vooraslast 5,20 t	01372 Luchtvering achter
00948 Achteras SR10.26	

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 265/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 265/70R19.5; Wielmoerafschermsringsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermsrin	16152 Bandenmerken en -typen gen zwart
----------------------------	---

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 135 kW (184 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 750 Nm bij 1100-1600 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 4,10.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	09888 Automatische versnellingsbak, 5 versn.
08834 AS Tronic- versnellingsbak, 6 versnellingen	02313 Versnellingsbak prise- directe
04500 AS Tronic- versnellingsbak, 12 versnellingen	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 4,20 m / achteroverbouw 2,27 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Kunststof brandstoftank 170 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

07071 Reservewioldrager rechts	03323 Achterlicht met LED's
--------------------------------	-----------------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5
--

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

09952	Opbouwmodule (BBM) full	01503	Markeerverlichting zijkant
02597	Applicatieconnector voor laadklepbediening	07487	Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
02950	Applicatieconnector voor hydraulisch platform	07488	Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
09240	Applicatieconnector vuilniswagen		

PTO

Optional

06624	Indirecte motor-PTO vóór	01250	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 30 kW
00590	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 17 kW	16148	PTO-typen en posities
06785	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW		

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897	Dynamo 100 A	08797	Accu's 2x175 Ah
-------	--------------	-------	-----------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 14000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

03016	Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 11990 kg	02658	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 26000 kg
08012	Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 12000 kg	00620	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000 kg
08629	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 22000 kg	03700	Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg
00738	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 24000 kg		

TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

02270	Koud klimaat	09960	Luchtinlaat op het cabinedak
04767	Vochtafscheider, verwarmd	04987	Vliegenscherm radiator
04482	Luchtinlaat hoog, achter cabine		

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 14t

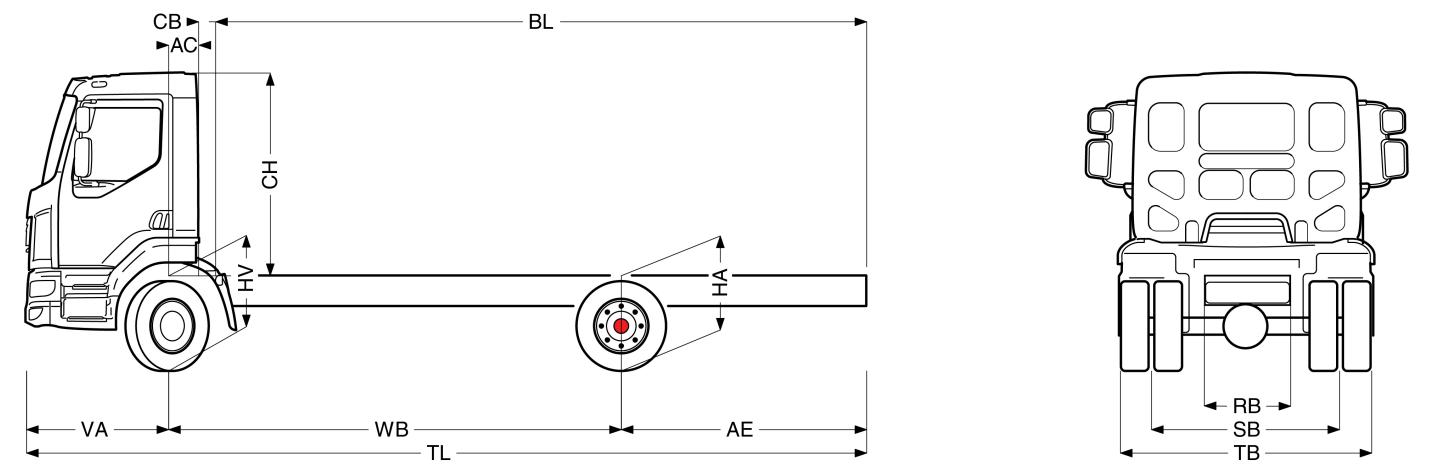

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,25	1,70	2881	1409	4290	2119	7991	9710	0,28	0,12	1,88	4,29	4,55	6,28	1,14	0,98	11,37	12,58
	3,50	1,85	2894	1433	4327	2106	7967	9673	0,28	0,12	1,88	4,68	4,96	6,68	1,14	0,98	11,99	13,21
	3,80	2,03	2893	1437	4329	2107	7963	9671	0,28	0,12	1,88	5,15	5,46	7,16	1,14	0,98	12,73	13,96
	4,20	2,27	2896	1454	4350	2104	7946	9650	0,28	0,12	1,88	5,77	6,11	7,80	1,14	0,98	13,72	14,97
	4,50	2,45	2927	1485	4412	2073	7915	9588	0,28	0,12	1,88	6,25	6,62	8,28	1,14	0,98	14,46	15,73
	4,80	2,63	2923	1491	4415	2077	7909	9585	0,28	0,12	1,88	6,73	7,11	8,76	1,14	0,98	15,21	16,49
	5,35	2,96	2935	1533	4467	2065	7867	9533	0,28	0,12	1,88	7,59	8,03	9,64	1,14	0,98	16,58	17,88
	5,90	3,29	2950	1571	4521	2050	7829	9479	0,28	0,12	1,88	8,46	8,94	10,52	1,14	0,98	17,95	19,27
	6,30	3,53	2955	1595	4550	2045	7805	9450	0,28	0,12	1,88	9,08	9,59	11,16	1,14	0,98	18,96	20,28
	6,70	2,90	3050	1649	4699	1950	7751	9301	0,28	0,12	1,88	9,80	10,35	10,93	1,14	0,99	19,96	21,29
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,25	1,70	2986	1428	4414	2014	7972	9586	0,68	0,07	1,88	3,64	3,90	6,28	1,14	0,97	11,37	12,58
	3,50	1,85	3000	1451	4451	2000	7949	9549	0,68	0,07	1,88	4,04	4,32	6,68	1,14	0,97	11,99	13,21
	3,80	2,03	3000	1453	4453	2000	7947	9547	0,68	0,07	1,88	4,52	4,82	7,16	1,14	0,97	12,73	13,96
	4,20	2,27	3004	1469	4474	1996	7931	9526	0,68	0,07	1,88	5,14	5,49	7,80	1,14	0,97	13,72	14,97
	4,50	2,45	3036	1499	4536	1964	7901	9464	0,68	0,07	1,88	5,64	6,01	8,28	1,14	0,97	14,46	15,73
	4,80	2,63	3034	1505	4538	1966	7895	9462	0,68	0,07	1,88	6,11	6,50	8,76	1,14	0,97	15,21	16,49
	5,35	2,96	3046	1545	4591	1954	7855	9409	0,68	0,07	1,88	6,99	7,43	9,64	1,14	0,97	16,58	17,88
	5,90	3,29	3063	1582	4644	1937	7818	9356	0,68	0,07	1,88	7,86	8,35	10,52	1,14	0,98	17,95	19,27
	6,30	3,53	3068	1606	4674	1932	7794	9326	0,68	0,07	1,88	8,51	9,02	11,16	1,14	0,98	18,96	20,28
	6,70	2,90	3164	1659	4823	1836	7741	9177	0,68	0,07	1,88	9,23	9,80	10,93	1,14	0,99	19,96	21,29

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,33	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 153 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.