


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 16t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 pk)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 pk)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 pk)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 pk)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

002F4602ABAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Groen getint glas; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	07343 Trottoirzichtruit brijdersportier
02106 Sleeper Cab	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
03175 Cabine-ophanging rubber en mechanisch	09101 Groen getint glas, verwarmd
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	09282 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
09983 Mistlampen	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m
09984 Mistlampen en bochtverlichting	

AÉRODYNAMICA

Optional

09287 Fenders voorbereid	07112 Fenders lang (set)
04906 Fenders	07093 Fenders kort (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06150 Effen cabinekleur	04431 Speciale metallic- cabinekleur
00061 Speciale effen cabinekleur	06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
06151 Metallic-cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Brijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur	04346 Onderste bed, standaard zwart
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	02213 Airconditioning
00072 Tweezits brijdersbank, velours	03703 Standverwarming Air Top 2000
02600 Brijdersstoel : luchtgeveerd	04246 Dakluik, handbediening
09106 Luxe tweezits brijdersbank	04258 Dakluik, elektrische bediening
00967 Veiligheidsgordels, rood	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen	07261 TruckPhone
---	------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634 Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
01725 Achteruitrijsignalering	06635 Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156 EC-ADR-pakketten
06633 Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras, type F60. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 6,0 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.22, met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 10,5 ton..

Optional

00948 Achteras SR10.26	01372 Luchtvering achter
------------------------	--------------------------

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 285/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 285/70R19.5; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermingsrin	16152 Bandenmerken en -typen gen zwart
-------------------------------	---

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 135 kW (184 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 750 Nm bij 1100-1600 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 4,56.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	09888 Automatische versnellingsbak, 5 versn.
08834 AS Tronic- versnellingsbak, 6 versnellingen	02313 Versnellingsbak prise- directe
04500 AS Tronic- versnellingsbak, 12 versnellingen	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 4,20 m / achteroverbouw 2,27 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Kunststof brandstoftank 170 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

07071 Reservewioldrager rechts	03323 Achterlicht met LED's
--------------------------------	-----------------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5
--

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

09952	Opbouwmodule (BBM) full	01503	Markeerverlichting zijkant
02597	Applicatieconnector voor laadklepbediening	07487	Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
02950	Applicatieconnector voor hydraulisch platform	07488	Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
09240	Applicatieconnector vuilniswagen		

PTO

Optional

06624	Indirecte motor-PTO vóór	01250	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 30 kW
00590	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 17 kW	16148	PTO-typen en posities
06785	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW		

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897	Dynamo 100 A	08797	Accu's 2x175 Ah
-------	--------------	-------	-----------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 16000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

00738	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 24000 kg	00620	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000 kg
02658	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 26000 kg	03700	Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg

TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

02270	Koud klimaat	09960	Luchtinlaat op het cabinedak
04767	Vochtafscheider, verwarmd	04987	Vliegenscherm radiator
04482	Luchtinlaat hoog, achter cabine		

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 16t

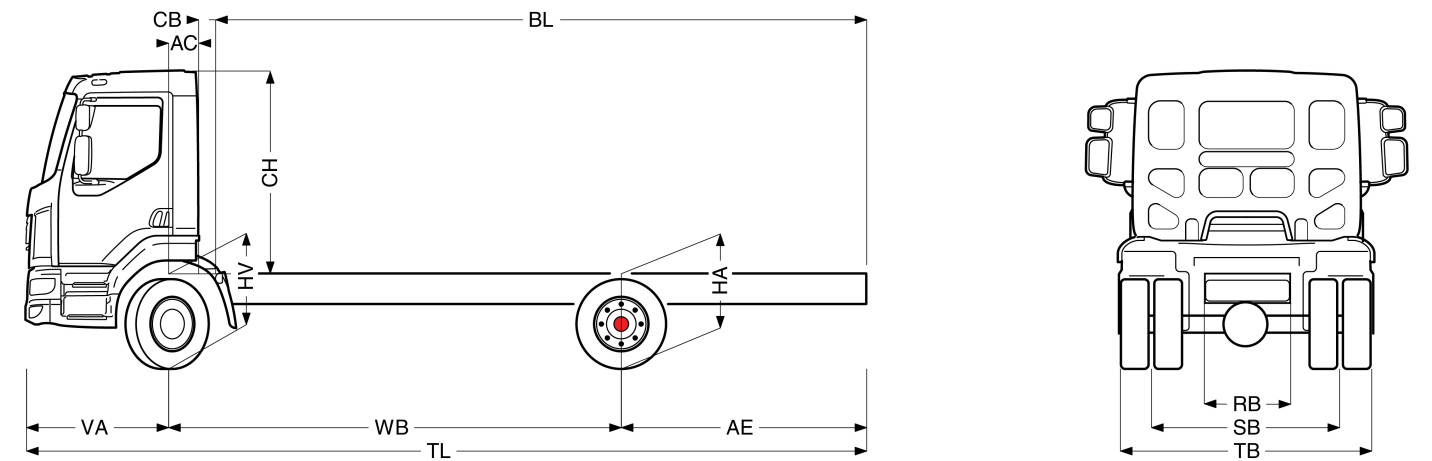

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,25	1,70	2891	1429	4320	3109	9071	11680	0,28	0,12	1,88	3,97	4,24	6,28	1,14	0,96	11,37	12,58
	3,50	1,85	2904	1453	4358	3096	9047	11642	0,28	0,12	1,88	4,34	4,64	6,68	1,14	0,96	11,99	13,21
	3,80	2,03	2903	1457	4360	3097	9043	11640	0,28	0,12	1,88	4,78	5,10	7,16	1,14	0,96	12,73	13,96
	4,20	2,27	2905	1475	4380	3095	9025	11620	0,28	0,12	1,88	5,37	5,72	7,80	1,14	0,96	13,72	14,97
	4,50	2,45	2937	1506	4443	3063	8994	11557	0,28	0,12	1,88	5,82	6,20	8,28	1,14	0,96	14,46	15,73
	4,80	2,63	2933	1512	4445	3067	8988	11555	0,28	0,12	1,88	6,26	6,66	8,76	1,14	0,96	15,21	16,49
	5,35	2,96	2945	1553	4498	3055	8947	11502	0,28	0,12	1,88	7,06	7,52	9,64	1,14	0,96	16,58	17,88
	5,90	3,29	2960	1591	4551	3040	8909	11449	0,28	0,12	1,88	7,88	8,38	10,52	1,14	0,96	17,95	19,27
	6,30	3,53	2965	1616	4581	3035	8884	11419	0,28	0,12	1,88	8,46	8,99	11,16	1,14	0,96	18,96	20,28
	6,70	2,90	3060	1670	4730	2940	8830	11270	0,28	0,12	1,88	9,12	9,69	10,93	1,14	0,97	19,96	21,29
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,25	1,70	2996	1448	4444	3004	9052	11556	0,68	0,07	1,88	3,31	3,59	6,28	1,14	0,96	11,37	12,58
	3,50	1,85	3010	1471	4482	2990	9029	11518	0,68	0,07	1,88	3,68	3,98	6,68	1,14	0,96	11,99	13,21
	3,80	2,03	3010	1474	4484	2990	9026	11516	0,68	0,07	1,88	4,13	4,45	7,16	1,14	0,96	12,73	13,96
	4,20	2,27	3014	1490	4504	2986	9010	11496	0,68	0,07	1,88	4,73	5,07	7,80	1,14	0,96	13,72	14,97
	4,50	2,45	3046	1520	4566	2954	8980	11434	0,68	0,07	1,88	5,18	5,56	8,28	1,14	0,96	14,46	15,73
	4,80	2,63	3044	1525	4569	2956	8975	11431	0,68	0,07	1,88	5,63	6,03	8,76	1,14	0,96	15,21	16,49
	5,35	2,96	3056	1565	4622	2944	8935	11378	0,68	0,07	1,88	6,43	6,90	9,64	1,14	0,96	16,58	17,88
	5,90	3,29	3073	1602	4675	2927	8898	11325	0,68	0,07	1,88	7,27	7,76	10,52	1,14	0,96	17,95	19,27
	6,30	3,53	3078	1626	4705	2922	8874	11295	0,68	0,07	1,88	7,85	8,40	11,16	1,14	0,96	18,96	20,28
	6,70	2,90	3174	1679	4853	2826	8821	11147	0,68	0,07	1,88	8,50	9,09	10,93	1,14	0,97	19,96	21,29

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,33	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 153 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.