


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 16t RoadSweeper



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 pk)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 pk)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

002F4602BCAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Groen getint glas; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

09983	Mistlampen	09101	Groen getint glas, verwarmd
09984	Mistlampen en bochtverlichting	09282	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30-2,40 m
07343	Trottoirzichtrit bijrijdersportier	09283	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m
00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter		

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06150	Effen cabinekleur	04431	Speciale metallic-cabinekleur
00061	Speciale effen cabinekleur	06485	Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
06151	Metallic-cabinekleur	16153	Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	09106	Luxe tweezits bijrijdersbank
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	00967	Veiligheidsgordels, rood
00072	Tweezits bijrijdersbank, velours	02214	Zonder air-conditioning
02600	Bijrijdersstoel : luchtgeveerd	04246	Dakluik, handbediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155	Audioapparatuur, merken en typen	07261	TruckPhone
-------	----------------------------------	-------	------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634	Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
01725	Achteruitrijsignalering	06635	Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
07414	Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156	EC-ADR-pakketten
06633	Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 6,00 t, paraboolvering, F60; Achter: 10,50 t, asymmetr. paraboolvering, SR10.26.

Optional

06412	Achteraslast 9,80 t
-------	---------------------

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 285/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 285/70R19.5; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerafschermingsrin	16152	Bandenmerken en -typen
-------	-------------------------	-------	------------------------

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 135 kW (184 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 750 Nm bij 1100-1600 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Geen motorstop na stationair draaien; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.75-0.78; Achterasverhouding 5,13.

Optional

04393	Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	02313	Versnellingsbak prise-directe
-------	--	-------	-------------------------------

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 3,26 m / achteroverbouw 1,00 m; Langsliggerhoogte 270 mm; DPF/SCR-unit achter cabine, verticale uitlaatmond; Stalen brandstoftank 95 l; Tank voor AdBlue® 25 l, links achter de cabine; Antispatwatermatten.

Optional

03323	Achterlicht met LED's
-------	-----------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Opbouwermodule (BBM) full; Applicatieconnector voor veegwagen; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

PTO

Optional

16148	PTO-typen en posities
-------	-----------------------

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897	Dynamo 100 A
-------	--------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 16000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+3500 kg.

TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

02270	Koud klimaat	04987	Vliegenscherp radiator
04767	Vochtafscheider, verwarmd		

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 16t RoadSweeper

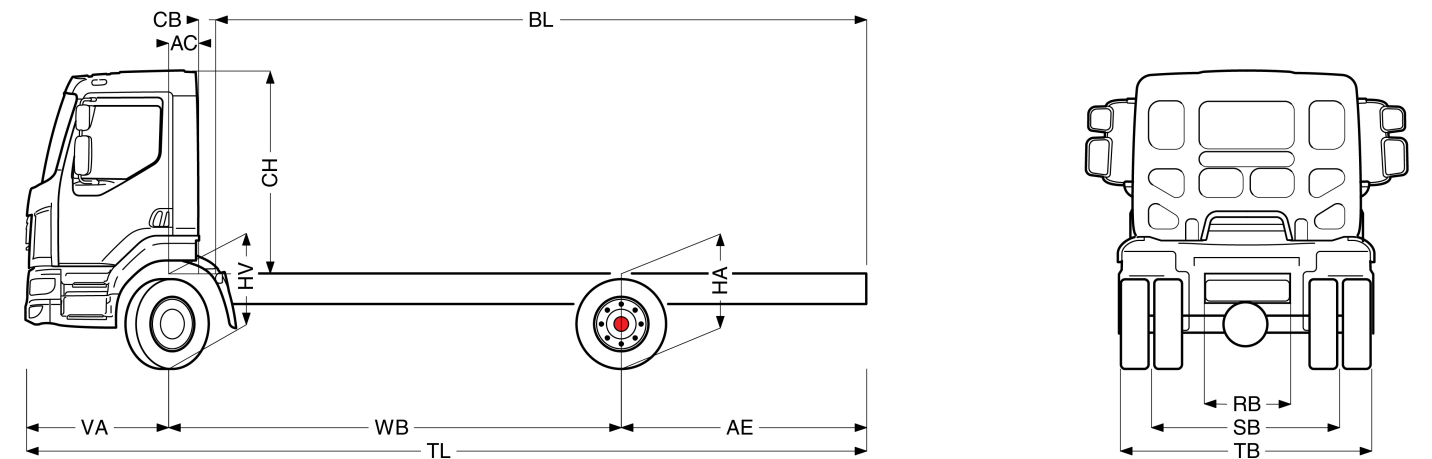

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,26	1,00	2916	1342	4258	3084	9158	11742	0,28	0,44	1,85	3,37	3,64	5,59	1,09	1,00	11,40	12,60

OTHER DIMENSIONS VA: 1,33 HV¹³⁾: 1,05 HV¹⁴⁾: 0,97 RB: 0,79 SB: 0,02 TB¹⁵⁾: 0,63

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 86 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.