


Specification sheet

LF 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t Construction



ENGINES
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 pk)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 pk)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 pk)
LF 320 PX-7 (239 kW / 325 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

002F5603ABAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Groen getint glas; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

01605	Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	09101	Groen getint glas, verwarmd
07343	Trottoirzichtrit bijrijdersportier	09283	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m
00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter		

AËRODYNAMICA

Optional

09287	Fenders voorbereid	04906	Fenders
-------	--------------------	-------	---------

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

16153	Cabine- en chassiskleuren
-------	---------------------------

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

01847	Stuur rechts (RHD)	16158	Stoeltypen
09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	02213	Airconditioning
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04246	Dakluik, handbediening
00967	Veiligheidsgordels, rood		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Cruise-control.

Optional

16155	Audioapparatuur, merken en typen	08023	Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3
07261	TruckPhone		

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Geen Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634	Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
07414	Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	06635	Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
01723	Zonder achteruitrijsignalering	16156	EC-ADR-pakketten
06633	Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type 152N, 100 mm verticale offset. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1132, met asymmetrische paraboolvering, inclusief schokdempers. Max. belasting 11,5 ton..

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/80R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/80R22.5; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerafschermingsrin gen zwart	16152	Bandenmerken en -typen
06766	Wielmoerafschermingsrin gen chroom met DAF-logo		

AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 172 kW (234 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 900 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.75-0.78; Achterasverhouding 5,13.

Optional

04393	Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	02313	Versnellingsbak prise-directe
04500	AS Tronic-versnellingsbak, 12 versnellingen		

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 3,75 m / achteroverbouw 1,12 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitlaatmond rechts; Kunststof brandstoftank 200 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts; Zonder onderrijbeveiliging vóór; Zonder antispatwatermatten.

Optional

07071	Reservewielerdrager rechts	03323	Achterlicht met LED's
-------	----------------------------	-------	-----------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

09952	Opbouwermodule (BBM) full	09240	Applicatieconnector vuilniswagen
02597	Applicatieconnector voor laadklepbediening	01503	Markeerverlichting zijkant
02950	Applicatieconnector voor hydraulisch platform		

PTO

Optional

16148	PTO-typen en posities
-------	-----------------------

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897	Dynamo 100 A	08797	Accu's 2x175 Ah
-------	--------------	-------	-----------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

02270 Koud klimaat

04987 Vliegenscherm radiator

04767 Vochtafscheider,
verwarmd

AFLEVERING VOERTUIG



Standaard gereedschapsset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t Construction

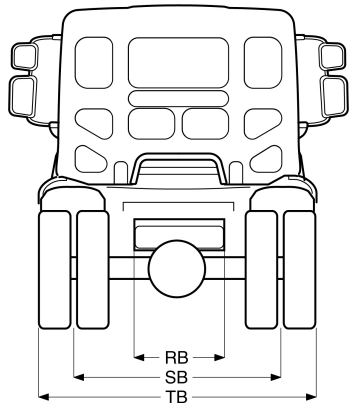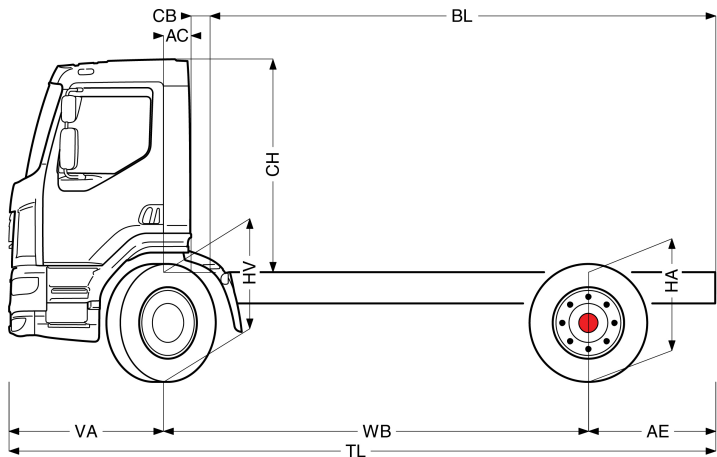

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,45	1,12	3377	1726	5104	4123	9774	13896	0,24	0,18	1,88	4,03	4,03	5,95	1,12	0,96	12,96	13,97
	3,75	1,12	3403	1739	5142	4097	9761	13858	0,24	0,18	1,88	4,45	4,45	6,25	1,12	0,96	13,78	14,81
	4,15	1,12	3422	1741	5163	4078	9759	13837	0,24	0,18	1,88	5,03	5,03	6,65	1,12	0,96	14,87	15,92
	4,45	1,12	3444	1753	5198	4056	9747	13802	0,24	0,18	1,88	5,46	5,46	6,95	1,12	0,97	15,69	16,75
	4,75	1,12	3467	1765	5232	4033	9735	13768	0,24	0,18	1,88	5,89	5,89	7,25	1,12	0,97	16,51	17,58

OTHER DIMENSIONS VA: 1,38 HV¹³⁾: 1,07 HV¹⁴⁾: 0,91 RB: 0,79 SB: 1,83 TB¹⁵⁾: 2,47

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 180 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.