Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Porteur, 19t

ENGINES
XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM[1)]	GCM[2)]
19000 kg	19000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 12000 kg	

002F6806AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Belgique, www.daf.be

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO2. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab
06244 Sleeper High Cab
01226 Suspension de cabine: pneumatique
03358 Pare-soleil extérieur
03922 Phares antibrouillard avant
00936 Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé
01836 Skylights à LED
00949 Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép
01925 Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
06629 Deux gyrophares
03232 Pare-brise avant avec film solaire
03317 Vitre arrière : double vitrage
07343 Vitre latérale de porte passager
01362 DAF Digital Vision System

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

00008 Défl. pavillon régl. court pour Sleeper High Cab
02662 Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD
00082 Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab
00097 Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab
00020 Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Finition du tableau de bord : Vision; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Réglage automatique température/air conditionné; Sans réchauffeur auxiliaire.

Optional

02354 Volant avec surpiqures argent
02355 Volant, cuir
02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta
02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura
07733 Siège conducteur : Luxury Air
07736 Siège conducteur : Super Air
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air
01740 Accoudoir sur les deux côtés du siège chauffeur
02117 3ème siège passager
02837 Planche de tableau de bord
03948 Tiroir simple
03954 Réfrigérateur
02838 Matelas en mousse pour couchette inférieure
02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
06970 Climatisation cabine automatique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge version G2V2A; Réglage limiteur vitesse 85 km/h; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Assistant pour conduire efficiente.

Optional

09681 Préparation pour norme Maut
03470 Infotainment avec DAF Truck Nav. DAF et prép. tab.
03684 Infotainment avec DAF Truck Navigation

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base; Pas d'ensembles CE-ADR; Assistance au démarrage; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Pont AR: 13,00 t; Arrière : suspension pneumatique, SR1344; Sans dispositif de relevage d'essieu.

Optional

04647 Suspension avant pneumatique

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Surveillance de la pression des pneus; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Marques et types de pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 167 kW (227 CV) à 1900 tr/min. Couple maxi 890 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; PowerLine 8 rapports 8AP1000 surmultip., 4,89-0,64; Rapport de boîte de vitesses 4,89-0,64; Rapport pont AR 5.57.

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système d'air à circuit double avec commande électronique (EBS). Compresseur d'air refroidi par eau entraîné par moteur avec sécheur à air chauffant automatique..

Optional

02861 Frein moteur PX
04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant

CHÂSSIS

Empattement 4,00 m / porte-à-faux arrière 1,70 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Réservoir pour AdBlue® 30 l, côté droit du châssis; Dispositif anti-projections.

002F6806AAAA - 202545A - 10-07-2025

Optional

02601 Hauteur longerons 310 mm

07071 Porte-roue de secours côté droit

16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs

03323 Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

Optional

08026 Accouplement de remorque Rockinger D=13,0 B

04659 Câble remorque EBS

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

Optional

09421 Câblage de réserve supplémentaire

08121 Application hayon élévateur

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Optional

01897 Alternateur 100 A

08797 Batteries 2x 175 Ah

07671 2 batteries 210 Ah AGM de type C

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 19 000 kg max.

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

02260 Isolation de cabine supplémentaire

03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

Optional

07569 Cric de levage

GROUPES D'OPTIONS (PACKS)

Optional

17595 Executive Pack XD/XF

002F6806AAAA - 202545A - 10-07-2025

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Porteur, 19t

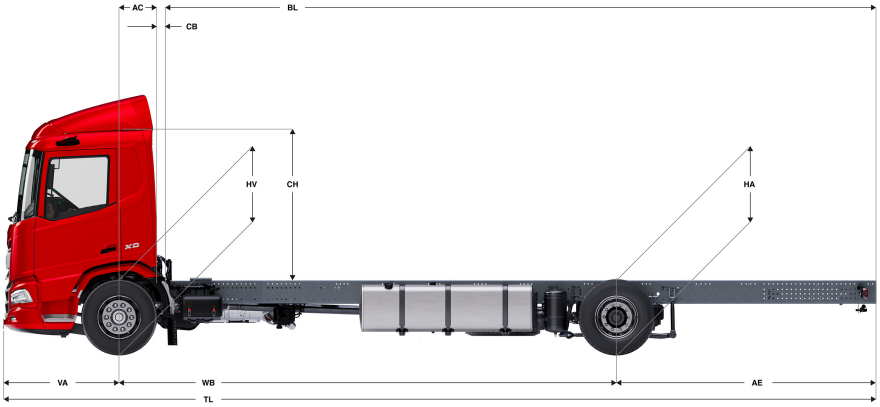



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
DAY CAB	4,00	1,70	3886	1713	5599	4114	10287	13401	0,50	0,07	2,06	4,41	5,60	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3882	1732	5614	4118	10268	13386	0,50	0,07	2,06	4,69	5,92	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3878	1776	5654	4122	10224	13346	0,50	0,07	2,06	5,09	6,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3876	1792	5668	4124	10208	13332	0,50	0,07	2,06	5,36	6,76	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3868	1824	5692	4132	10176	13308	0,50	0,07	2,06	5,63	7,09	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3920	1967	5887	4080	10033	13113	0,50	0,07	2,06	5,89	7,43	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3940	1978	5918	4060	10022	13082	0,50	0,07	2,06	6,32	7,95	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3949	1994	5942	4051	10006	13058	0,50	0,07	2,06	6,73	8,46	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	3982	2061	6044	4018	9939	12956	0,50	0,07	2,06	7,29	9,16	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	3913	2045	5958	4087	9955	13042	0,50	0,07	2,01	7,93	9,94	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	3918	2059	5977	4082	9941	13023	0,50	0,07	2,01	8,34	10,45	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,00	1,70	3996	1710	5706	4004	10290	13294	0,83	0,07	2,06	3,80	4,99	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3992	1728	5721	4008	10272	13279	0,83	0,07	2,06	4,07	5,33	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3988	1773	5761	4012	10227	13239	0,83	0,07	2,06	4,48	5,82	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3986	1790	5775	4014	10210	13225	0,83	0,07	2,06	4,75	6,16	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3977	1821	5798	4023	10179	13202	0,83	0,07	2,06	5,02	6,50	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4030	1964	5994	3970	10036	13006	0,83	0,07	2,06	5,29	6,85	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	4049	1976	6025	3951	10024	12975	0,83	0,07	2,06	5,73	7,37	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4058	1991	6049	3942	10009	12951	0,83	0,07	2,06	6,14	7,89	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4091	2059	6151	3909	9941	12849	0,83	0,07	2,06	6,69	8,58	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4022	2043	6065	3978	9957	12935	0,83	0,07	2,01	7,35	9,38	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4027	2057	6084	3973	9943	12916	0,83	0,07	2,01	7,76	9,89	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SLEEPER HIGH CAB	4,00	1,70	4026	1710	5736	3974	10290	13264	0,83	0,07	2,54	3,81	5,01	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4022	1729	5751	3978	10271	13249	0,83	0,07	2,54	4,08	5,34	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4018	1773	5791	3982	10227	13209	0,83	0,07	2,54	4,49	5,84	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4015	1790	5805	3985	10210	13195	0,83	0,07	2,54	4,77	6,18	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4007	1822	5829	3993	10178	13171	0,83	0,07	2,54	5,03	6,51	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4060	1965	6024	3940	10035	12976	0,83	0,07	2,54	5,32	6,87	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4079	1976	6055	3921	10024	12945	0,83	0,07	2,54	5,74	7,39	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4088	1992	6080	3912	10008	12920	0,83	0,07	2,54	6,16	7,90	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4121	2060	6181	3879	9940	12819	0,83	0,07	2,54	6,71	8,60	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4051	2044	6095	3949	9956	12905	0,83	0,07	2,49	7,36	9,40	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4057	2057	6114	3943	9943	12886	0,83	0,07	2,49	7,78	9,91	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV[13]: 0,99	HV[14]: 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[15]: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 27 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
7) Hauteur de cabine mesurée de l'élément du châssis au toit ouvrant de la cabine en position fermée.
8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.
10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
12) R2 = cercle de braquage entre murs.
13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

002F6806AAA - 202545A - 10-07-2025