Specification sheet

XF 450

FAR 6X2 Porteur, LD, essieu fou simple





ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
24491 kg	44000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 16991 kg	

002F0229DAAA - 202137I - 11-06-2021

DAF Trucks Belgique, www.daf.be

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Cabine luxueuse pour la série XF, offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO2. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. L'intérieur de la cabine est extrêmement confortable pour la conduite, la vie quotidienne et le sommeil, avec un espace sans précédent et une configuration pratique. Longueur de cabine : 2360 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Antéviseur frontale; Syst. verrouillage centralisé, 2 clés, 2 télécmdes.

Optional

- 01226 Suspension de cabine: pneumatique
- 03358 Pare-soleil extérieur
- 04355 Avertisseurs sonores, préparés
- 00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
- 09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
- 01043 Phares LED et phares de virage
- 03922 Phares antibrouillard avant
- 01836 Skylights à LED
- 00949 Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép
- 01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
- 01900 Gyrophares à l'arrière de la cabine, préparé
- 06629 Deux gyrophares
- 03232 Pare-brise avant avec film solaire
- 03317 Vitre arrière : double vitrage
- 07343 Vitre latérale de porte passager
- 01886 Verre feuilleté avec film solaire
- 01362 DAF Digital Mirror System

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

- 01818 Défl. de pavillon réglable long cabine XF
- 01805 Défl. de pavillon réglable court cabine XF
- 02952 Version avant châssis inférieur : plaque inf. aéro

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris..

INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Réglage automatique température/air conditionné; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau).

Optional

- 02355 Volant, cuir
- 02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta
- 02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura
- 07733 Siège conducteur : Luxury Air
- 07736 Siège conducteur : Super Air
- 07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air
- 03461 Siège pass. : cinéma + table ; revêtement en tissu
- 07741 Siège passager : Comfort Air
- 03781 Siège pass. : cinéma avec revêtement Alcantara
- 07743 Siège passager : Luxury Air
- 03849 Siège pass. : cinéma + table ; revêtemt Alcantara
- 03848 Siège pass. : cinéma avec revêtement cuir
- 07746 Siège passager : Super Air
- 03862 Siège pass. : cinéma + table ; revêtement cuir
- 07748 Siège passager : Xtra Leather Air
- 00967 Ceintures de sécurité rouges
- 02823 Préparation pour télévision
- 03948 Tiroir simple
- 04070 Deux tiroirs
- 03954 Réfrigérateur
- 04050 Réfrigérateur et tiroir
- 04069 Deux réfrigérateurs
- 02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
- 01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
- 06970 Climatisation cabine automatique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

Optional

- 09681 Préparation pour norme Maut
- 02828 DAF Infotainment System : Exclusive
- 02825 DAF Infotainment System : Luxury
- 06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
- 06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

- 01725 Alarme de recul
- 00795 Normes de sécurité CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Charge sur essieu avant 8,00 t; Ess. arr. SR1344; Charge de l'essieu fou 7,5 t; Sans dispositif de relevage d'essieu.

Optional

- 04588 Essieu arrière, type SR1347
- 08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/60R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 295/60R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 295/60R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

- 06877 Jantes acier (peintes en noir)
- 06879 Jantes aluminium Alcoa finition brossée 32 mm
- 02434 Jantes aluminium Alcoa Dura-Bright 32 mm
- 16152 Marques et types de pneus

002F0229DAAA - 202137I - 11-06-2021

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 330 kW (449 CV) à 1 600 tr/min. Couple maximal de 2 300 Nm à 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport d'essieu arrière 2,05.

Optional

07103 Boîte de vitesses automatique, TraXon 16 rapports

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS)..

Optional

09921 MX Engine Brake

02715 Ralentisseur ZF Intarder

CHÂSSIS

Empattement 4,60 m / porte-à-faux arrière 2,75 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

07071 Porte-roue de secours côté droit

03323 Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Optional

07033 Accouplement de remorque D=13,7

07034 Accouplement de remorque D=20,0

08026 Accouplement de remorque Rockinger D=13,0

08027 Accouplement de remorque Rockinger D=20,0

04659 Câble remorque EBS

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

Optional

09421 Câblage de réserve supplémentaire

03225 Connecteur d'application flexible

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 110 A, batteries 2x 230 Ah..

Optional

04492 Alternateur 130 A

08775 Alternateur 150 A

08797 Batteries 2x 175 Ah

07671 2 batteries 210 Ah AGM de type C

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2.

Optional

00200 Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2

00209 Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3

03675 Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

02260 Isolation de cabine supplémentaire

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Garantie Plus - Transmission comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Optional

08311 Intervalle d'entretien espacé

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

002F0229DAAA - 202137I - 11-06-2021

XF 450

FAR 6X2 Porteur, LD, essieu fou simple

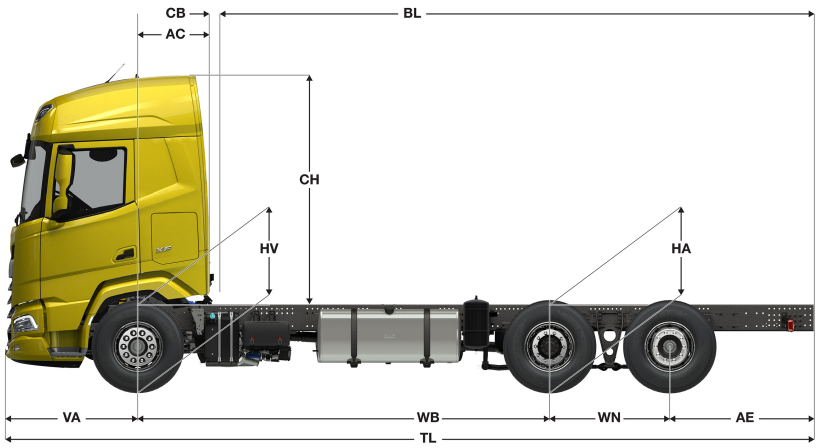

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
XF CAB	4,60	2,75	4911	3448	8359	2589	13542	16131	0,83	0,05	2,71	6,47	6,47	10,28	0,87	0,90	17,00	18,45
	4,80	2,90	4919	3520	8439	2581	13470	16051	0,83	0,05	2,71	6,82	6,82	10,63	0,87	0,90	17,52	18,97
	5,05	2,90	4926	3535	8462	2574	13455	16029	0,83	0,05	2,71	7,23	7,23	10,88	0,87	0,90	18,18	19,64
	5,30	2,90	4935	3550	8485	2565	13440	16005	0,83	0,05	2,71	7,65	7,65	11,13	0,87	0,90	18,83	20,30

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV[13]: 0,89 HV[14]: 0,89 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,46

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 405 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
7) Hauteur de cabine mesurée de l'élément du châssis au toit ouvrant de la cabine en position fermée.
8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).
10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
12) R2 = cercle de braquage entre murs.
13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

002F0229DAAA - 202137I - 11-06-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.