

Specification sheet

CF 370

FA 4X2 Bakwagen



ENGINES

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM¹⁾

19000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

40000 kg

DAF Trucks België, www.daf.be

002F8709AAAA - 2021371 - 11-06-2021

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Mistlampen
01137 Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen
08020 LED-koplampen	

AËRODYNAMICA

Optional

06776 Verstelbare dakspoiler	04906 Fenders
------------------------------	---------------

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey
--	---

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Black Rock; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	00967 Veiligheidsgordels, rood
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	02117 Derde stoel
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	06783 Onderbed met schuimrubbermatras
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	07261 TruckPhone
08450 Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992 Predictive Cruise Control lite
01100 Truck Navigation Radio, 6 speakers	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827 Zijcamerasysteem
09828 Frontcamerasysteem	01725 Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 13,00 t, luchtvering, SR1344.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	04588 Achteras SR1347
04647 Luchtvering voor	01603 Paraboolvering achter
04057 Achteras HR1356	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 270 kW (367 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 1900 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,38.

Optional

04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen
---	--

REMSYSTEEM

Uitlaattrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
02715 ZF Intarder	

CHASSIS

Wielbasis 4,70 m / achteroverbouw 2,05 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 340 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02393 Langsligger met hoogte 260 mm	07071 Reservewieldrager rechts
06611 Uitlaatpijp verticaal, hoog	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	04624 Sluitbalk
08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0	07032 D-waarde dwarsbalk D= 20

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

04331	Appl.-connector incl. voorb. luchtv.	06692	Applicatieconnector in chassis
09050	Applic.connectors afstandsbediening opbouwer	02597	Applicatieconnector voor laadklepbediening

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 175 Ah..

Optional

06460	Dynamo 120 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775	Dynamo 150 A	06440	Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 20500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3.

Optional

00200	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2	00939	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2
03673	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2	00818	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3
03675	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3		

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

08400	Silent-modus	09961	Luchtinlaat met cycloofilter achter de cabine
-------	--------------	-------	---

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional



08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 370

FA 4X2 Bakwagen

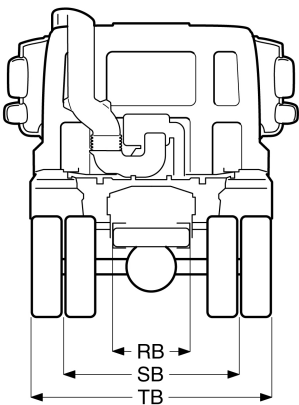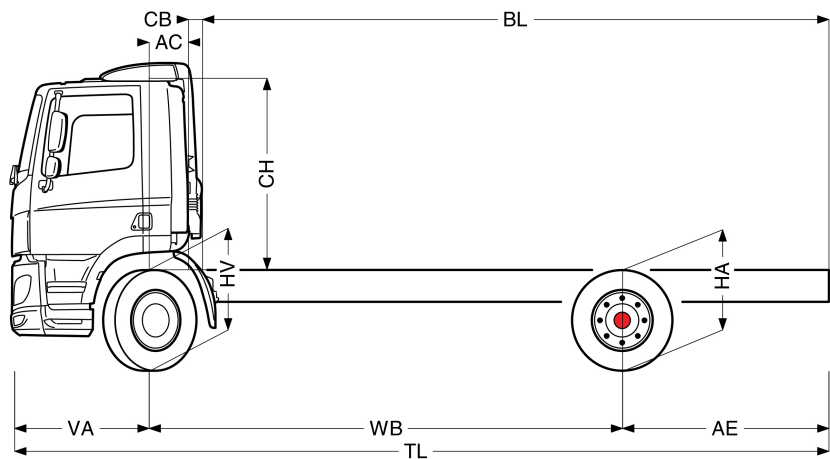

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4705	1848	6553	3295	10152	12447	0,39	0,18	1,99	4,45	5,05	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,70	4672	1968	6640	3328	10032	12360	0,39	0,18	1,94	4,71	5,35	7,07	1,02	1,00	14,02	15,37
	4,20	1,80	4849	2079	6927	4151	9921	12073	0,39	0,18	1,94	4,38	5,76	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87
	4,50	1,95	4812	2095	6907	4188	9905	12093	0,39	0,18	1,94	4,74	6,23	7,82	1,02	1,00	15,28	16,66
	4,70	2,05	4665	2080	6745	3335	9920	12255	0,39	0,18	1,94	5,70	6,46	8,12	1,02	1,00	15,83	17,22
	4,90	2,15	4660	2104	6763	3340	9896	12237	0,39	0,18	1,94	5,99	6,78	8,42	1,02	1,00	16,35	17,75
	5,10	2,30	4653	2131	6784	3347	9869	12216	0,39	0,18	1,94	6,28	7,10	8,77	1,02	0,99	16,88	18,28
	5,40	2,40	4653	2160	6813	3347	9840	12187	0,39	0,18	1,94	6,70	7,57	9,17	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,65	4648	2200	6848	3352	9800	12152	0,39	0,18	1,94	7,12	8,05	9,72	1,02	0,99	18,44	19,86
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4749	1860	6609	3251	10140	12391	0,82	0,16	1,99	3,65	4,26	6,47	0,97	0,94	13,50	14,85
	4,00	1,70	4716	1980	6696	3284	10020	12304	0,82	0,16	1,94	3,91	4,55	7,07	1,02	0,99	14,02	15,37
	4,20	1,80	4898	2091	6988	4102	9909	12012	0,82	0,16	1,94	3,58	4,96	7,37	1,02	0,99	14,50	15,87
	4,50	1,95	4862	2106	6968	4138	9894	12032	0,82	0,16	1,94	3,95	5,43	7,82	1,02	0,99	15,28	16,66
	4,70	2,05	4711	2090	6802	3289	9910	12198	0,82	0,16	1,94	4,91	5,67	8,12	1,02	0,99	15,83	17,22
	4,90	2,15	4707	2113	6820	3293	9887	12180	0,82	0,16	1,94	5,20	5,99	8,42	1,02	0,99	16,35	17,75
	5,10	2,30	4700	2140	6840	3300	9860	12160	0,82	0,16	1,94	5,48	6,31	8,77	1,02	0,99	16,88	18,28
	5,40	2,40	4701	2168	6870	3299	9832	12130	0,82	0,16	1,94	5,91	6,79	9,17	1,02	0,99	17,66	19,07
	5,70	2,65	4696	2208	6904	3304	9792	12096	0,82	0,16	1,94	6,33	7,26	9,72	1,02	0,99	18,44	19,86
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4861	1860	6722	3139	10140	12278	0,82	0,16	2,67	3,70	4,31	6,47	0,97	0,94	13,50	14,85
	4,00	1,70	4829	1980	6808	3171	10020	12192	0,82	0,16	2,62	3,96	4,61	7,07	1,02	0,99	14,02	15,37
	4,20	1,80	5010	2090	7101	3990	9910	11899	0,82	0,16	2,62	3,63	5,04	7,37	1,02	0,99	14,50	15,87
	4,50	1,95	4974	2106	7080	4026	9894	11920	0,82	0,16	2,62	4,01	5,51	7,82	1,02	0,99	15,28	16,66
	4,70	2,05	4824	2090	6914	3176	9910	12086	0,82	0,16	2,62	4,98	5,74	8,12	1,02	0,99	15,83	17,22
	4,90	2,15	4819	2113	6932	3181	9887	12068	0,82	0,16	2,62	5,26	6,06	8,42	1,02	0,99	16,35	17,75
	5,10	2,30	4812	2140	6952	3188	9860	12048	0,82	0,16	2,62	5,55	6,39	8,77	1,02	0,99	16,88	18,28
	5,40	2,40	4813	2168	6982	3187	9832	12018	0,82	0,16	2,62	5,98	6,87	9,17	1,02	0,99	17,66	19,07
	5,70	2,65	4808	2208	7016	3192	9792	11984	0,82	0,16	2,62	6,40	7,35	9,72	1,02	0,99	18,44	19,86
6,10	2,55	4824	2231	7055	3176	9769	11945	0,82	0,16	2,62	7,00	8,02	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92	
6,60	2,85	4906	2399	7306	3094	9601	11694	0,82	0,16	2,62	7,75	8,87	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24	
6,90	3,00	4911	2433	7344	3089	9567	11656	0,82	0,16	2,62	8,20	9,36	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

