


CABINES & MOTORS

CF DAY CAB

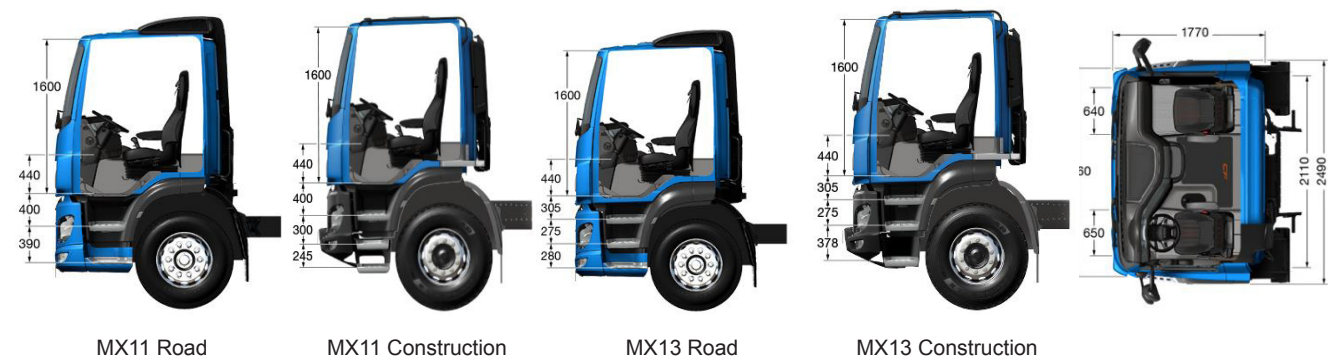


MX11 Road

MX11 Construction

MX13 Road

MX13 Construction

CF SLEEPER CAB

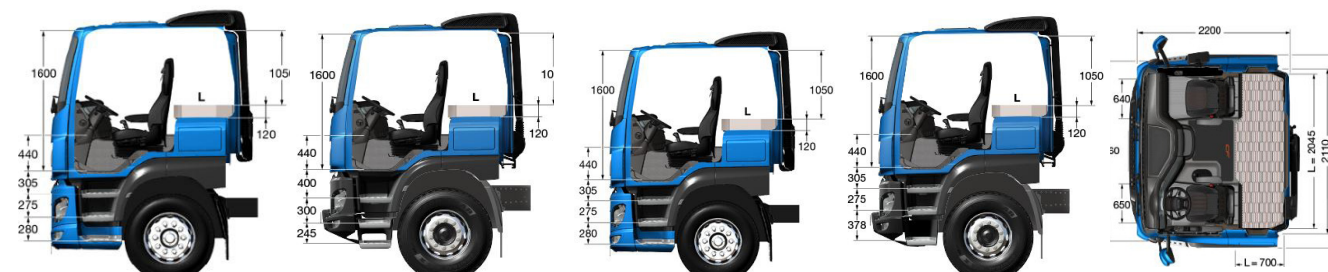

MX11 Road

MX11 Construction

MX13 Road

MX13 Construction

PACCAR MX-11-MOTOR - EMISSIE NIVEAU EURO 6

PRESTATIE	MX-11 270 (1)	MX-11 300	MX-11 330
Vermogen bij nominaal toerental - ECE R24-03/ISO 1585	270 kW / 367 pk bij 1600 omw/min	300 kW / 408 pk bij 1600 omw/min	330 kW / 449 pk bij 1600 omw/min
Koppel ECE R24-03/ISO 1585	1900 Nm bij 900-1125 omw/min (1) 1800 Nm bij 900-1400 omw/min	2100 Nm bij 900-1125 omw/min (1) 2000 Nm bij 900-1400 omw/min	2300 Nm bij 900-1125 omw/min (1) 2200 Nm bij 900-1400 omw/min
Stationair toerental	550/min	550/min	550/min


(1) in de hoogste versnelling voor direct drive versnellingsbakken en in de twee hoogste versnellingen voor overdrive versnellingsbakken

PACCAR MX-13-MOTOR (3) - EMISSIE NIVEAU EURO 6

PRESTATIE	MX-13 315	MX-13 355	MX-13 390
Vermogen bij nominaal toerental - ECE R24-03/ISO 1585	315 kW / 428 pk bij 1600 omw/min	355 kW / 483 pk bij 1600 omw/min	390 kW / 530 pk bij 1675 omw/min
Koppel ECE R24-03/ISO 1585	2300 Nm bij 900-1125 omw/min (1) 2150 Nm bij 900-1365 omw/min	2500 Nm bij 900-1125 omw/min (1) 2350 Nm bij 900-1365 omw/min	2600 Nm bij 1000-1425 omw/min (1) 2500 Nm bij 1000-1460 omw/min
Stationair toerental	550/min	550/min	550/min

(1) max. treingewicht 40 000 kgs
(2) in de hoogste versnelling voor direct drive versnellingsbakken en in de twee hoogste versnellingen voor overdrive versnellingsbakken
(3) Deze motoren zijn enkel beschikbaar in de Heavy duty uitvoering.

DAF CONCESSIONS HOUDERS

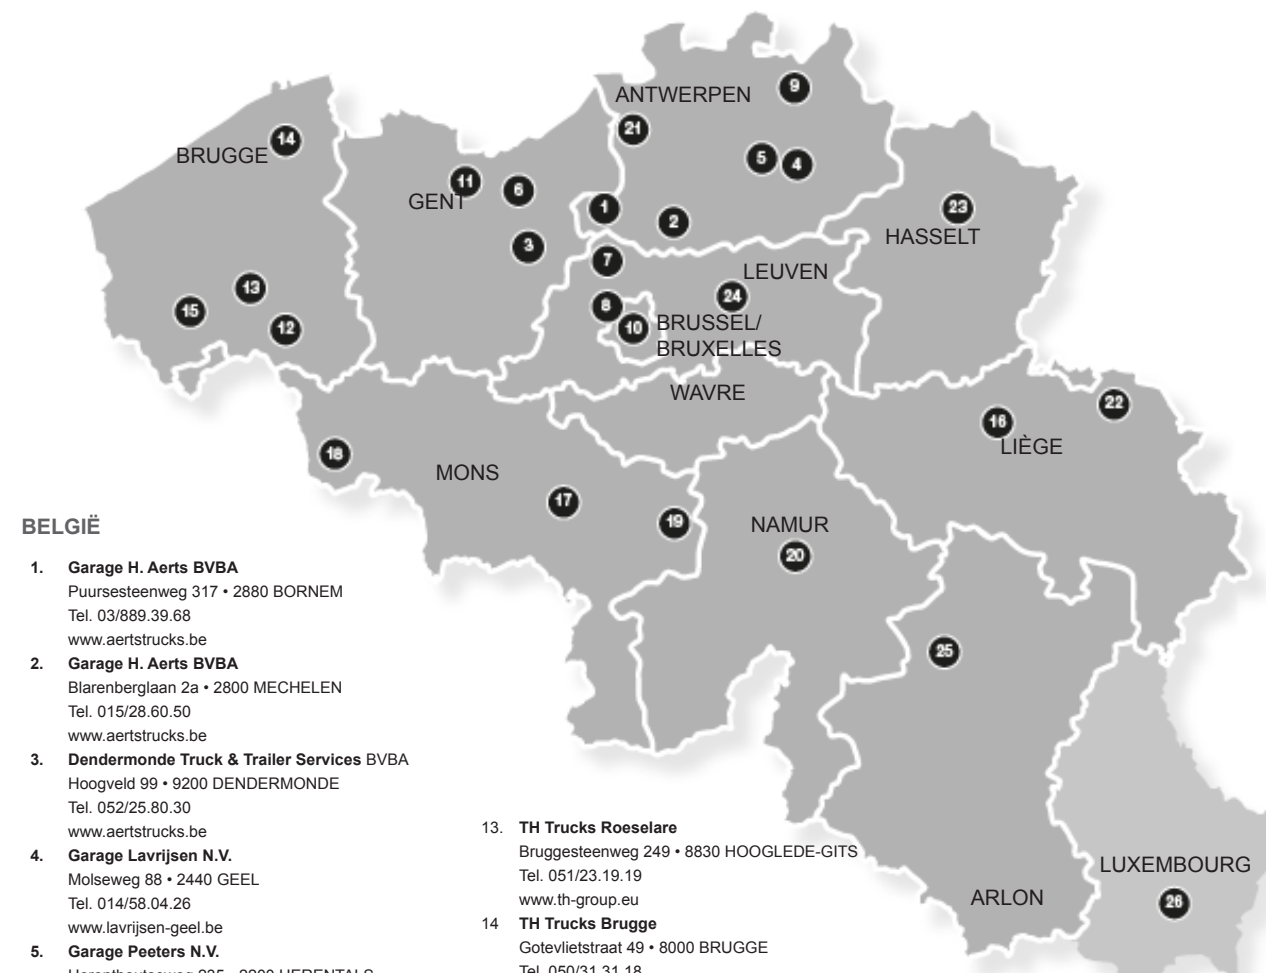

BELGIË

- Garage H. Aerts BVBA**
Puursesteenweg 317 • 2880 BORNEM
Tel. 03/889.39.68
www.aertstrucks.be
- Garage H. Aerts BVBA**
Blarenberglaan 2a • 2800 MECHELEN
Tel. 015/28.60.50
www.aertstrucks.be
- Dendermonde Truck & Trailer Services BVBA**
Hoogveld 99 • 9200 DENDERMONDE
Tel. 052/25.80.30
www.aertstrucks.be
- Garage Lavrijns N.V.**
Molseweg 88 • 2440 GEEL
Tel. 014/58.04.26
www.lavrijns-geel.be
- Garage Peeters N.V.**
Herenthoutseweg 235 • 2200 HERENTALS
Tel. 014/21.45.15 - 014/21.13.73
www.dafpeeters.be
- Garage Van den Keybus N.V.**
Hulstendreef 21 • 9111 BELSELE
Tel. 03/722.90.10
www.garagevandenkeybus.be
- N.V. Garage De Plecker-Pauwels**
Robbroekstraat 11 • 1840 STEENHUFFEL
Tel. 052/30.70.00
www.deplecker-pauwels.be
- N.V. Garage De Plecker-Pauwels**
Industrielaan 2 • 1702 GROOT-BIJGAARDEN
Tel. 02/482.39.70
www.deplecker-pauwels.be
- Truckland B.V.B.A.**
Steenweg op Zevendonk 165 • 2300 TURNHOUT
Tel. 014/40.72.20
www.tta-truckland.be
- TH Trucks Brussel**
Eiland Sint-Helenstraat 9 • 1070 BRUSSEL
Tel. 02/345.55.00
www.th-group.eu
- TH Trucks Gent**
Sagastraat 3 • 9042 DESTELDONK
Tel. 09/269.66.66
www.th-group.eu
- TH Trucks Kortrijk**
Kortrijksesteenweg 295 • 8530 HARELBEKE
Tel. 056/73.07.90
www.th-group.eu
- TH Trucks Roeselare**
Bruggesteinweg 249 • 8830 HOOGLÉDE-GITS
Tel. 051/23.19.19
www.th-group.eu
- TH Trucks Brugge**
Gotevlietstraat 49 • 8000 BRUGGE
Tel. 050/31.31.18
www.th-group.eu
- TH Trucks Ieper**
Rozenaalstraat 16 • 8900 IEPEER
Tel. 057/21.28.90
www.th-group.eu
- TH Trucks Liège**
Rue de Wallonie 11 • 4460 GRACE-HOLLOGNE
Tel. 04/366.12.56 - 04/239.70.00
www.th-group.eu
- TH Trucks Hainaut**
Parc Industriel • 7110 STREPY-BRACQUEGNIENS
Tel. 064/67.92.10 - 064/67.92.19
(parts www.th-group.eu)
- TH Trucks Tournai**
Rue du Serpolet 13 (Z.I. Tournai Ouest) • 7522 Marquain
Tel. 069/88.83.40
www.th-group.eu
- TH Trucks Charleroi**
Rue du Censier 2 ZI II • 6041 GOSSÉLIES
Tel. 071/25.00.10
www.th-group.eu
- TH Trucks Namur**
Chaussée de Bruxelles 4 • 5081 LA BRUYÈRE (Bovesse)
Tel. 081/51.05.30
www.th-group.eu
- Truck Trading Antwerpen N.V.**
Bijkhoevelaan 6 • 2110 WIJNEGEM
Tel. 03/360.85.95
www.ttaantwerpen.be
- Truck Trading Rohen**
Chaussée de Liège 28 • 4841 HENRI-CHAPELLE
Tel. 087/44.51.68 - 087/44.51.37
www.rohen.be
- Truck Trading Limburg N.V.**
Centrum Zuid 1049 • 3530 HOUTHAIEN
Tel. 011/52.39.50 - 011/52.39.51 - 011/52.39.52
www.ttlimburg.be
- Truck Trading Brabant**
Brusselssesteenweg 74 • 3020 HERENT
Tel. 016/49.92.00 - 016/49.92.10 - 016/49.92.05
www.ttrabant.be
- Truck Trading Mioli S.A.**
Route Nationale 4 • 6951 BANDE NASSOGNE
Tel. 084/46.03.00
www.mioli.be
- Truck Trading Luxembourg SA**
1, Route de Trèves • L-2632 FINDEL (SANDWELLER)
Tel. 00352/26.68.36.26
www.ttlux.lu

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. DAF Trucks België houdt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in de productspecifieke catalogi aan te brengen. De producten en diensten voldoen aan de Europese richtlijnen die op het moment van verkoop van kracht waren. Neem voor actuele informatie contact op met een erkende DAF concessiehouder.

GEBOUWD OM TE PRESTEREN DAF CF CONSTRUCTION FAD (8x4) BETONMIXER



SPECIFICATIES DAF CF ROAD



Stalen bumper



Luchtvering is beschikbaar in de Heavy duty uitvoering




DAF CF Road kan optioneel uitgerust worden met het AEBS systeem. Het geavanceerde noodremstelsel (AEBS) remt de truck in een noodgeval af, zonder tussenkomst van de chauffeur.

SPECIFICATIES DAF CF CONSTRUCTION



Stalen bumper met 5 mm radiator bescherming

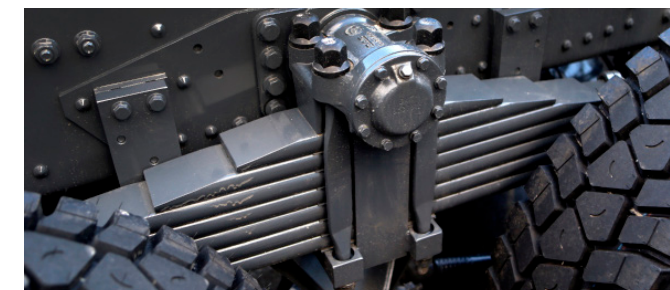

Robuste bladvering achteraan met hydraulische asafstempeling



Schakelaar in dashboard met off-roadschakelmodus. De off-roadschakelstrategie is een op het toerental gebaseerde schakelstrategie met een zeer progressieve werking van de koppeling en een goed overschakelingsgedrag van de motor. De MX Engine Brake wordt gebruikt voor een snellere synchronisatie tussen motor-versnellingsbak, zodat extreem snel kan worden geschakeld. De off-roadmodus biedt de mogelijkheid tot zeer dynamisch wegrijden op onvaste ondergrond ('impulsestart'). Er is een grotere wielslip toegestaan indien het voertuig volgens de specificaties is voorzien van ASR (antislipregeling).

DAF CONNECT (Optioneel beschikbaar op beide types)



Ons nieuwe fleet-management systeem DAF Connect biedt u real-time inzicht in de prestaties van uw voertuigen en chauffeurs. Het gebruiksvriendelijk on-line dashboard geeft u duidelijke informatie over de voertuiglocatie, het brandstofverbruik, de afgelegde kilometers, bezettingsgraad van het wagenpark en het aandeel stationair draaien van het voertuig.

DAF Connect optimaliseert de voertuigbeschikbaarheid, reduceert de operationele kosten, verhoogt de logistieke efficiency en vergroot daarmee uw winstgevendheid per kilometer.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	FAD CF Light duty 32T		FAD CF Heavy duty 35T		FAD CF Heavy duty 40T	
MASSA	Technisch	Wettelijk	Technisch	Wettelijk	Technisch	Wettelijk
Vooras	14 200 kg	14 200 kg	16 000 kg	16 000 kg	16 000 kg	16 000 kg
Achterassen	19 000 kg	19 000 kg	21 000 kg	20 000 kg	26 000 kg	20 000 kg
Totaal	32 000 kg	32 000 kg	35 000 kg	32 000 kg	40 000 kg	32 000 kg
OPBOUW MASSA & DIMENSIES						
Wielbasis (as1-as2-as3-as4) in mm (W)	2050 + 2950 + 1400 mm		2050 + 2950 + 1400 mm		2050 + 2950 + 1400 mm	
Wielbasis aanduiding DAF in mm (eerste as tot midden tandem)	5700 mm		5700 mm		5700 mm	
Massa voertuig zonder opbouw (1)	9 370 kg		10 400 kg		10 500 kg	
SPECIFICATIES						
Motor	MX 11		MX 11		MX 11	
Vooras ophanging	paraboolvering		paraboolvering		paraboolvering	
Voorastype	167N aslichaam		167N aslichaam		167N aslichaam (2)	
Achterassen ophanging	Bladvering 2 x 9,5t		Bladvering 2 x 10,5t		Bladvering 2 x 13t (2)	
Achterassen type	Enkelvoudige reductie SR1132T		Naafreductie HR1670T		Naafreductie HR1670T (2)	
Power take-off type	Motor PTO met flens 100 mm		Motor PTO met flens 100 mm		Motor PTO met flens 100 mm	
Versnellingsbak	geautomatiseerd Traxon 12v		Manueel 16 versnellingen		Manueel 16 versnellingen	
Uitlaat	Verticaal		Verticaal		Verticaal	
Brandstoftank	300L Staal		300L Staal		300L Staal	
Velgen	aluminium		staal		staal	

(1) Massa voertuig zonder opbouw: Inclusief chauffeur, volle brandstof- en Adblue tank. Exclusief: zijbescherming, onderrijbeveiliging achteraan, spatborden over tweede vooras en spatschermen over de achterassen. Deze zijn door de opbouwer te voorzien.
(2) Heavy Duty uitvoering is optioneel beschikbaar in Road uitvoering. De wagen is dan uitgerust met voorassen type 163N in combinatie met luchtgeveerde achterasophanging 2 x 13T + achterastype enkelvoudige reductie SR1360T


Maximale nominale capaciteit van de mixer:

- Light Duty 32T = 9m³
- Heavy Duty 35T / 40T = 9m³



VOORBEELD VAN DE OPBOUW


Detail van de opbouw

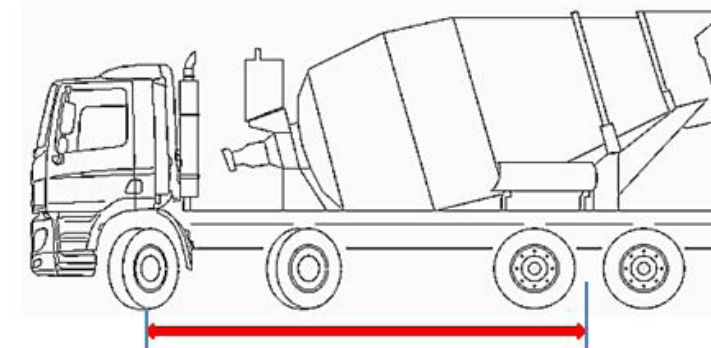

W



Spatborden op 2de stuuras - achterassen en zijbescherming door opbouwer

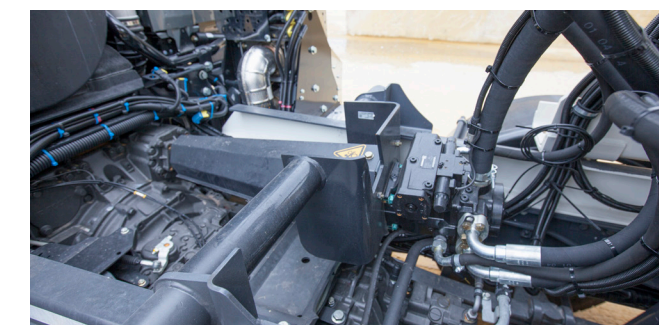

Aansluiting op Motor PTO



Werklamp achteraan



Toeslagstoffentank als optie beschikbaar



Extra eerste opstap vooraan in combinatie met construction bumper



Luchtaanzuiging met cycloonfilter