

Specification sheet

XG⁺ 450

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage



ENGINES

XG+NEWGEN 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XG+NEWGEN 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XG+NEWGEN 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XG+NEWGEN 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM¹⁾

26000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

44000 kg

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Luxe cabine voor de XG+ serie, met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2690 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging luchtgeveerd; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

01173	Cabine-ophanging mechanisch	01891	Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
03358	Externe zonnepaneel	06629	Twee zwaailampen
04355	Luchthoorns, voorbereid	03232	Voorruit met zonnepaneel
00847	Luchthoorns, 1 set	01886	Gelaagd glas met zonnepaneel
09006	Luchthoorns, dubbele set	01362	DAF Digital Vision System
01015	LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.	01913	DAF-hoekzicht

AËRODYNAMICA

Optional

02510	Verst. dakspoiler; >4 m (!) voor XG+-cabine	02941	Uitvoering onderzijde chassis voor: bodemplaat
03382	Verstelbare dakspoiler voor XG+-cabine	02889	Uitvoering onderzijde chassis voor: hoog

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs..

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Exclusive; Decoratie cabine-interieur: Argenta; Chauffeursstoel: Luxury Air; Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding; Automatische klimaatregeling in de cabine; Standverwarming (water).

Optional

02350	Decoratie cabine-interieur: Natura	02823	Televisie, voorbereiding
07736	Chauffeursstoel: Super Air	04050	Koelkast en opbergplaat
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	04069	Twee koelkasten
02241	Chauffeursstoel, draaibaar	02838	Schuimrubbermatras voor onderbed
07743	Bijrijdersstoel: Luxury Air	02841	Schuimrubbermatras voor verstelbaar onderbed
03849	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.	02854	Xtra Comfort-matras voor onderbed
07746	Bijrijdersstoel: Super Air	02858	Xtra Comfort-matras voor verstelbaar onderbed
03862	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding	01775	Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
07748	Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air	02380	Matras voor DAF Relax Bed
02298	Bijrijdersstoel, draaibaar	04150	Matras met topper voor DAF Relax Bed
00967	Veiligheidsgordels, rood		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	06991	Predictive Cruise Control
01915	DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992	Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	00795	Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
01725	Achteruitrijsignalering	07267	City turn assist, voorbereid

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achteras SR1344; Aslast sleepas 7,5 t; hefinrichting.

Optional

06257	Vooraslast 9,00 t	04588	Achteras SR1347
04647	Luchtvering voor	03040	Achteraslast 11,50 t
04057	Achteras HR1356	08191	Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06877	Stalen schijfwielen, zwart	02434	Aluminiumwielen Alcoa Dura-Bright 32 mm
06879	Aluminiumwielen Alcoa Brushed 32 mm	16152	Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2350 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,21.

Optional

07103	Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen	02314	Versnellingsbak overdrive
-------	--	-------	---------------------------

REMSYSTEEM

Uitlaatem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

Optional

09921	MX Engine Brake	04901	Veerremcilinders op de eerste vooras
02715	ZF Intarder		

CHASSIS

Wielbasis 4,60 m / achteroverbouw 2,55 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02393	Langsligger met hoogte 260 mm	06306	Twee wielkeggen
07071	Reservewielendrager rechts	03322	Achterlicht met lampen
03624	Eén wielkeg		

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

07033	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027	Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	04659	Kabel volgw., EBS
08026	Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0		

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

Optional

09421	Extra reservebedrading	09208	Chassisvoorbereiding voor BDF-Multisysteem
03225	Applicatieconnector flexibel	02191	Voorsteun voor een DIN- montageplaat, voorbereid
09201	Chassis voorbereid voor BDF		

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 110 A, accu's 2x 210 Ah AGM..

Optional

04492	Dynamo 130 A	06440	Accu's 2x230 Ah
08775	Dynamo 150 A		

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

03673	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2	00818	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3
00939	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2		

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

06614 Anti-stofschild

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XG⁺ 450

FAR 6X2 Bakwagen, naloopas met enkele montage

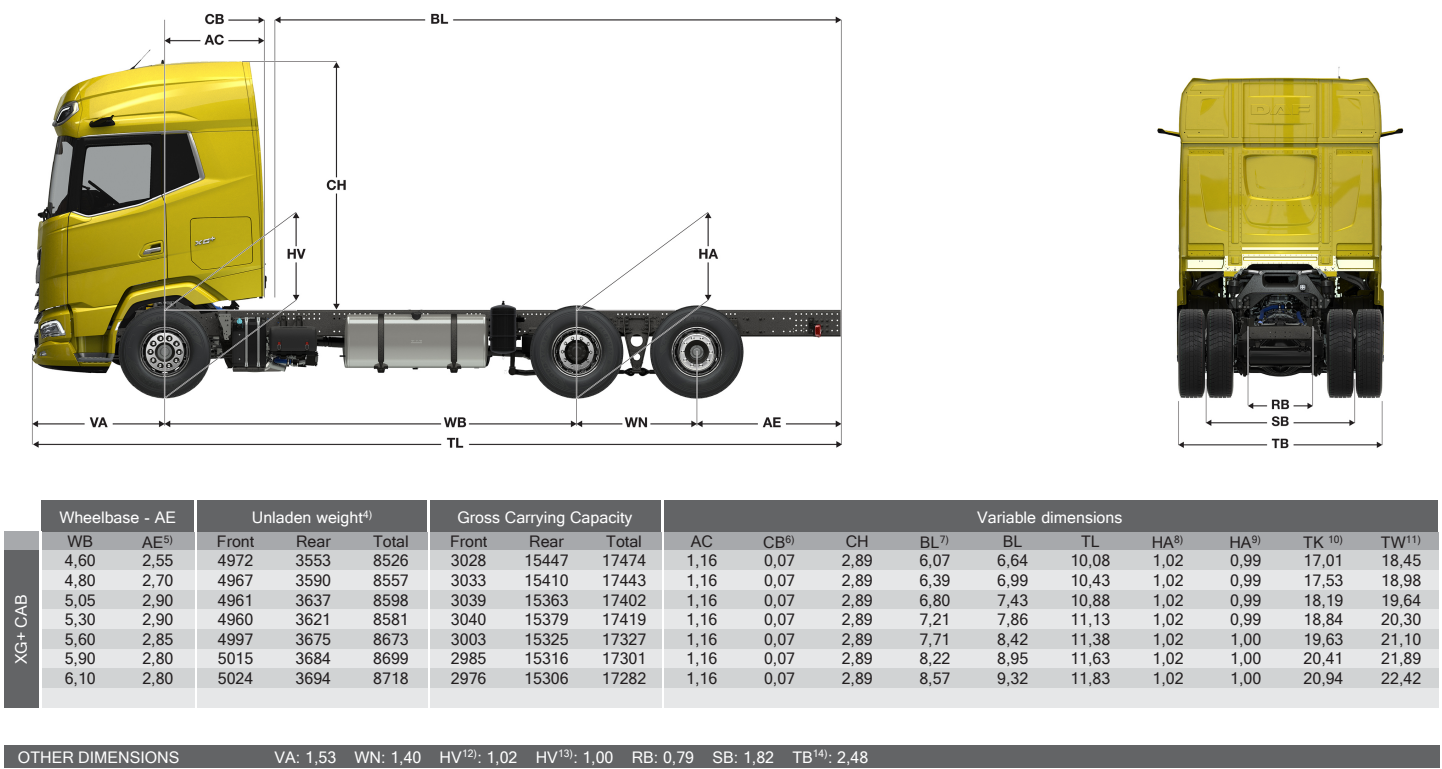

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)

9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

11) TW = draaicirkel over de bumper

12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.