


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Trekker



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 12000 kg	

002GG0101AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Luxe Sleeper Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2360 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabinetreden: 2.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

Optional

07017 Day Cab	00936 Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding
06244 Sleeper High Cab	01836 LED Skylights
02889 Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	00949 LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
02952 Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	01925 Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
07586 Uitvoering chassissfront: robuust	01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06629 Twee zwaailampen
03358 Externe zonnepak	03232 Voorruit met zonnefolie
06790 Aluminium ladder 1-delig	03317 Achterruit: dubbel glas
06791 Aluminium ladder 2-delig	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
03922 Mistlampen vóór	01358 Geen DAF Digital Vision System

AÉRODYNAMICA

Optional

03793 Geen dakspoiler	03074 Fenders, beide zijden gescharnierd
00010 Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	03076 Fenders, verlengd. Beide zijden gescharnierd
02665 Verst. daksp. lang, midden XD Sleeper High Cab	04140 Zonder side-skirts
00094 Verstelbare dakspoiler voor Day Cab	01110 Zonder side-skirts
00021 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab	01126 Side-skirts met verlengstukken onder
04905 Geen fenders	01127 Side-skirts met verlengstukken boven
04906 Fenders, één zijde gescharnierd	01135 Side-skirts met verlengstukken boven en onder

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

Optional

02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta	03948 Enkele lade
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura	03954 Koelkast
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	31364 Zonder optie: Matras onderste bed
07736 Chauffeursstoel: Super Air	02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
09541 Met armsteun chauffeursstoel	01177 Bagagedrager
01740 Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel	01066 Bovenbed
02117 Derde stoel	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
02834 Geen dashboard-tafel	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	16155 Audioapparatuur, merken en typen
03470 Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep.	06992 Predictive Cruise Control lite
03684 Infotainment inclusief DAF Truck Navigation	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06410 Veiligheidsvoorschr. Safe Load Pass (SLP) voorber.
02178 Hoofdschakelaar met tweede bediening vanuit cabine	00795 Veiligheidsvoorschriften EC-ADR

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Achteraslast 13,00 t; Achter: luchtvering, SR1344; Zonder hefinrichting.

Optional

01769 Vooraslast 7,50 t	04057 Achteras HR1356
06257 Vooraslast 9,00 t	04588 Achteras SR1347
04647 Luchtvering voor	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1600 omw/min. Max. koppel 1450 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Eco-brandstof; 12 versnellingen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 3,08; ASR.

Optional

07110 Eco-performance	08371 Long Combination Vehicle (LCV)
02313 Versnellingsbak prise-directe	09638 Off-roadtoepassingen
01514 Urge-to-move	01498 Offroad-toepassingen met Rock-free-functie
07101 Standaard transport, Lite-versie	02843 Mechanische differentieelblokkering
09637 Transport van vloeistoffen	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Door motor aangedreven, watergekoelde compressor met automatische luchtverwarmde droger..

Optional

09921 MX Engine Brake	01497 Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch.
02715 ZF Intarder	
01572 Parkeerrembediening elektropneumatisch	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras

CHASSIS

Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 0,99 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 430 l links, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 40 l, op linkerspatscherm; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Bordes met opstap; Spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werkklamp, LED.

Optional

06641 Vrije ruimte links+rechts achter SCR/DPF	02883 Componentvrije rechterzijde, 1900 mm
08740 Vrije ruimte tussen voor- en achteras	16157 Brandstoftanks, materiaal en groottes
07007 Componentvrije rechterzijde, 1500 mm	07071 Reservewieldrager rechts
03598 Rechterzijde componentvrij, 1700 mm	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

JOST JSK37C gietijzer 185+12 mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

03178 Trekhaak D= 4,3	16151 Merken en hoogtes koppelschotels
04359 Opleggergeleideprofielen	

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Optional

02811 Laadklepaansluiting Anderson	02812 Laadklepaansluiting REMA
---	---------------------------------------

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 110 A, accu's 2x 175 Ah..

Optional

04492 Dynamo 130 A	07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775 Dynamo 150 A	
01257 Accu's 2x140 Ah	06440 Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 20500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2.

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

08400 Silent-modus	06614 Anti-stofschild
02260 Extra cabine-isolatie	06620 Anti-stofopwaaischild + insectenscherm
03648 Luchtinlaat hoog met cycloonfilter	

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311 Service-interval: verlengd

AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapset.

Optional

07569 Krik

OPTIEPAKKETTEN


Optional

17448 Safety Pack NGD	17595 Executive Pack XD/XF
------------------------------	-----------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Trekker

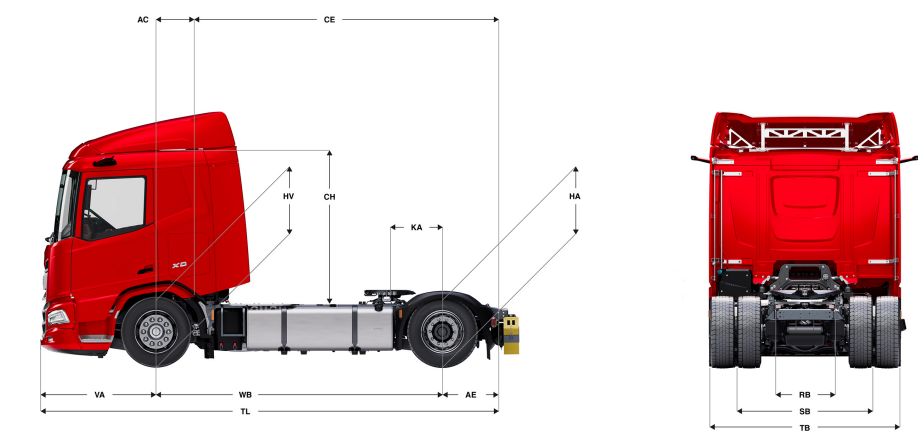

		Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions							
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,25	0,75	4911	2012	6924	3089	9988	12076	0,50	3,50	2,85	0,47	5,53	0,97	0,94	12,08	13,43
	3,60	0,99	4862	2182	7044	3138	9818	11956	0,50	4,09	2,85	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4880	2070	6950	3120	9930	12050	0,50	4,29	2,85	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4938	2140	7078	3062	9860	11922	0,50	4,49	2,85	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4959	2107	7066	3041	9893	11934	0,83	3,76	2,85	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5025	2040	7064	2975	9960	11936	0,83	3,96	2,85	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5067	2087	7154	2933	9913	11846	0,83	4,16	2,85	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4924	2102	7027	3076	9898	11973	0,83	3,76	2,69	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4990	2035	7025	3010	9965	11975	0,83	3,96	2,69	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5032	2082	7114	2968	9918	11886	0,83	4,16	2,69	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 387 liter brandstof, 36 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.
6) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

7) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
8) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
9) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
10) TW = draaicirkel over de bumper
11) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
12) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.