


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Porteur

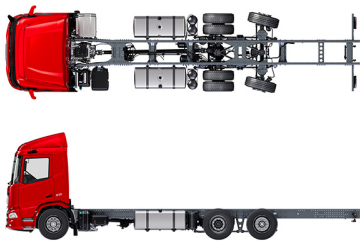

ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 20000 kg	

002F0121NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Belgique, www.daf.be

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO₂. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Caméra arrière.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
06244 Sleeper High Cab	01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
02889 Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.	06629 Deux gyrophares
02952 Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro	07201 Skylights
07586 Exécution avant du châssis : robuste	03232 Pare-brise avant avec film solaire
01226 Suspension de cabine: pneumatique	03317 Vitre arrière : double vitrage
04355 Avertisseurs sonores, préparés	07343 Vitre latérale de porte passager
00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	01886 Verre feuilleté avec film solaire
09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	01355 RÃ©troviseurs principaux
00330 Phares LED et feux antibrouillard	01358 Pas de DAF Digital Vision System
00346 Phares LED et phares de virage	01912 Pas de DAF Corner View
00354 Phares LED, phares de virage et feux antib.	03151 Caméra de vue arrière avec prép. pour 2e caméra
02591 Assistant de feux de route	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab; Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab; Sans déflecteurs latéraux.

Optional

02482 Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD	04898 Aucun déflecteur de pavillon
07340 Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab	04906 Déflecteurs latéraux, articulés sur un côté
01818 Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab	03074 Extensions latérales, articulées des deux côtés
01805 Défl. pav. régl. court pour Sleeper High Cab	16154 Déflecteurs de pavillon, types et réglages

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Marche inférieure de cabine : gris foncé; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

Optional

07481 Marche inférieure de cabine : blanc brillant	03003 Couleur du pare-chocs : gris
04868 Marchepied inférieur de cabine Crystal White	02989 Couleur du pare-chocs : Brilliant White
07480 Marche inférieure de cabine : couleur de la cabine	02990 Couleur du pare-chocs : couleur cabine
16153 Couleurs de cabines et de châssis	

INTÉRIEUR CABINE

Volant noir; Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Réglage automatique température/air conditionné; Pas de climatisation de stationnement.

Optional

02354 Volant avec surpiques argent	07746 Siège passager : Super Air
02355 Volant, cuir	03862 Siège pass. : cinéma + table ; revêtement cuir
02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura	02117 3ème siège passager
07733 Siège conducteur : Luxury Air	02837 Planche de tableau de bord
07736 Siège conducteur : Super Air	03948 Tiroir simple
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	03954 Réfrigérateur
03461 Siège pass. : cinéma + table ; revêtement en tissu	02838 Matelas en mousse pour couchette inférieure
07741 Siège passager : Comfort Air	02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
03781 Siège pass. : cinéma avec revêtement Alcantara	01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
07743 Siège passager : Luxury Air	04840 Trappe pav. amov. prête pr refroidisseur station.
03849 Siège pass. : cinéma + table ; revêtemt Alcantara	04258 Trappe de pavillon, commande électrique
03848 Siège pass. : cinéma avec revêtement cuir	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge version G2V2A; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; Infotainment Basic; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Régulateur de vitesse prédictif (PCC).

Optional

07020 PACCAR Connect avec navigation	01219 Haut-parleurs : Exclusive
07021 PACCAR Connect avec navig et logiciel pr tablette	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite
03470 Infotainment avec DAF Truck Nav. DAF et prép. tab.	06990 Sans régulateur de vitesse prédictif
03684 Infotainment avec DAF Truck Navigation	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Alerte de franchissement de ligne; Assistance au démarrage; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	00795 Normes de sécurité CE-ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 Ensembles CE-ADR
06410 Prép. normes de sécurité SLP (Safe-Loading-Pass)	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Suspension avant parabolique; Ess. arr. SR1344; Suspension arrière pneumatique; Pont AR: 13,00 t; Arrière : 20,00 t, suspension pneumatique, SR1344; Charge de l'essieu fou 8,0t; Dispositif de levage.

Optional

04813 Avant : 8,00 t, parabolique, 165N	02460 Avant : 8,00 t, pneumatique, 161 N
02509 Avant : 8,00 t, parabolique, 167 N	04647 Suspension avant pneumatique
02426 Avant : 9,00 t, parabolique, 183 N	04057 Essieu arrière, type HR1356
00300 Avant : 9,00 t, parabolique, 187N	04588 Essieu arrière, type SR1347
07114 Avant : 10,00 t, parabolique, 203L	08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5; Goodyear; Surveillance de la pression des pneus.

Optional

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1600 tr/min. Couple maxi 1450 Nm à 900 - 1400 tr/min.; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Boîte de vitesses automatisée type TraXon 12TX1810, rapport 12,92-0,77, 12 vitesses.; Rapport essieu arrière 3,08; Sans blocage de différentiel.

Optional

09889 Boîte de vitesses auto., 6 rapports	02843 Blocage de différentiel mécanique
--	--

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Commande de frein de stationnement pneumatique; Frein de stationnement pneumatique; Essieu arrière entraîné avec freins à disque.

Optional

02366 MX Engine Brake	01497 Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal
02281 ZF Intarder	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02304 MX Engine Brake et ralentisseur ZF Intarder	04375 Frein de stationnement électropneumatique
02715 Ralentisseur ZF Intarder	03969 Freinage de stationnement assisté
01572 Cde de frein de stationnement électropneumatique	00929 Essieu arrière entraîné avec freins à tambour

CHÂSSIS

Empattement 3,80 m / porte-à-faux arrière 2,05 m; Longerons 260/7,0 mm, renfort à l'avant; Hauteur longerons 260 mm; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis.

Optional

02601 Hauteur longerons 310 mm	16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs
---------------------------------------	---

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Optional

02729 Connecteur d'application prêt à l'emploi	02950 Connecteur d'application plate-forme hydraulique
09421 Câblage de réserve supplémentaire	09240 Conn. d'appli. pr ramassage ordures. (EN1501-1)

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions
--

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 130 A, 2 batteries 140 Ah..

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

Optional

04330 Chaîne cinématique, PTR 27 000 kg max classe 2	03675 Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3
00710 Chaîne cinématique, PTR 28 000 kg max classe 3	00939 Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2
00209 Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3	00818 Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
03673 Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2	

CONDITIONS D'UTILISATION

Isolation de cabine normale; Prise d'air avant.

Optional

08400 Mode Silent	03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone
02260 Isolation de cabine supplémentaire	

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional

08311 Intervalle d'entretien espacé
--

LIVRAISON DU VÉHICULE


Optional

02008 Sans trousse à outils	02019 Trousse à outils standard
------------------------------------	--

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Porteur

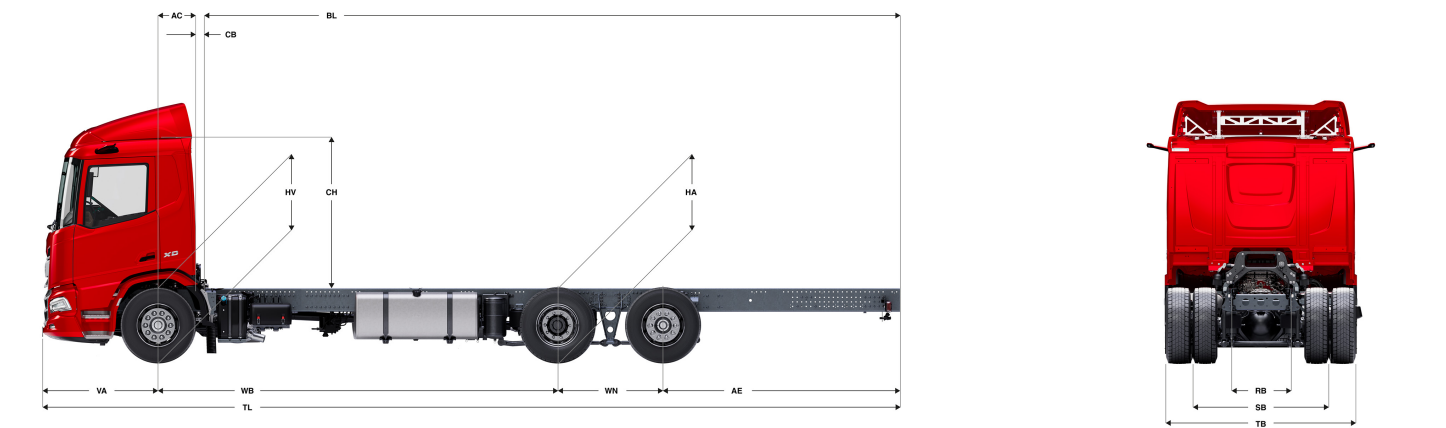

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4797	2993	7790	3203	17007	18210	0,50	0,07	2,82	6,13	7,01	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4841	3183	8023	3159	16817	17977	0,50	0,25	2,77	6,10	7,04	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4794	3085	7879	3206	16915	18121	0,50	0,07	2,82	6,78	7,76	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4788	3122	7910	3212	16878	18090	0,50	0,07	2,82	7,10	8,13	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4846	3238	8084	3154	16762	17916	0,50	0,07	2,82	7,46	8,53	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4827	3265	8092	3173	16735	17908	0,50	0,07	2,82	7,77	8,89	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4819	3311	8130	3181	16689	17870	0,50	0,07	2,82	8,19	9,35	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4797	3326	8122	3203	16674	17878	0,50	0,07	2,82	8,58	9,81	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4775	3283	8058	3225	16717	17942	0,50	0,07	2,77	9,07	10,36	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4891	3469	8360	3109	16531	17640	0,50	0,07	2,77	9,96	11,36	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4933	2988	7921	3067	17012	18079	0,83	0,07	2,82	5,52	6,41	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4982	3178	8160	3018	16822	17840	0,83	0,25	2,77	5,49	6,44	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4929	3081	8010	3071	16919	17990	0,83	0,07	2,82	6,17	7,16	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4924	3118	8041	3076	16882	17959	0,83	0,07	2,82	6,50	7,53	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4982	3234	8215	3018	16766	17785	0,83	0,07	2,82	6,86	7,93	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4962	3261	8224	3038	16739	17776	0,83	0,07	2,82	7,18	8,31	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4954	3307	8261	3046	16693	17739	0,83	0,07	2,82	7,60	8,76	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4931	3323	8254	3069	16677	17746	0,83	0,07	2,82	7,99	9,23	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4909	3280	8190	3091	16720	17810	0,83	0,07	2,77	8,50	9,78	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	5025	3466	8491	2975	16534	17509	0,83	0,07	2,77	9,38	10,80	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4904	2984	7888	3096	17016	18112	0,83	0,07	2,68	5,50	6,39	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4954	3173	8127	3046	16827	17873	0,83	0,25	2,63	5,48	6,43	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4900	3077	7977	3100	16923	18023	0,83	0,07	2,68	6,17	7,15	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4895	3113	8008	3105	16887	17992	0,83	0,07	2,68	6,49	7,52	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4953	3229	8182	3047	16771	17818	0,83	0,07	2,68	6,85	7,92	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4934	3257	8191	3066	16743	17809	0,83	0,07	2,68	7,18	8,30	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4925	3303	8228	3075	16697	17772	0,83	0,07	2,68	7,58	8,76	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4903	3318	8221	3097	16682	17779	0,83	0,07	2,68	7,99	9,21	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4881	3276	8157	3119	16724	17843	0,83	0,07	2,63	8,48	9,76	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	4996	3462	8458	3004	16538	17542	0,83	0,07	2,63	9,36	10,78	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	