

Specification sheet

# CF 300

FAT 6X4 Bakwagen



| ENGINES                        |
|--------------------------------|
| CF 300 MX-11 (220 kW / 299 pk) |
| CF 340 MX-11 (251 kW / 341 pk) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 26000 kg           | 40000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 9000 kg |                   |
| Max. rear 20000 kg |                   |

002F7741AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks België, [www.daf.be](http://www.daf.be)

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

### Optional

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 02106 Sleeper Cab                           | 09983 Mistlampen                        |
| 01137 Space Cab                             | 09984 Mistlampen en bochtverlichting    |
| 01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd         | 06593 Skylights                         |
| 01174 Externe zonnepaneel groen transparant | 06628 Eén zwaailamp aan bijrijderszijde |
| 00847 Luchthoorns, 1 set                    | 06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde |
| 09006 Luchthoorns, dubbele set              | 06629 Twee zwaailampen                  |
| 08020 LED-koplampen                         |                                         |

## AËRODYNAMICA

### Optional

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 06776 Verstelbare dakspoiler | 04906 Fenders |
|------------------------------|---------------|

## KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

### Optional

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur | 09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Black Rock; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

### Optional

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart               | 07746 Bijrijdersstoel: Super Air                |
| 07240 Stuurwiel leer Exclusive                   | 07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air         |
| 07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive | 00967 Veiligheidsgordels, rood                  |
| 07592 Decoratie cabine-interieur Argenta         | 02117 Derde stoel                               |
| 07591 Decoratie cabine-interieur Rustica         | 06539 Koellade                                  |
| 07733 Chauffeursstoel: Luxury Air                | 06783 Onderbed met schuimrubbermatras           |
| 07736 Chauffeursstoel: Super Air                 | 06784 Matras onderste bed Xtra Comfort          |
| 07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air          | 06676 PL-verlichting in cabineplafond           |
| 07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air               | 06970 Automatische klimaatregeling in de cabine |
| 07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air                |                                                 |

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

### Optional

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 09681 Voorbereiding voor MAUT                    | 07261 TruckPhone                     |
| 08450 Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers | 06991 Predictive Cruise Control      |
| 07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers           | 06992 Predictive Cruise Control lite |
| 01100 Truck Navigation Radio, 6 speakers         |                                      |

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

### Optional

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners | 09827 Zijcamerasysteem        |
| 09828 Frontcamerasysteem                     | 01725 Achteruitrijsignalering |

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 9,00 t; Achter: 2x 10,50 t, trapeziumvering, HR1670T.

### Optional

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 01954 Vooraslast 8,00 t  | 04563 Achteraslast 13,00 + 13,00 t |
| 02788 Achteras SR1360T   |                                    |
| 01372 Luchtvering achter | 08191 Aslastbewaking               |

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 385/65R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/80R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/80R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

### Optional

|                              |
|------------------------------|
| 16152 Bandenmerken en -typen |
|------------------------------|

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1675 omw/min. Max. koppel 1350 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 3,76.

### Optional

|                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen | 04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## REMSYSTEEM

Geventileerde schijfremmen voor, tandmassen achter met trommelremmen. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

### Optional

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 09921 MX Engine Brake | 02715 ZF Intarder |
|-----------------------|-------------------|

## CHASSIS

Wielbasis 4,55 m / achteroverbouw 1,65 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Stalen brandstoftank 300 l, hoogte 580 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 06611 Uitlaatpijp verticaal, hoog | 03323 Achterlicht met LED's |
| 07070 Reservewieldrager links     |                             |

## VOLGWAGENUITRUSTING

### Sluitbalk.

### Optional

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7 | 08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0 |
| 07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0 | 07029 D-waarde dwarsbalk D=13,7           |
| 08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0 | 07032 D-waarde dwarsbalk D=20             |

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

## PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

## ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 140 Ah..

Optional

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 06460 Dynamo 120 A    | 07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type |
| 08775 Dynamo 150 A    |                                  |
| 08797 Accu's 2x175 Ah | 06440 Accu's 2x230 Ah            |

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 28000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3.

Optional

00200 Aandrijflijn-gerelateerd  
max. GCM 38000kg  
klasse 2

## TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

09961 Luchtinlaat met  
cycloonfilter achter de  
cabine

## SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 200.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional



08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# CF 300

FAT 6X4 Bakwagen

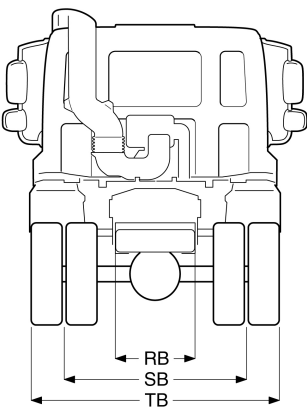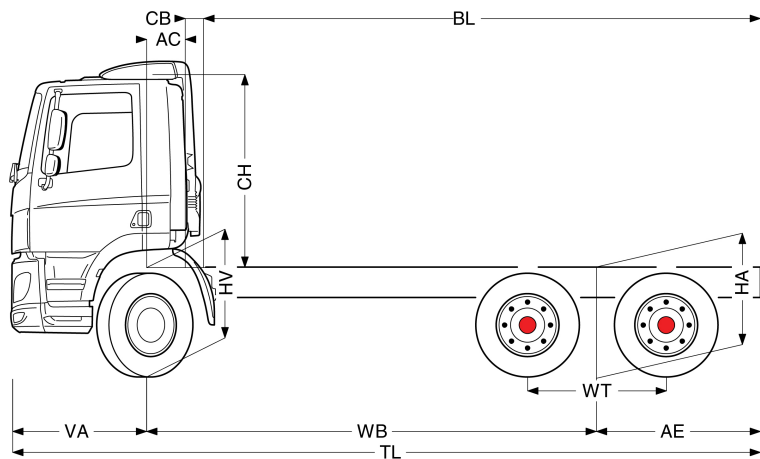

|                  | Wheelbase - AE                                                                                                 |                  | Unladen weight <sup>4)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WB                                                                                                             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB          | 4,05                                                                                                           | 1,65             | 4981                         | 3943 | 8924  | 4019                    | 16057 | 17076 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 5,06             | 6,47 | 7,07  | 1,17             | 1,13              | 14,12             | 15,48             |
|                  | 4,55                                                                                                           | 1,65             | 4994                         | 3979 | 8972  | 4006                    | 16021 | 17028 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 5,83             | 7,42 | 7,57  | 1,17             | 1,13              | 15,42             | 16,80             |
|                  | 5,00                                                                                                           | 1,65             | 5071                         | 4015 | 9086  | 3929                    | 15985 | 16914 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 6,55             | 8,30 | 8,02  | 1,17             | 1,13              | 16,59             | 17,98             |
|                  | 5,55                                                                                                           | 3,20             | 5098                         | 4466 | 9564  | 3902                    | 15534 | 16436 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 7,34             | 9,33 | 10,12 | 1,17             | 1,12              | 18,03             | 19,44             |
| SLEEPER CAB      | WB                                                                                                             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,05                                                                                                           | 1,65             | 5026                         | 3953 | 8980  | 3974                    | 16047 | 17020 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 4,25             | 5,67 | 7,07  | 1,17             | 1,12              | 14,12             | 15,48             |
|                  | 4,55                                                                                                           | 1,65             | 5040                         | 3988 | 9028  | 3960                    | 16012 | 16972 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 5,03             | 6,62 | 7,57  | 1,17             | 1,13              | 15,42             | 16,80             |
|                  | 5,00                                                                                                           | 1,65             | 5118                         | 4024 | 9142  | 3882                    | 15976 | 16858 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 5,74             | 7,51 | 8,02  | 1,17             | 1,13              | 16,59             | 17,98             |
| SPACE CAB        | WB                                                                                                             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,05                                                                                                           | 1,65             | 5139                         | 3953 | 9092  | 3861                    | 16047 | 16908 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 4,30             | 5,73 | 7,07  | 1,17             | 1,13              | 14,12             | 15,48             |
|                  | 4,55                                                                                                           | 1,65             | 5152                         | 3988 | 9140  | 3848                    | 16012 | 16860 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 5,07             | 6,68 | 7,57  | 1,17             | 1,13              | 15,42             | 16,80             |
|                  | 5,00                                                                                                           | 1,65             | 5230                         | 4024 | 9254  | 3770                    | 15976 | 16746 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 5,79             | 7,57 | 8,02  | 1,17             | 1,13              | 16,59             | 17,98             |
| OTHER DIMENSIONS | WB                                                                                                             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 5,55                                                                                                           | 3,20             | 5258                         | 4474 | 9732  | 3742                    | 15526 | 16268 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 6,60             | 8,63 | 10,12 | 1,17             | 1,12              | 18,03             | 19,44             |
|                  | OTHER DIMENSIONS                                                                                               |                  |                              |      |       |                         |       |       |                     |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|                  | VA: 1,37 WT: 1,40 HV <sup>13)</sup> : 1,05 HV <sup>14)</sup> : 0,97 RB: 0,79 SB: 1,82 TB <sup>15)</sup> : 2,48 |                  |                              |      |       |                         |       |       |                     |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.  
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.  
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.  
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 270 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.  
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.  
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.  
7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.  
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen  
12) TW = draaicirkel over de bumper  
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

