

Specification sheet

XD 220

FAG 6X2 Bakwagen, Electric



ENGINES	
XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW /	210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	29000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

002F0160GAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; Geen DAF Digital Vision System; DAF-hoekzicht; Achteruitzichtcamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
06244 Sleeper High Cab	
02889 Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
02952 Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	06629 Twee zwaailampen
07586 Uitvoering chassissfront: robuust	07201 Skylights
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	03232 Voorruit met zonnefolie
04355 Luchthoorns, voorbereid	03317 Achterruit: dubbel glas
00847 Luchthoorns, 1 set	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
09006 Luchthoorns, dubbele set	01886 Gelaagd glas met zonnefolie
00330 LED-koplampen en mistlampen	01354 Geen hoofdspiegels
00346 LED-koplampen en bochtverlichting	01362 DAF Digital Vision System
00354 LED-koplampen, bochtverlichting en mistlampen	01912 Geen DAF-hoekzicht
02591 Grootlichtassistent	03151 Achteruitkijkcam. met voorbereiding voor 2e camera

AËRODYNAMICA

Geen dakspoiler; Geen dakspoiler; Geen fenders.

Optional

02482 Verst. daksp. lang, mid. voor XD Sleeper High Cab	01805 Verst. daksp. kort voor Sleeper High Cab
07332 Verstelbare dakspoiler voor Day Cab	04906 Fenders, één zijde gescharnierd
07340 Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab	03074 Fenders, beide zijden gescharnierd
01818 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab	16150 Geen dakspoilers, typen en instellingen

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Onderste opstap cabine Stone Grey; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

Optional

07481 Onderste opstap cabine Brilliant White	03003 Kleur van bumper: grijs
04868 Onderste cabinetrede Crystal White	02989 Kleur van bumper: Brilliant White
07480 Onderste opstap cabine in cabinekleur	02990 Kleur van bumper: cabinekleur
16159 Geen cabine- en chassiskleuren	

CABINE-INTERIEUR

Stuurwiel, zwart; Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Automatische temperatuurregeling en airco; Standairco, geïntegreerd.

Optional

02354 Stuurwiel met zilveren accenten	03848 Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding
02355 Stuurwiel, leer	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta	03862 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02117 Derde stoel
07736 Chauffeursstoel: Super Air	02837 Dashboard-tafel
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	03948 Enkele lade
03461 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding	03954 Koelkast
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	02838 Schuimrubbermatras voor onderbed
03781 Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding	02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
03849 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.	04258 Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3; Geen Predictive Cruise Control.

Optional

07706 No PACCAR Connect	03684 Infotainment inclusief DAF Truck Navigation
07020 PACCAR Connect met navigatie	01219 Luidsprekers: Exclusive
07021 PACCAR Connect met navigatie en tabletsoftware	06991 Predictive Cruise Control
02089 Geen Connect-software	06992 Predictive Cruise Control lite
03470 Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep.	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Lane Departure Warning-systeem; Wegrijhulp; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	03628 DAF drowsiness & distraction detection
---	---

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Paraboolvering voor; Achteras SR1344; Luchtvering achter; Achteraslast 13,00 t; Achter: 20,50 t, luchtvering, SR1344; hefinrichting.

Optional

04813 Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 165N	07114 Vóór: 10,00 t, paraboolvering, 203L
02426 Vóór: 9,00 t, paraboolvering, 183N	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Tweede voor- of voorloopas: 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Goodyear; Bandenspanningsbewaking.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

; 220 kW; 150 kW DC laden; Achterasverhouding 2,38; Zonder differentieelblokkering.

Optional

01664 170 kW	01756 325 kW DC laden
01686 270 kW	03677 Laden: 325 kW DC + 22 kW AC
01749 Laden: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mechanische differentieelblokkering

REMSYSTEEM

Parkeerrembediening elektropneumatisch; Geen remweerstand; Parkeerrem elektropneumatisch; Aangedreven achteras met schijfremmen.

Optional

04901 Veerremcilinders op de eerste vooras	03969 Park Brake Assist
---	--------------------------------

CHASSIS

Wielbasis 4,30 m / achteroverbouw 1,00 m; Langsligger 310/7,0 mm, doorlopende versterking; Langsligger met hoogte 310 mm; HV-accupakket op positie L1; Geen HV-accupakket op positie L2; Geen HV-accupakket op positie L3; HV-accupakket op positie R1; Geen HV-accupakket op positie R2; Geen HV-accupakket op positie R3.

Optional

01699 4 HV-accupakketten	16157 Brandstoftanks, materiaal en groottes
01701 5 HV-accupakketten	

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Optional

09421 Extra reservebedrading	09240 Applicatieconnector voor vuilniswagen (EN1501-1)
-------------------------------------	---

PTO

Optional

01809 E-PTO-aansluiting 650V DC < 25 kW	07853 ePTO-regeling bij het uitschakelen contact
04320 E-PTO-aansluiting 650V DC < 90 kW	07852 ePTO-regeling bij het inschakelen contact

24V-ACCESSOIREVOEDING

Accu's 2x 175 Ah..

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 29000 kg.

TOEPASSINGSCONDITIONES

Standaard cabine-isolatie.

Optional

02260 Extra cabine-isolatie

SERVICE EN ONDERHOUD

Standaardgarantie, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), 2 jaar op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

AFLEVERING VOERTUIG


Optional

02008 Zonder gereedschapsset	06491 Gereedschapsset Oost-Europa
02019 Standaard gereedschapsset	

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 220

FAG 6X2 Bakwagen, Electric

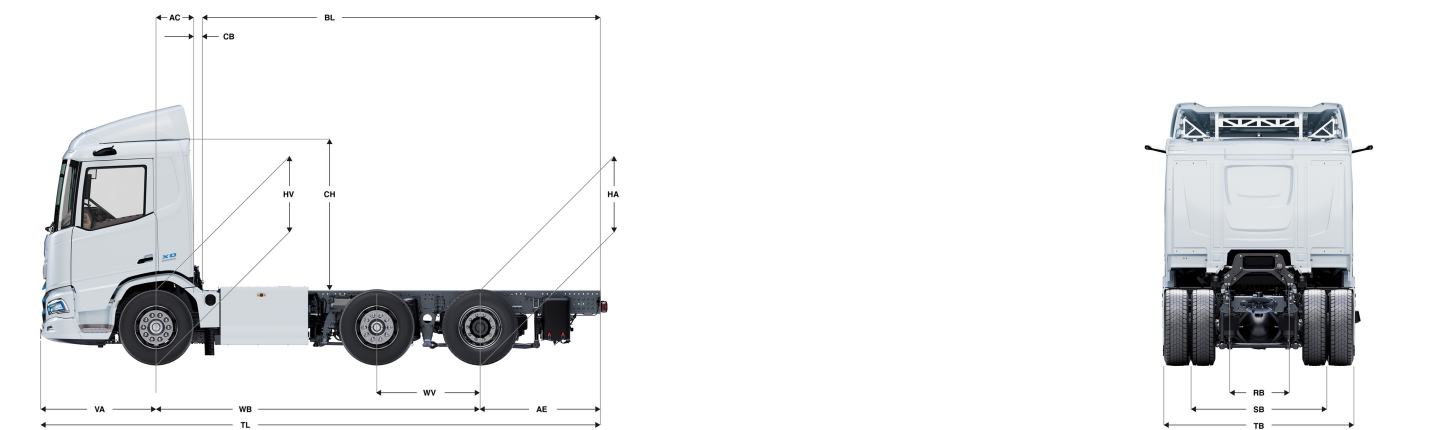

Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6009	3816	9825	1991	15184	16175	0,50	0,07	2,01	5,53	6,27	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6140	3744	9884	1860	15256	16116	0,50	0,07	2,01	6,48	7,31	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6275	3686	9961	1725	15314	16039	0,50	0,07	2,01	7,62	8,56	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6125	3808	9933	1875	15192	16067	0,83	0,07	2,01	4,92	5,66	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6255	3737	9992	1745	15263	16008	0,83	0,07	2,01	5,87	6,71	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6389	3680	10069	1611	15320	15931	0,83	0,07	2,01	7,01	7,96	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6156	3807	9963	1844	15193	16037	0,83	0,07	2,49	4,93	5,67	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6286	3736	10022	1714	15264	15978	0,83	0,07	2,49	5,89	6,72	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6420	3679	10099	1580	15321	15901	0,83	0,07	2,49	7,04	7,98	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WB: 1,37	HV ¹²⁾ : 0,99	HV ¹³⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
5) Gekoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
6) Bakkengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
7) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (voorloopas naar beneden)
8) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
9) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
10) TW = draaicirkel over de bumper
11) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
12) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.