Specification sheet

CF 370

FAD 8X4 Bakwagen

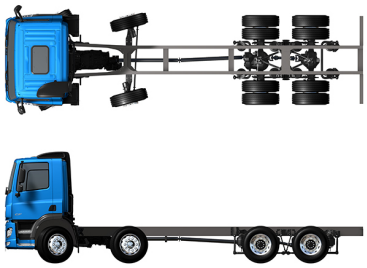

ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM[1)]	GCM[2)]
32000 kg	44000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 20000 kg	

DAF Trucks België, www.daf.be

002F8779AAAA - 202345C - 18-08-2023

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontzichtspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab
01137 Space Cab
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd
01174 Externe zonnekap groen transparant
00847 Luchthoorns, 1 set
09006 Luchthoorns, dubbele set
08020 LED-koplampen
09983 Mistlampen
09984 Mistlampen en bochtverlichting
06593 Skylights
06628 Eén zwaailamp aan bijrijderzijde
06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
06629 Twee zwaailampen

AËRODYNAMICA

Optional

06776 Verstelbare dakspoiler
04906 Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Black Rock; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart
07240 Stuurwiel leer Exclusive
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air
07736 Chauffeursstoel: Super Air
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air
07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
00967 Veiligheidsgordels, rood
02117 Derde stoel
06539 Koellade
06783 Onderbed met schuimrubbermatras
06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
06676 PL-verlichting in cabineplafond
06970 Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Cruise-control.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT
08450 Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers
09909 Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW
08023 Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3
06991 Predictive Cruise Control
06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Geen Lane Departure Warning-systeem; Zonder voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners
09828 Frontcamerasysteem
09827 Zijcamerasysteem
01725 Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Aslast voorassen 8,00 + 8,00 t; Achter: 2x 10,50 t, trapeziumvering, HR1670T.

Optional

03280 Aslast voorassen 7,50 + 7,50 t
06264 Aslast voorassen 9,00 + 9,00 t
02788 Achteras SR1360T
01372 Luchtvering achter
04563 Achteraslast 13,00 + 13,00 t
08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/80R22.5; Tweede voor- of voorloopas: 315/80R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/80R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/80R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 270 kW (367 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 1900 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 3,46.

Optional

04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen
07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen
03720 Zonder ASR

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor, tandemassen achter met trommelremmen. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake
02715 ZF Intarder

CHASSIS

Wielbasis 5,70 m / achteroverbouw 2,55 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp verticaal, hoog; Stalen brandstoftank 300 l, hoogte 580 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

06610 Uitlaatpijp horizontaal, laag
07070 Reservewieldrager links
03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

002F8779AAAA - 202345C - 18-08-2023

Optional

07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7

07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0

08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0

08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0

04624 Sluitbalk

07032 D-waarde dwarsbalk D= 20

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

04331 Appl.-connector incl. voorb. luchtv.

09050 Applic.connectors afstandsbediening opbouwer

06692 Applicatieconnector in chassis

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 175 Ah..

Optional

06460 Dynamo 120 A

08775 Dynamo 150 A

07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type

06440 Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 35000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

00200 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2

00209 Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3

03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2

00778 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 58000kg klasse 2

07279 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000 kg kl. 2

00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3

00157 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 61000kg klasse 2

06280 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 63000kg klasse 2

01313 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 70000kg klasse 2

02135 Aandrijflijn-gerelat. max. GCM 71.000 kg klasse 2

02143 Aandrijflijn-gerelat. max. GCM 78.000 kg klasse 2

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

09961 Luchtinlaat met cycloonfilter achter de cabine

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311 Service-interval: verlengd

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

002F8779AAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 370

FAD 8X4 Bakwagen

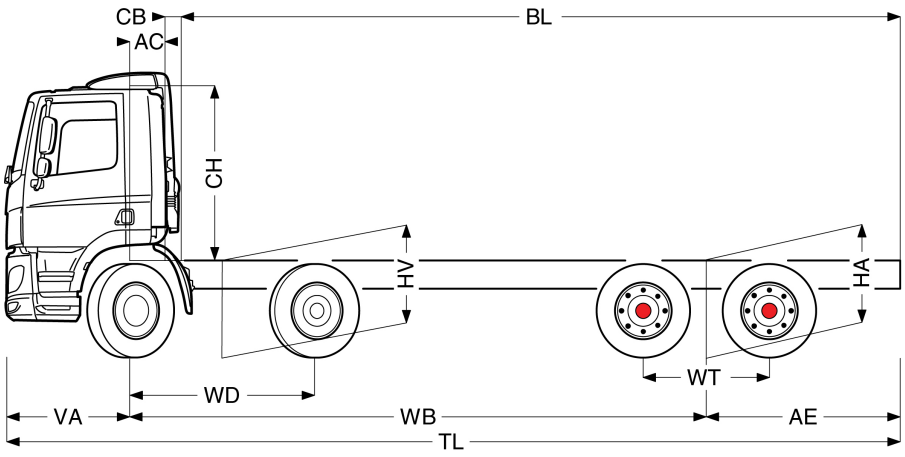

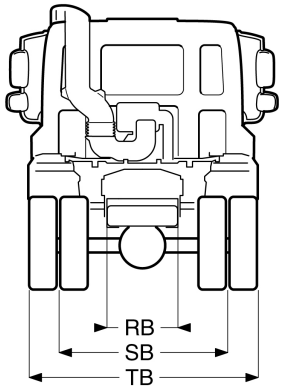

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	5,05	1,65	6505	3476	9981	9495	16524	22019	0,39	0,28	1,94	5,71	6,34	8,07	1,17	1,11	18,40	19,68
	5,30	1,80	6676	3667	10343	9324	16333	21657	0,39	0,28	1,94	6,04	6,72	8,47	1,19	1,14	19,12	20,41
	5,70	2,55	6450	3761	10211	9550	16239	21789	0,39	0,28	1,94	6,46	7,21	9,62	1,17	1,10	20,29	21,58
	6,40	2,95	6355	3965	10321	9645	16035	21679	0,39	0,28	1,94	7,26	8,12	10,72	1,17	1,10	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	5,05	1,65	6564	3472	10036	9436	16528	21964	0,82	0,28	1,94	4,87	5,49	8,07	1,17	1,11	18,40	19,68
	5,30	1,80	6735	3664	10398	9265	16336	21602	0,82	0,28	1,94	5,19	5,87	8,47	1,19	1,13	19,12	20,41
	5,70	2,55	6508	3759	10267	9492	16241	21733	0,82	0,28	1,94	5,63	6,36	9,62	1,17	1,10	20,29	21,58
	6,40	2,95	6413	3963	10376	9587	16037	21624	0,82	0,28	1,94	6,42	7,28	10,72	1,17	1,10	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	5,05	1,65	6706	3443	10148	9294	16557	21852	0,82	0,28	2,62	4,90	5,53	8,07	1,17	1,11	18,40	19,68
	5,30	1,80	6875	3635	10510	9125	16365	21490	0,82	0,28	2,62	5,23	5,91	8,47	1,19	1,13	19,12	20,41
	5,70	2,55	6646	3733	10379	9354	16267	21621	0,82	0,28	2,62	5,65	6,40	9,62	1,17	1,10	20,29	21,58
	6,40	2,95	6547	3941	10488	9453	16059	21512	0,82	0,28	2,62	6,46	7,32	10,72	1,17	1,10	22,32	23,63

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WD: 2,05	WT: 1,40	HV[13]: 1,10	HV[14]: 1,03	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[15]: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 270 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouwlengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.
8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaptrede 255).

002F8779AAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.