


Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t

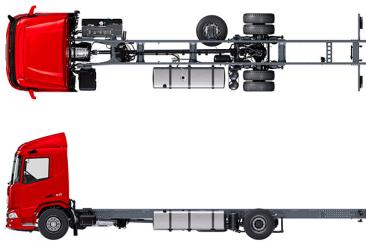

ENGINES

- XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

- 19000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

- 19000 kg
-
-
-

002F6806AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 2.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
06244 Sleeper High Cab	01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06629 Twee zwaailampen
03358 Externe zonnepaneel	03232 Voorruit met zonnepaneel
03922 Mistlampen vóór	03317 Achterruit: dubbel glas
00936 Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
01836 LED Skylights	01362 DAF Digital Vision System
00949 LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.	

AËRODYNAMICA

Optional

00008 Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	00097 Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab
02662 Verst. daksp. lang, midden XD Sleeper High Cab	00020 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab
00082 Verstelbare dakspoiler voor Day Cab	

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Zonder standverwarming.

Optional

02354 Stuurwiel met zilveren accenten	02117 Derde stoel
02355 Stuurwiel, leer	02837 Dashboard-tafel
02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta	03948 Enkele lade
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura	03954 Koelkast
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02838 Schuimrubbermatras voor onderbed
07736 Chauffeursstoel: Super Air	02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
01740 Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85 km/h; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	03684 Infotainment inclusief DAF Truck Navigation
03470 Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep.	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem; Geen EC-ADR-pakketten; Wegrijhulp; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	03628 DAF drowsiness & distraction detection
---	---

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Achteraslast 13,00 t; Achter: luchtvering, SR1344; Zonder hefinrichting.

Optional

04647 Luchtvering voor

WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Bandenspanningsbewaking; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 167 kW (227 pk) bij 1900 omw/min. Max. koppel 890 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; 8 versn. PowerLine 8AP1000 overdrive, 4,89-0,64; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 4,89-0,64; Achterasverhouding 5,57.

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Door motor aangedreven, watergekoelde compressor met automatische luchtverwarmde droger..

Optional

02861 PX Engine Brake	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
------------------------------	---

CHASSIS

Wielbasis 4,00 m / achteroverbouw 1,70 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 340 l links, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

02601 Langsligger met hoogte 310 mm	07071 Reservewieldrager rechts
16157 Brandstoftanks, materiaal en groottes	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

Optional

08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0 B	04659 Kabel volgw., EBS
--	--------------------------------

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

Optional

09421 Extra reservebedrading **08121** Toepassing laadklep

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 140 Ah..

Optional

01897 Dynamo 100 A **07671** Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08797 Accu's 2x175 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 19000 kg.

TOEPASSINGSCONDITIONES

Luchtinlaat vóór.

Optional

02260 Extra cabine-isolatie **03648** Luchtinlaat hoog met cycloonfilter

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapsset.

Optional

07569 Krik

OPTIEPAKKETTEN


Optional

17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t

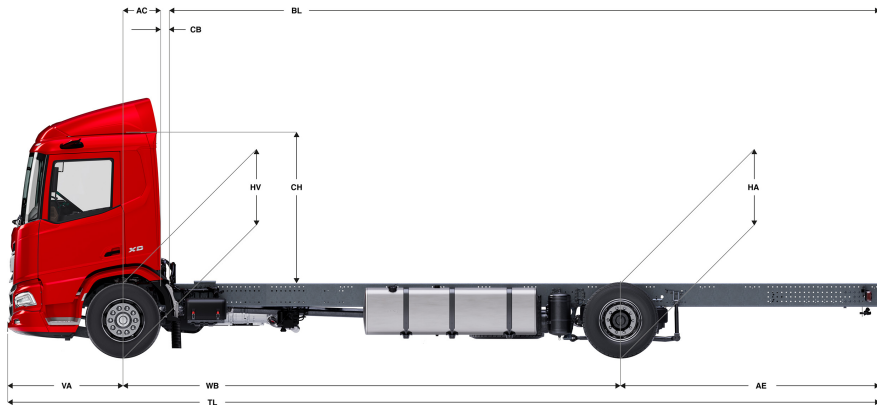

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3886	1713	5599	4114	10287	13401	0,50	0,07	2,06	4,41	5,60	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3882	1732	5614	4118	10268	13386	0,50	0,07	2,06	4,69	5,92	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3878	1776	5654	4122	10224	13346	0,50	0,07	2,06	5,09	6,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3876	1792	5668	4124	10208	13332	0,50	0,07	2,06	5,36	6,76	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3868	1824	5692	4132	10176	13308	0,50	0,07	2,06	5,63	7,09	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3920	1967	5887	4080	10033	13113	0,50	0,07	2,06	5,89	7,43	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3940	1978	5918	4060	10022	13082	0,50	0,07	2,06	6,32	7,95	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3949	1994	5942	4051	10006	13058	0,50	0,07	2,06	6,73	8,46	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	3982	2061	6044	4018	9939	12956	0,50	0,07	2,06	7,29	9,16	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	3913	2045	5958	4087	9955	13042	0,50	0,07	2,01	7,93	9,94	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	3918	2059	5977	4082	9941	13023	0,50	0,07	2,01	8,34	10,45	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	3996	1710	5706	4004	10290	13294	0,83	0,07	2,06	3,80	4,99	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3992	1728	5721	4008	10272	13279	0,83	0,07	2,06	4,07	5,33	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3988	1773	5761	4012	10227	13239	0,83	0,07	2,06	4,48	5,82	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3986	1790	5775	4014	10210	13225	0,83	0,07	2,06	4,75	6,16	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3977	1821	5798	4023	10179	13202	0,83	0,07	2,06	5,02	6,50	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4030	1964	5994	3970	10036	13006	0,83	0,07	2,06	5,29	6,85	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	4049	1976	6025	3951	10024	12975	0,83	0,07	2,06	5,73	7,37	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4058	1991	6049	3942	10009	12951	0,83	0,07	2,06	6,14	7,89	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4091	2059	6151	3909	9941	12849	0,83	0,07	2,06	6,69	8,58	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4022	2043	6065	3978	9957	12935	0,83	0,07	2,01	7,35	9,38	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4027	2057	6084	3973	9943	12916	0,83	0,07	2,01	7,76	9,89	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4026	1710	5736	3974	10290	13264	0,83	0,07	2,54	3,81	5,01	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4022	1729	5751	3978	10271	13249	0,83	0,07	2,54	4,08	5,34	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4018	1773	5791	3982	10227	13209	0,83	0,07	2,54	4,49	5,84	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4015	1790	5805	3985	10210	13195	0,83	0,07	2,54	4,77	6,18	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4007	1822	5829	3993	10178	13171	0,83	0,07	2,54	5,03	6,51	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4060	1965	6024	3940	10035	12976	0,83	0,07	2,54	5,32	6,87	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4079	1976	6055	3921	10024	12945	0,83	0,07	2,54	5,74	7,39	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4088	1992	6080	3912	10008	12920	0,83	0,07	2,54	6,16	7,90	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4121	2060	6181	3879	9940	12819	0,83	0,07	2,54	6,71	8,60	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4051	2044	6095	3949	9956	12905	0,83	0,07	2,49	7,36	9,40	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4057	2057	6114	3943	9943	12886	0,83	0,07	2,49	7,78	9,91	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,99	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.