

# Specification sheet

## XG 450

FAN 6X2 Porteur, Low Deck



**XF XG XG<sup>+</sup>**

### ENGINES

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| New Generation XG 450 MX-11 (330 kW / 449 CV) |
| New Generation XG 430 MX-13 (315 kW / 428 CV) |
| New Generation XG 480 MX-13 (355 kW / 483 CV) |
| New Generation XG 530 MX-13 (390 kW / 530 CV) |

### GVM<sup>1)</sup>

|                    |
|--------------------|
| 26000 kg           |
|                    |
| Max. front 7500 kg |
| Max. rear 18999 kg |

### GCM<sup>2)</sup>

|          |
|----------|
| 44000 kg |
|          |
|          |
|          |

DAF Trucks Belgique, [www.daf.be](http://www.daf.be)

**DAF**

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Cabine luxueuse pour la série XG, offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO<sub>2</sub>. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. L'intérieur de la cabine est extrêmement confortable pour la conduite, la vie quotidienne et le sommeil, avec un espace sans précédent et une configuration pratique. Longueur de cabine : 2 690 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. ; Suspension de cabine : mécanique; Antévisseur frontale; Syst. verrouillage centralisé, 2 clés, 2 télécmes.

### Optional

|       |                                   |       |                                                    |
|-------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 01226 | Suspension de cabine: pneumatique | 00949 | Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép |
| 03358 | Pare-soleil extérieur             | 01891 | Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés        |
| 04355 | Avertisseurs sonores, préparés    | 06629 | Deux gyrophares                                    |
| 00847 | Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu  | 03232 | Pare-brise avant avec film solaire                 |
| 09006 | Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux | 01886 | Verre feuilleté avec film solaire                  |
| 01043 | Phares LED et phares de virage    | 01362 | DAF Digital Vision System                          |
| 03922 | Phares antibrouillard avant       | 01913 | DAF Corner View                                    |

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

### Optional

|       |                                                    |       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 02502 | Défl. de pavillon régl ; plus de 4 m (!) cabine XG | 02952 | Version avant châssis inférieur : plaque inf. aéro |
| 03403 | Défecteur de pavillon réglable pour cabine XG      |       |                                                    |

## COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris..

## INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Exclusive; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Réglage automatique température/air conditionné; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau).

### Optional

|       |                                                     |       |                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 02355 | Volant, cuir                                        | 07748 | Siège passager : Xtra Leather Air                  |
| 02353 | Décoration intérieure de la cabine : Argenta        | 02298 | Siège passager, base pivotable                     |
| 02350 | Décoration intérieure de la cabine : Natura         | 00967 | Ceintures de sécurité rouges                       |
| 07733 | Siège conducteur : Luxury Air                       | 02823 | Préparation pour télévision                        |
| 07736 | Siège conducteur : Super Air                        | 04070 | Deux tiroirs                                       |
| 07737 | Siège conducteur : Xtra Leather Air                 | 04050 | Réfrigérateur et tiroir                            |
| 02241 | Siège conducteur, base pivotable                    | 04069 | Deux réfrigérateurs                                |
| 03461 | Siège pass. : cinéma + table ; revêtement en tissu  | 02854 | Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure     |
| 07741 | Siège passager : Comfort Air                        | 02841 | Matelas en mousse pour couchette inf. réglable     |
| 03781 | Siège pass. : cinéma avec revêtement Alcantara      | 01775 | Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.    |
| 07743 | Siège passager : Luxury Air                         | 02858 | Matelas Xtra Comfort pour couchette inf. réglable  |
| 03849 | Siège pass. : cinéma + table ; revêtement Alcantara | 02860 | Matelas Xtra Comfort+ sur-mat. couchette inf. rég. |
| 03848 | Siège pass. : cinéma avec revêtement cuir           | 02380 | Matelas pour DAF Relax Bed                         |
| 07746 | Siège passager : Super Air                          | 04150 | Matelas avec surmatelas pour DAF Relax Bed         |
| 03862 | Siège pass. : cinéma + table ; revêtement cuir      | 06970 | Climatisation cabine automatique                   |

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

### Optional

|       |                                     |       |                                       |
|-------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 09681 | Préparation pour norme Maut         | 01915 | DAF Infotainment System : Luxury Plus |
| 02828 | DAF Infotainment System : Exclusive | 06991 | Régulateur de vitesse prédictif (PCC) |
| 02825 | DAF Infotainment System : Luxury    | 06992 | Régulateur de vitesse prédictif Lite  |

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

### Optional

|       |                                                  |       |                                       |
|-------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 08631 | Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité | 00795 | Normes de sécurité CE-ADR             |
| 01725 | Alarme de recul                                  | 07267 | Aide à la manœuvre en ville, préparée |

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Charge sur essieu avant 8,00 t; Ess. arr. SR1344; Charge de l'essieu fou 8,0t; Sans dispositif de relevage d'essieu.

### Optional

|       |                             |       |                                   |
|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------------|
| 04588 | Essieu arrière, type SR1347 | 08191 | Contrôle de la charge sur essieux |
|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------------|

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/60R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/60R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/60R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

#### Optional

|       |                                               |       |                                          |
|-------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 06877 | Jantes acier (peintes en noir)                | 02434 | Jantes aluminium Alcoa Dura-Bright 32 mm |
| 06879 | Jantes aluminium Alcoa finition brossée 32 mm | 16152 | Marques et types de pneus                |

#### CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 330 kW (449 CV) Á 1 600 tr/min. Couple maximal de 2 350 Nm Á 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69 -1,00; Rapport d'essieu arrière 2,05.

#### Optional

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 07103 | Boîte de vitesses automatique, TraXon 16 rapports |
|-------|---------------------------------------------------|

#### EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS)..

#### Optional

|       |                 |       |                          |
|-------|-----------------|-------|--------------------------|
| 09921 | MX Engine Brake | 02715 | Ralentisseur ZF Intarder |
|-------|-----------------|-------|--------------------------|

#### CHÂSSIS

Empattement 4,60 m / porte-à-faux arrière 2,75 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

#### Optional

|       |                                  |       |                      |
|-------|----------------------------------|-------|----------------------|
| 07071 | Porte-roue de secours côté droit | 03323 | Feu arrière avec LED |
|-------|----------------------------------|-------|----------------------|

#### EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

#### Optional

|       |                                           |       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 07033 | Accouplement de remorque D=13,7           | 08027 | Accouplement de remorque Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Accouplement de remorque D=20,0           | 04659 | Câble remorque EBS                        |
| 08026 | Accouplement de remorque Rockinger D=13,0 |       |                                           |

#### SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

#### Optional

|       |                                   |       |                                                 |
|-------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 09421 | Câblage de réserve supplémentaire | 02191 | Support avant pour plaque de montage DIN, prép. |
| 03225 | Connecteur d'application flexible |       |                                                 |

#### PRISE DE FORCE

#### Optional

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 16148 | Types de PDF et positions |
|-------|---------------------------|

#### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 130 A, 2 batteries 210 Ah AGM..

#### Optional

|       |                   |       |                      |
|-------|-------------------|-------|----------------------|
| 08775 | Alternateur 150 A | 06440 | Batteries 2 x 230 Ah |
|-------|-------------------|-------|----------------------|

#### PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

#### Optional

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 03673 | Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2 |
|-------|------------------------------------------------|

#### CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

#### Optional

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 06614 | Protection anti-projection de poussière |
|-------|-----------------------------------------|

#### ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Garantie Plus - Chaîne cinématique comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

#### Optional


|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 08311 | Intervalle d'entretien espacé |
|-------|-------------------------------|



Go to [DAF.com](http://DAF.com) to configure your own perfect DAF.

# XG 450

FAN 6X2 Porteur, Low Deck

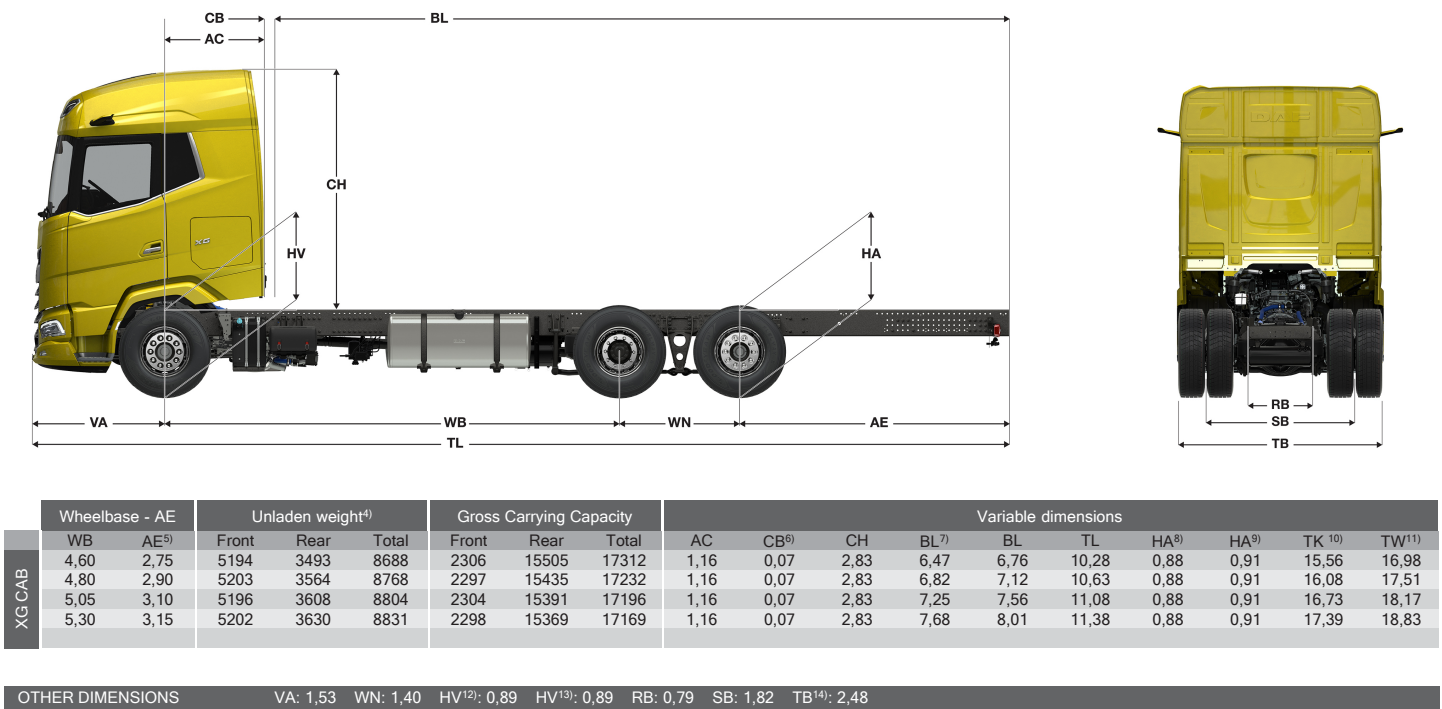

1) PTC conforme aux documents d'inscription.  
2) PTR conforme aux documents d'inscription.  
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.  
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 405 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.  
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.  
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.  
7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).  
9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.  
10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.  
11) R2 = cercle de braquage entre murs.  
12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.  
13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.  
14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

