

# Specification sheet

## XD 300

FAS 6X2 Porteur, essieu fou double



### ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

### GVM<sup>1)</sup>

- 26000 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 20000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

- 38000 kg

002F0121AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Belgique, [www.daf.be](http://www.daf.be)

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO<sub>2</sub>. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Caméra arrière.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01925</b> Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>01891</b> Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
<b>02889</b> Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.	<b>06629</b> Deux gyrophares
<b>02952</b> Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro	<b>07201</b> Skylights
<b>07586</b> Exécution avant du châssis : robuste	<b>03232</b> Pare-brise avant avec film solaire
<b>01226</b> Suspension de cabine: pneumatique	<b>03317</b> Vitre arrière : double vitrage
<b>04355</b> Avertisseurs sonores, préparés	<b>07343</b> Vitre latérale de porte passager
<b>00847</b> Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	<b>01886</b> Verre feuilleté avec film solaire
<b>09006</b> Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	<b>01355</b> RÃ©troviseurs principaux
<b>00330</b> Phares LED et feux antibrouillard	<b>01358</b> Pas de DAF Digital Vision System
<b>00346</b> Phares LED et phares de virage	<b>01912</b> Pas de DAF Corner View
<b>00354</b> Phares LED, phares de virage et feux antib.	<b>03151</b> Caméra de vue arrière avec prép. pour 2e caméra
<b>02591</b> Assistant de feux de route	

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab; Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab; Sans déflecteurs latéraux.

### Optional

<b>02482</b> Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD	<b>04898</b> Aucun déflecteur de pavillon
<b>07340</b> Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab	<b>04906</b> Déflecteurs latéraux, articulés sur un côté
<b>01818</b> Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab	<b>03074</b> Extensions latérales, articulées des deux côtés
<b>01805</b> Défl. pav. régl. court pour Sleeper High Cab	<b>16154</b> Déflecteurs de pavillon, types et réglages

## COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Marche inférieure de cabine : gris foncé; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

### Optional

<b>07481</b> Marche inférieure de cabine : blanc brillant	<b>03003</b> Couleur du pare-chocs : gris
<b>04868</b> Marchepied inférieur de cabine Crystal White	<b>02989</b> Couleur du pare-chocs : Brilliant White
<b>07480</b> Marche inférieure de cabine : couleur de la cabine	<b>02990</b> Couleur du pare-chocs : couleur cabine
<b>16153</b> Couleurs de cabines et de châssis	

## INTÉRIEUR CABINE

Volant noir; Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Réglage automatique température/air conditionné; Pas de climatisation de stationnement.

### Optional

<b>02354</b> Volant avec surpiques argent	<b>07746</b> Siège passager : Super Air
<b>02355</b> Volant, cuir	<b>03862</b> Siège pass. : cinéma + table ; revêtement cuir
<b>02353</b> Décoration intérieure de la cabine : Argenta	<b>07748</b> Siège passager : Xtra Leather Air
<b>02350</b> Décoration intérieure de la cabine : Natura	<b>02117</b> 3ème siège passager
<b>07733</b> Siège conducteur : Luxury Air	<b>02837</b> Planche de tableau de bord
<b>07736</b> Siège conducteur : Super Air	<b>03948</b> Tiroir simple
<b>07737</b> Siège conducteur : Xtra Leather Air	<b>03954</b> Réfrigérateur
<b>03461</b> Siège pass. : cinéma + table ; revêtement en tissu	<b>02838</b> Matelas en mousse pour couchette inférieure
<b>07741</b> Siège passager : Comfort Air	<b>02854</b> Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
<b>03781</b> Siège pass. : cinéma avec revêtement Alcantara	<b>01775</b> Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
<b>07743</b> Siège passager : Luxury Air	<b>04840</b> Trappe pav. amov. prête pr refroidisseur station.
<b>03849</b> Siège pass. : cinéma + table ; revêtemt Alcantara	<b>04258</b> Trappe de pavillon, commande électrique
<b>03848</b> Siège pass. : cinéma avec revêtement cuir	

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge version G2V2A; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; Infotainment Basic; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Régulateur de vitesse prédictif (PCC).

### Optional

<b>07020</b> PACCAR Connect avec navigation	<b>03684</b> Infotainment avec DAF Truck Navigation
<b>07021</b> PACCAR Connect avec navig et logiciel pr tablette	<b>01219</b> Haut-parleurs : Exclusive
<b>03470</b> Infotainment avec DAF Truck Nav. DAF et prép. tab.	<b>06992</b> Régulateur de vitesse prédictif Lite

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Alerte de franchissement de ligne; Assistance au démarrage; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	<b>00795</b> Normes de sécurité CE-ADR
<b>03628</b> DAF Drowsiness & Distraction Detection	<b>16156</b> Ensembles CE-ADR
<b>06410</b> Prép. normes de sécurité SLP (Safe-Loading-Pass)	

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Suspension avant parabolique; Ess. arr. SR1344; Suspension arrière pneumatique; Pont AR: 13,00 t; Arrière : 20,00 t, suspension pneumatique, SR1344; Charge de l'essieu fou 10,0 t; Dispositif de levage.

### Optional

<b>04813</b> Avant : 8,00 t, parabolique, 165N	<b>02460</b> Avant : 8,00 t, pneumatique, 161 N
<b>02509</b> Avant : 8,00 t, parabolique, 167 N	<b>04647</b> Suspension avant pneumatique
<b>02426</b> Avant : 9,00 t, parabolique, 183 N	<b>04057</b> Essieu arrière, type HR1356
<b>00300</b> Avant : 9,00 t, parabolique, 187N	<b>04588</b> Essieu arrière, type SR1347
<b>07114</b> Avant : 10,00 t, parabolique, 203L	<b>08191</b> Contrôle de la charge sur essieux

### ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5; Goodyear; Surveillance de la pression des pneus.

### Optional

<b>16152</b> Marques et types de pneus
--

### CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1600 tr/min. Couple maxi 1450 Nm à 900 - 1400 tr/min.; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Boîte de vitesses automatisée type TraXon 12TX1810, rapport 12,92-0,77, 12 vitesses.; Rapport essieu arrière 3,08; Sans blocage de différentiel.

### Optional

<b>02843</b> Blocage de différentiel mécanique
--

### EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Commande de frein de stationnement pneumatique; Frein de stationnement pneumatique; Essieu arrière entraîné avec freins à disque.

### Optional

<b>02366</b> MX Engine Brake	<b>01497</b> Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal
<b>02281</b> ZF Intarder	<b>04901</b> Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
<b>02304</b> MX Engine Brake et ralentisseur ZF Intarder	<b>04375</b> Frein de stationnement électropneumatique
<b>02715</b> Ralentisseur ZF Intarder	<b>03969</b> Freinage de stationnement assisté
<b>01572</b> Cde de frein de stationnement électropneumatique	<b>00929</b> Essieu arrière entraîné avec freins à tambour

### CHÂSSIS

Empattement 4,60 m / porte-à-faux arrière 2,75 m; Longerons 260/7,0 mm, renfort continu; Hauteur longerons 260 mm; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis.

### Optional

<b>02601</b> Hauteur longerons 310 mm	<b>16157</b> Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs
---------------------------------------	---

### EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

### SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

### Optional

<b>02729</b> Connecteur d'application prêt à l'emploi	<b>09421</b> Câblage de réserve supplémentaire
---	--

### PRISE DE FORCE

### Optional

<b>16148</b> Types de PDF et positions
--

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 110 A, batteries 2x140 Ah..

### PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

### Optional

<b>00209</b> Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3	<b>00939</b> Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2
<b>03673</b> Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2	<b>00818</b> Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
<b>03675</b> Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3	

### CONDITIONS D'UTILISATION

Isolation de cabine normale; Prise d'air avant.

### Optional

<b>02260</b> Isolation de cabine supplémentaire	<b>03648</b> Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone
---	--

### ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

### Optional

<b>08311</b> Intervalle d'entretien espacé
--


### LIVRAISON DU VÉHICULE

### Optional

<b>02008</b> Sans trousse à outils	<b>02019</b> Trousse à outils standard
------------------------------------	--

# XD 300

## FAS 6X2 Porteur, essieu fou double

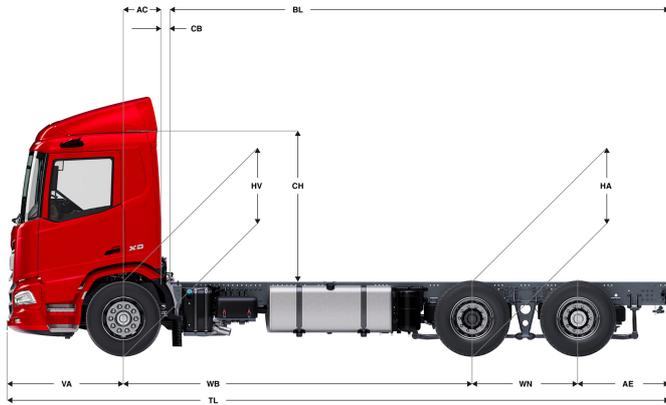

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	3,80	2,05	4886	2970	7856	3114	17030	18144	0,50	0,07	2,77	6,15	7,33	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4943	3185	8128	3057	16815	17872	0,50	0,07	2,77	6,83	8,12	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4948	3249	8198	3052	16751	17802	0,50	0,07	2,77	7,16	8,52	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4929	3244	8172	3071	16756	17828	0,50	0,07	2,82	7,50	8,89	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4911	3270	8181	3089	16730	17819	0,50	0,07	2,82	7,82	9,27	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4915	3285	8200	3085	16715	17800	0,50	0,07	2,82	8,24	9,77	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
SLEEPER CAB	3,80	2,05	5020	2965	7985	2980	17035	18015	0,83	0,07	2,77	5,54	6,73	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	5077	3180	8257	2923	16820	17743	0,83	0,07	2,77	6,23	7,53	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	5082	3245	8327	2918	16755	17673	0,83	0,07	2,77	6,56	7,93	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	5063	3239	8302	2937	16761	17698	0,83	0,07	2,82	6,90	8,31	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	5044	3266	8310	2956	16734	17690	0,83	0,07	2,82	7,22	8,70	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	5049	3280	8329	2951	16720	17671	0,83	0,07	2,82	7,65	9,19	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
SLEEPER HIGH CAB	3,80	2,05	4992	2961	7952	3008	17039	18048	0,83	0,07	2,63	5,54	6,71	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	5048	3176	8224	2952	16824	17776	0,83	0,07	2,63	6,21	7,52	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	5054	3240	8294	2946	16760	17706	0,83	0,07	2,63	6,55	7,92	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	5034	3235	8269	2966	16765	17731	0,83	0,07	2,68	6,88	8,30	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	5016	3262	8277	2984	16738	17723	0,83	0,07	2,68	7,21	8,68	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	5020	3276	8296	2980	16724	17704	0,83	0,07	2,68	7,63	9,17	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	5029	3292	8321	2971	16708	17679	0,83	0,07	2,68	8,05	9,67	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	5076	3382	8458	2924	16618	17542	0,83	0,07	2,63	8,56	10,28	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	5089	3393	8483	2911	16607	17517	0,83	0,07	2,63	9,08	10,89	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 0,97 HV<sup>13)</sup>: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

- 1) PTC conforme aux documents d'inscription.
- 2) PTR conforme aux documents d'inscription.
- 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
- 4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
- 5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
- 6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
- 7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

- 8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).
- 9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
- 10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
- 11) R2 = cercle de braquage entre murs.
- 12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.