

# Specification sheet

## XD 370

FAR 6X2 Porteur, Low Deck, essieu fou simple



### ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

### GVM<sup>1)</sup>

26000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 19000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

38000 kg

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO2. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2 ; Suspension de cabine : mécanique ; Phares LED ; DAF Digital Vision System ; DAF Corner View ; Caméra arrière.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01925</b> Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>01891</b> Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
<b>02952</b> Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro	<b>06629</b> Deux gyrophares
<b>07586</b> Exécution avant du châssis : robuste	<b>07201</b> Skylights
<b>01226</b> Suspension de cabine : pneumatique	<b>03232</b> Pare-brise avant avec film solaire
<b>04355</b> Avertisseurs sonores, préparés	<b>03317</b> Vitre arrière : double vitrage
<b>00847</b> Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	<b>07343</b> Vitre latérale de porte passager
<b>09006</b> Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	<b>01886</b> Verre feuilleté avec film solaire
<b>00330</b> Phares LED et feux antibrouillard	<b>01355</b> RÃ©troviseurs principaux
<b>00346</b> Phares LED et phares de virage	<b>01358</b> Pas de DAF Digital Vision System
<b>00354</b> Phares LED, phares de virage et feux antib.	<b>01912</b> Pas de DAF Corner View
<b>02591</b> Assistant de feux de route	<b>03151</b> Caméra de vue arrière avec prép. pour 2e caméra

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab ; Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab ; Sans déflecteurs latéraux.

### Optional

<b>02482</b> Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD	<b>04898</b> Aucun déflecteur de pavillon
<b>07340</b> Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab	<b>04906</b> Déflecteurs latéraux, articulés sur un côté
<b>01818</b> Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab	<b>03074</b> Extensions latérales, articulées des deux côtés
<b>01805</b> Défl. pav. régl. court pour Sleeper High Cab	<b>16154</b> Déflecteurs de pavillon, types et réglages

## COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980 ; Marche inférieure de cabine : gris foncé ; Couleur de châssis gris. ; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

### Optional

<b>07481</b> Marche inférieure de cabine : blanc brillant	<b>03003</b> Couleur du pare-chocs : gris
<b>04868</b> Marchepied inférieur de cabine Crystal White	<b>02989</b> Couleur du pare-chocs : Brilliant White
<b>07480</b> Marche inférieure de cabine : couleur de la cabine	<b>02990</b> Couleur du pare-chocs : couleur cabine
<b>16153</b> Couleurs de cabines et de châssis	

## INTÉRIEUR CABINE

Volant noir ; Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury ; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon ; Siège conducteur : Comfort Air ; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu ; Pas de planche de tableau de bord ; Réglage automatique température/air conditionné ; Pas de climatisation de stationnement.

### Optional

<b>02354</b> Volant avec surpiques argent	<b>07746</b> Siège passager : Super Air
<b>02355</b> Volant, cuir	<b>03862</b> Siège pass. : cinéma + table ; revêtement cuir
<b>02353</b> Décoration intérieure de la cabine : Argenta	<b>07748</b> Siège passager : Xtra Leather Air
<b>02350</b> Décoration intérieure de la cabine : Natura	<b>02117</b> 3ème siège passager
<b>07733</b> Siège conducteur : Luxury Air	<b>02837</b> Planche de tableau de bord
<b>07736</b> Siège conducteur : Super Air	<b>03948</b> Tiroir simple
<b>07737</b> Siège conducteur : Xtra Leather Air	<b>03954</b> Réfrigérateur
<b>03461</b> Siège pass. : cinéma + table ; revêtement en tissu	<b>02838</b> Matelas en mousse pour couchette inférieure
<b>07741</b> Siège passager : Comfort Air	<b>02854</b> Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
<b>03781</b> Siège pass. : cinéma avec revêtement Alcantara	<b>01775</b> Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
<b>07743</b> Siège passager : Luxury Air	<b>04840</b> Trappe pav. amov. prête pr refroidisseur station.
<b>03849</b> Siège pass. : cinéma + table ; revêtement Alcantara	<b>04258</b> Trappe de pavillon, commande électrique
<b>03848</b> Siège pass. : cinéma avec revêtement cuir	

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect ; Tachygraphe numérique, Stoneridge version G2V2A ; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h ; Infotainment Basic ; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3 ; Régulateur de vitesse prédictif (PCC).

### Optional

<b>07020</b> PACCAR Connect avec navigation	<b>03684</b> Infotainment avec DAF Truck Navigation
<b>07021</b> PACCAR Connect avec navig et logiciel pr tablette	<b>01219</b> Haut-parleurs : Exclusive
<b>03470</b> Infotainment avec DAF Truck Nav. DAF et prép. tab.	<b>06992</b> Régulateur de vitesse prédictif Lite

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse ; DAF Drowsiness Detection ; Alerte de franchissement de ligne ; Assistance au démarrage ; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 pré-tens. ceint. sécurité	<b>00795</b> Normes de sécurité CE-ADR
<b>03628</b> DAF Drowsiness & Distraction Detection	<b>16156</b> Ensembles CE-ADR

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, pneumatique, 161 N ; Suspension avant pneumatique ; Ess. arr. SR1344 ; Suspension arrière pneumatique ; Pont AR : 11,50 t ; Arrière : 19,00 t, suspension pneumatique, SR1344 ; Charge de l'essieu fou 7,5 t ; Sans dispositif de relevage d'essieu.

## Optional

**08191** Contrôle de la charge sur essieux

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/60R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/60R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/60R22.5; Goodyear; Surveillance de la pression des pneus.

### Optional

**16152** Marques et types de pneus

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 270 kW (367 CV) Á 1 600 tr/min. Couple maximal de 1 950 Nm Á 900-1 125 tr/min.; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Boîte de vitesses automatisée TraXon 12TX2010 à prise directe, rapport 16,69-1,00, 12 vitesses.; Rapport d'essieu arrière 2,21; Sans blocage de différentiel.

### Optional

**02843** Blocage de différentiel mécanique

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Commande de frein de stationnement pneumatique; Frein de stationnement pneumatique; Essieu arrière entraîné avec freins à disque.

### Optional

<b>02366</b> MX Engine Brake	<b>01572</b> Cde de frein de stationnement électropneumatique
<b>02281</b> ZF Intarder	<b>01497</b> Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal
<b>02304</b> MX Engine Brake et ralentisseur ZF Intarder	<b>04375</b> Frein de stationnement électropneumatique
<b>02715</b> Ralentisseur ZF Intarder	<b>03969</b> Freinage de stationnement assisté

## CHÂSSIS

Empattement 4,60 m / porte-à-faux arrière 2,75 m; Longerons 260/7,0 mm, renfort AV/AR; Hauteur longerons 260 mm; Rés carburant alu 450 l G, hauteur 505 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis.

### Optional

**16157** Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs

## EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

## SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

### Optional

**09421** Câblage de réserve supplémentaire

## PRISE DE FORCE

### Optional

**16148** Types de PDF et positions

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 110 A, batteries 2x140 Ah..

## PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

### Optional

<b>00209</b> Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3	<b>03675</b> Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3
<b>003673</b> Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2	

## CONDITIONS D'UTILISATION

Isolation de cabine normale; Prise d'air avant.

### Optional

<b>02260</b> Isolation de cabine supplémentaire	<b>03648</b> Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone
---	--

## ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

### Optional

**08311** Intervalle d'entretien espacé


## LIVRAISON DU VÉHICULE

### Optional

<b>02008</b> Sans trousse à outils	<b>02019</b> Trousse à outils standard
------------------------------------	--

# XD 370

## FAR 6X2 Porteur, Low Deck, essieu fou simple

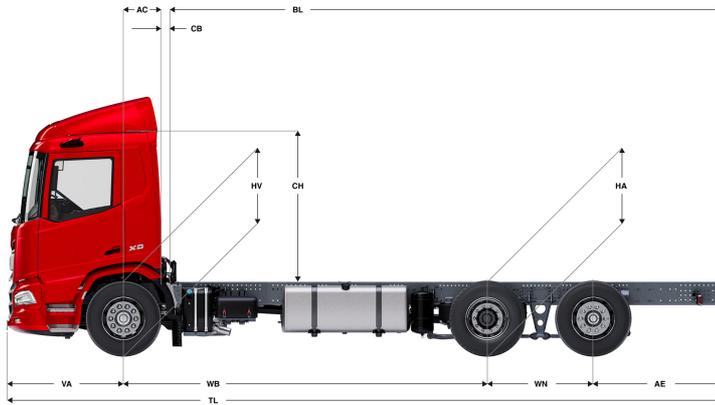

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	4,60	2,75	5042	3267	8309	2458	15733	17691	0,50	0,07	2,82	7,78	7,78	10,28	0,89	0,89	17,00	18,45
	4,80	2,90	5049	3340	8389	2451	15660	17611	0,50	0,07	2,82	8,13	8,13	10,63	0,89	0,89	17,52	18,97
	5,05	2,90	5052	3359	8411	2448	15641	17589	0,50	0,07	2,82	8,56	8,56	10,88	0,89	0,89	18,18	19,64
	5,30	2,90	5059	3377	8435	2441	15623	17565	0,50	0,07	2,82	8,98	8,98	11,13	0,89	0,89	18,83	20,30
SLEEPER CAB	4,60	2,75	5177	3262	8439	2323	15738	17561	0,83	0,07	2,82	7,18	7,18	10,28	0,89	0,89	17,00	18,45
	4,80	2,90	5183	3336	8519	2317	15664	17481	0,83	0,07	2,82	7,54	7,54	10,63	0,89	0,89	17,52	18,97
	5,05	2,90	5187	3354	8541	2313	15646	17459	0,83	0,07	2,82	7,97	7,97	10,88	0,89	0,89	18,18	19,64
	5,30	2,90	5193	3372	8565	2307	15628	17435	0,83	0,07	2,82	8,41	8,41	11,13	0,89	0,89	18,83	20,30
SLEEPER HIGH CAB	4,60	2,75	5148	3258	8406	2352	15742	17594	0,83	0,07	2,68	7,17	7,17	10,28	0,89	0,89	17,00	18,45
	4,80	2,90	5155	3331	8486	2345	15669	17514	0,83	0,07	2,68	7,52	7,52	10,63	0,89	0,89	17,52	18,97
	5,05	2,90	5158	3350	8508	2342	15650	17492	0,83	0,07	2,68	7,95	7,95	10,88	0,89	0,89	18,18	19,64
	5,30	2,90	5164	3368	8532	2336	15632	17468	0,83	0,07	2,68	8,40	8,40	11,13	0,89	0,89	18,83	20,30

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 0,89 HV<sup>13)</sup>: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

- 1) PTC conforme aux documents d'inscription.
- 2) PTR conforme aux documents d'inscription.
- 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
- 4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 405 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
- 5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
- 6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
- 7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

- 8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).
- 9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
- 10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
- 11) R2 = cercle de braquage entre murs.
- 12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.