

# Specification sheet

## CF 370

FAD 8X4 Bakwagen



### ENGINES

|                                |
|--------------------------------|
| CF 370 MX-11 (270 kW / 367 pk) |
| CF 410 MX-11 (300 kW / 408 pk) |
| CF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk) |
| CF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk) |
| CF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk) |
| CF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk) |

### GVM<sup>1)</sup>

32000 kg

Max. front 16000 kg

Max. rear 20000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

44000 kg

DAF Trucks België, [www.daf.be](http://www.daf.be)

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

### Optional

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 02106 Sleeper Cab                           | 09983 Mistlampen                        |
| 01137 Space Cab                             | 09984 Mistlampen en bochtverlichting    |
| 01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd         | 06593 Skylights                         |
| 01174 Externe zonnepaneel groen transparant | 06628 Eén zwaailamp aan bijrijderszijde |
| 00847 Luchthoorns, 1 set                    | 06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde |
| 09006 Luchthoorns, dubbele set              | 06629 Twee zwaailampen                  |
| 08020 LED-koplampen                         |                                         |

## AËRODYNAMICA

### Optional

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 06776 Verstelbare dakspoiler | 04906 Fenders |
|------------------------------|---------------|

## KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

### Optional

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur | 09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Black Rock; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

### Optional

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart               | 07746 Bijrijdersstoel: Super Air                |
| 07240 Stuurwiel leer Exclusive                   | 07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air         |
| 07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive | 00967 Veiligheidsgordels, rood                  |
| 07592 Decoratie cabine-interieur Argenta         | 02117 Derde stoel                               |
| 07591 Decoratie cabine-interieur Rustica         | 06539 Koellade                                  |
| 07733 Chauffeursstoel: Luxury Air                | 06783 Onderbed met schuimrubbermatras           |
| 07736 Chauffeursstoel: Super Air                 | 06784 Matras onderste bed Xtra Comfort          |
| 07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air          | 06676 PL-verlichting in cabineplafond           |
| 07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air               | 06970 Automatische klimaatregeling in de cabine |
| 07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air                |                                                 |

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Cruise-control.

### Optional

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 09681 Voorbereiding voor MAUT                    | 09909 Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW    |
| 08450 Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers | 08023 Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3 |
| 07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers           | 06991 Predictive Cruise Control                |
| 01100 Truck Navigation Radio, 6 speakers         | 06992 Predictive Cruise Control lite           |
| 07261 TruckPhone                                 |                                                |

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Geen Lane Departure Warning-systeem; Zonder voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

### Optional

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners | 09827 Zijcamerasysteem        |
| 09828 Frontcamerasysteem                     | 01725 Achteruitrijsignalering |

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Aslast voorassen 8,00 + 8,00 t; Achter: 2x 10,50 t, trapeziumvering, HR1670T.

### Optional

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 03280 Aslast voorassen 7,50 + 7,50 t | 01372 Luchtvering achter           |
| 06264 Aslast voorassen 9,00 + 9,00 t | 04563 Achteraslast 13,00 + 13,00 t |
| 02788 Achteras SR1360T               | 08191 Aslastbewaking               |

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/80R22.5; Tweede voor- of voorloopas: 315/80R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/80R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/80R22.5; Stalen schijfwieken, zilvergrijs; Wielmoerafschermschermingsringen zilvergrijs.

### Optional

|                              |
|------------------------------|
| 16152 Bandenmerken en -typen |
|------------------------------|

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 270 kW (367 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 1900 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 3,46.

### Optional

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| 04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen | 03720 Zonder ASR |
| 07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen      |                  |

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor, tandmassen achter met trommelremmen. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

### Optional

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 09921 MX Engine Brake | 02715 ZF Intarder |
|-----------------------|-------------------|

## CHASSIS

Wielbasis 5,70 m / achteroverbouw 2,55 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp verticaal, hoog; Stalen brandstoftank 300 l, hoogte 580 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 06610 Uitlaatpijp horizontaal, laag | 03323 Achterlicht met LED's |
| 07070 Reservewielendrager links     |                             |

## VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

#### Optional

|       |                                        |       |                                        |
|-------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 07033 | Aanhangerkoppeling<br>Ringfeder D=13,7 | 08027 | Aanhangerkoppeling<br>Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Aanhangerkoppeling<br>Ringfeder D=20,0 | 04624 | Sluitbalk                              |
| 08026 | Aanhangerkoppeling<br>Rockinger D=13,0 | 07032 | D-waarde dwarsbalk D=20                |

### OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

#### Optional

|       |                                                   |       |                                   |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 04331 | Appl.-connector incl.<br>voorb. luchtvl.          | 06692 | Applicatieconnector in<br>chassis |
| 09050 | Appl. connectors<br>afstandsbediening<br>opbouwer |       |                                   |

### PTO

#### Optional

16148 PTO-typen en posities

### ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 175 Ah..

#### Optional

|       |              |       |                                |
|-------|--------------|-------|--------------------------------|
| 06460 | Dynamo 120 A | 07671 | Accu's 2x210 Ah AGM C-<br>type |
| 08775 | Dynamo 150 A | 06440 | Accu's 2x230 Ah                |

### TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 35000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

#### Optional

|       |                                                           |       |                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 00200 | Aandrijflijn-gerelateerd<br>max. GCM 38000kg<br>klasse 2  | 00157 | Aandrijflijn-gerelateerd<br>max. GCM 61000kg<br>klasse 2 |
| 00209 | Aandrijflijn-gerelateerd<br>max. GCM 40000 kg<br>klasse 3 | 06280 | Aandrijflijn-gerelateerd<br>max. GCM 63000kg<br>klasse 2 |
| 03673 | Aandrijflijn-gerelateerd<br>max. GCM 44000kg<br>klasse 2  | 01313 | Aandrijflijn-gerelateerd<br>max. GCM 70000kg<br>klasse 2 |
| 00778 | Aandrijflijn-gerelateerd<br>max. GCM 58000kg<br>klasse 2  | 02135 | Aandrijflijn-gerelat. max.<br>GCM 71.000 kg klasse 2     |
| 07279 | Aandrijflijn-gerelateerd<br>max. GCM 60000 kg kl. 2       | 02143 | Aandrijflijn-gerelat. max.<br>GCM 78.000 kg klasse 2     |
| 00818 | Aandrijflijn-gerelateerd<br>max. GCM 60000kg<br>klasse 3  |       |                                                          |

### TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat op het cabinedak.

#### Optional

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 09961 | Luchtinlaat met<br>cycloonfilter achter de<br>cabine |
|-------|------------------------------------------------------|

### SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

#### Optional


|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 08311 | Service-interval: verlengd |
|-------|----------------------------|



Go to [DAF.com](http://DAF.com) to configure your own perfect DAF.

# CF 370

FAD 8X4 Bakwagen

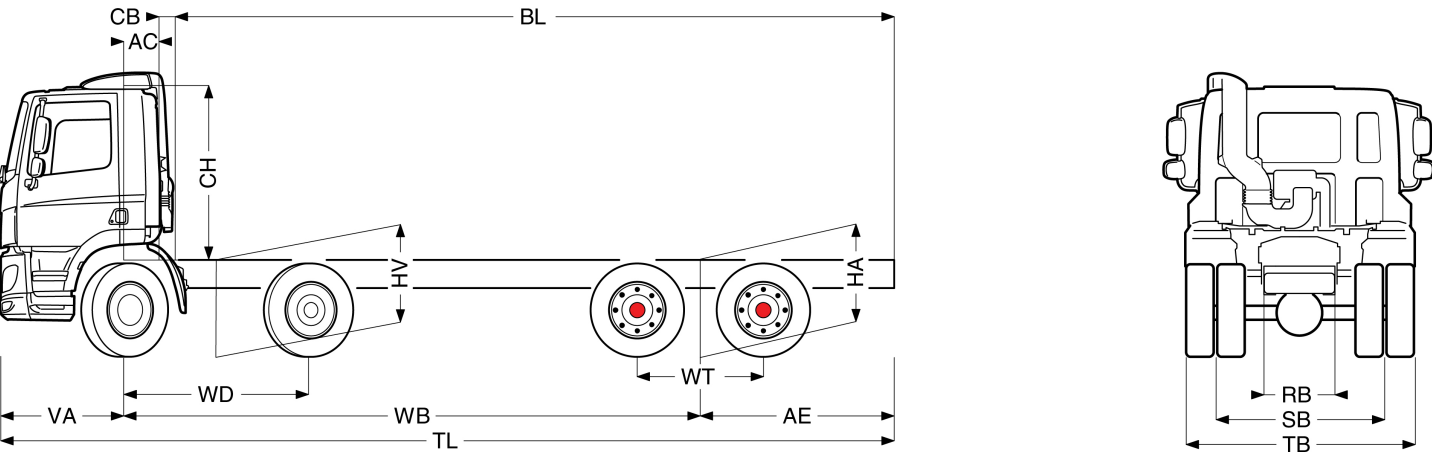

| Wheelbase - AE   |      |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |          | Gross Carrying Capacity |                          |                          | Variable dimensions |                  |                          |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|------|------------------|------------------------------|------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB   | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total    | Front                   | Rear                     | Total                    | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup>         | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 5,05 | 1,65             | 6499                         | 3476 | 9975     | 9501                    | 16524                    | 22025                    | 0,39                | 0,28             | 1,94                     | 5,29             | 6,75 | 8,07  | 1,17             | 1,12              | 18,40             | 19,68             |
|                  | 5,30 | 1,80             | 6670                         | 3667 | 10337    | 9330                    | 16333                    | 21663                    | 0,39                | 0,28             | 1,94                     | 5,59             | 7,14 | 8,47  | 1,19             | 1,15              | 19,12             | 20,41             |
|                  | 5,70 | 2,55             | 6444                         | 3762 | 10206    | 9556                    | 16238                    | 21794                    | 0,39                | 0,28             | 1,94                     | 5,96             | 7,66 | 9,62  | 1,17             | 1,12              | 20,29             | 21,58             |
|                  | 6,40 | 2,95             | 6350                         | 3966 | 10315    | 9650                    | 16034                    | 21685                    | 0,39                | 0,28             | 1,94                     | 6,69             | 8,65 | 10,72 | 1,17             | 1,12              | 22,32             | 23,63             |
| SLEEPER CAB      | WB   | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total    | Front                   | Rear                     | Total                    | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup>         | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 5,05 | 1,65             | 6555                         | 3473 | 10028    | 9445                    | 16527                    | 21972                    | 0,82                | 0,28             | 1,94                     | 4,44             | 5,90 | 8,07  | 1,17             | 1,12              | 18,40             | 19,68             |
|                  | 5,30 | 1,80             | 6726                         | 3664 | 10390    | 9274                    | 16336                    | 21610                    | 0,82                | 0,28             | 1,94                     | 4,73             | 6,31 | 8,47  | 1,19             | 1,15              | 19,12             | 20,41             |
|                  | 5,70 | 2,55             | 6500                         | 3760 | 10259    | 9500                    | 16240                    | 21741                    | 0,82                | 0,28             | 1,94                     | 5,12             | 6,83 | 9,62  | 1,17             | 1,12              | 20,29             | 21,58             |
|                  | 6,40 | 2,95             | 6405                         | 3964 | 10369    | 9595                    | 16036                    | 21631                    | 0,82                | 0,28             | 1,94                     | 5,85             | 7,81 | 10,72 | 1,17             | 1,12              | 22,32             | 23,63             |
| SPACE CAB        | WB   | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total    | Front                   | Rear                     | Total                    | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup>         | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 5,05 | 1,65             | 6697                         | 3443 | 10140    | 9303                    | 16557                    | 21860                    | 0,82                | 0,28             | 2,62                     | 4,48             | 5,94 | 8,07  | 1,17             | 1,12              | 18,40             | 19,68             |
|                  | 5,30 | 1,80             | 6866                         | 3636 | 10502    | 9134                    | 16364                    | 21498                    | 0,82                | 0,28             | 2,62                     | 4,77             | 6,35 | 8,47  | 1,20             | 1,15              | 19,12             | 20,41             |
|                  | 5,70 | 2,55             | 6637                         | 3734 | 10371    | 9363                    | 16266                    | 21629                    | 0,82                | 0,28             | 2,62                     | 5,15             | 6,87 | 9,62  | 1,17             | 1,12              | 20,29             | 21,58             |
|                  | 6,40 | 2,95             | 6539                         | 3941 | 10481    | 9461                    | 16059                    | 21519                    | 0,82                | 0,28             | 2,62                     | 5,88             | 7,86 | 10,72 | 1,17             | 1,12              | 22,32             | 23,63             |
| OTHER DIMENSIONS |      |                  | VA: 1,37                     |      | WD: 2,05 | WT: 1,40                | HV <sup>13)</sup> : 1,10 | HV <sup>14)</sup> : 1,04 | RB: 0,79            | SB: 1,82         | TB <sup>15)</sup> : 2,48 |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.  
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.  
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.  
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 270 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.  
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.  
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.  
7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.  
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen  
12) TW = draaicirkel over de bumper  
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.