


Specification sheet

CF 300

FT 4X2 Trekker



ENGINES

- CF 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
- CF 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)

GVM¹⁾

19000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

40000 kg

002G7701AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Sleeper Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

01899 Day Cab	09983 Mistlampen
01137 Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen
08020 LED-koplampen	

AËRODYNAMICA

Optional

07840 Verst. dakspoiler, breed, voor Sleeper Cab	04906 Fenders
07841 Verst. dakspoiler, breed, voor Space Cab	04146 Side-skirts
06776 Verstelbare dakspoiler	

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey
--	---

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Black Rock; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed, standaard hoogte; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik aluminium, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	00967 Veiligheidsgordels, rood
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	02117 Derde stoel
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	31364 Zonder optie: Matras onderste bed
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	07261 TruckPhone
08450 Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992 Predictive Cruise Control lite
01100 Truck Navigation Radio, 6 speakers	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827 Zijcamerasysteem
09828 Frontcamerasysteem	01725 Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 13,00 t, luchtvering, SR1344.

Optional

01769 Vooraslast 7,50 t	04588 Achteras SR1347
06257 Vooraslast 9,00 t	01603 Paraboolvering achter
04647 Luchtvering voor	08191 Aslastbewaking
04057 Achteras HR1356	

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1675 omw/min. Max. koppel 1350 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 4,11; ASR.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen
--	---

REMSYSTEEM

Uitlaatremsysteem; Parkeerrembediening met testpositie; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

02715 ZF Intarder	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
-------------------	--

CHASSIS

Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 0,75 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 430 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, op linkerspatscherm; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Bordes met opstap; Spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werkklamp, LED.

Optional

08740	Vrije ruimte tussen voor- en achteras	08641	Aluminium luchtketels
08915	Componentvrije rechterzijde, 1400 mm	07070	Reservewieldrager links
08916	Componentvrije rechterzijde, 1600 mm	07071	Reservewieldrager rechts
08917	Componentvrije rechterzijde, 1800 mm	03624	Eén wielkeg
06406	Componentvrije rechterzijde, 2500 mm	06306	Twee wielkeggen
06611	Uitlaatpijp verticaal, hoog	03323	Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Koppelschotel Jost, type JSK42C, gietijzer, hoogte 150 mm met montageplaat 40 mm. Diameter kingpin 2 inch; Koppelschotel KA-maat 670 mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

03178	Trekhaak D= 4,3	06731	Beschermingsbalk chassis
04359	Opleggergeleideprofielen		

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 175 Ah..

Optional

06460	Dynamo 120 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775	Dynamo 150 A		
01257	Accu's 2x140 Ah	06440	Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 20500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3.

Optional

00200	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2
-------	--

TOEPASSINGSCONDITIONS

Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

08400	Silent-modus	09961	Luchtinlaat met cyclofilter achter de cabine
-------	--------------	-------	--

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311	Service-interval: verlengd
-------	----------------------------



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 300

FT 4X2 Trekker

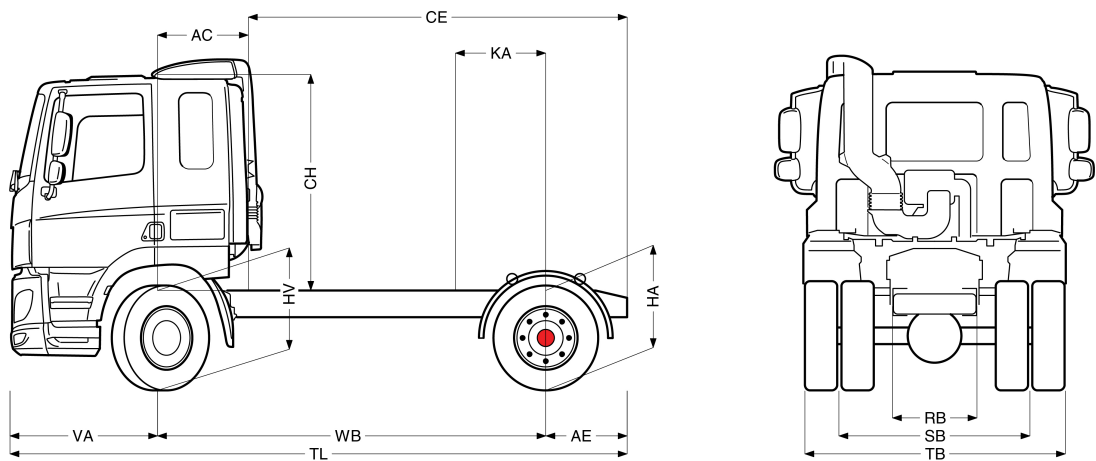

Wheelbase - AE			Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,25	0,75	4848	1897	6745	3152	10103	12255	0,39	3,61	1,99	0,47	5,37	0,97	0,95	12,08	13,40
	3,60	0,75	4644	2119	6763	3356	9881	12237	0,39	3,96	1,99	0,47	5,72	0,97	0,95	12,98	14,32
	3,80	0,75	4648	2130	6778	3352	9870	12222	0,39	4,16	1,99	0,67	5,92	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	0,75	4721	2206	6927	3279	9794	12073	0,39	4,36	1,99	0,67	6,12	0,97	0,95	14,02	15,37
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,25	0,75	4883	1910	6794	3117	10090	12206	0,82	3,18	1,99	0,47	5,37	0,97	0,95	12,08	13,40
	3,60	0,75	4700	2097	6797	3300	9903	12203	0,82	3,53	1,99	0,47	5,72	0,97	0,95	12,98	14,32
	3,80	0,75	4708	2104	6812	3292	9896	12188	0,82	3,73	1,99	0,67	5,92	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	0,75	4784	2177	6961	3216	9823	12039	0,82	3,93	1,99	0,67	6,12	0,97	0,95	14,02	15,37
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,25	0,75	4994	1912	6906	3006	10088	12094	0,82	3,18	2,67	0,47	5,37	0,97	0,95	12,08	13,40
	3,60	0,75	4810	2098	6909	3190	9902	12091	0,82	3,53	2,67	0,47	5,72	0,97	0,95	12,98	14,32
	3,80	0,75	4818	2106	6924	3182	9894	12076	0,82	3,73	2,67	0,67	5,92	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	0,75	4895	2178	7073	3105	9822	11927	0,82	3,93	2,67	0,67	6,12	0,97	0,95	14,02	15,37
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,37		HV ¹²⁾ : 0,97		HV ¹³⁾ : 0,89		RB: 0,79		SB: 1,82		TB ¹⁴⁾ : 2,48				

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 387 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.
6) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.
7) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
11) TW = draaicirkel over de bumper
12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaptrap 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

